



Woltman-Großzähler Trockenläufer für Kaltwasser bis 30 °C Kontaktgeber nachrüstbar

Woltmanzähler für waagerechten und senkrechten Einbau PN 10/16


- Beliebige Einbaulage
- Betriebsdruck bis 16 bar (Nenndruck)
- Flanschanschluss nach DIN 2501 bzw. DIN 2533
- Baulängen nach DIN 19625 bzw. DIN ISO 4064
- Trockenläuferzählwerk mit optimal ablesbaren Zahlenrollen





Merkmale

- MID-Zulassung
- Herausnehmbarer Messeinsatz
- Bessere Messgenauigkeit in allen Einbaulagen durch abgedichteten Messeinsatz
- Herausragende Messdauerhaftigkeit durch hydraulische Lagerentlastung
- Verschleißfeste Kunststofflagerung
- Zur leichteren Ablesbarkeit ist die gesamte Kopfpattie mit Zählwerk und Gebern um 350° drehbar
- Serienmäßig integrierte Messwertausgänge
- Anbau von Sensoren für Fernzählung (digital) und Durchflussmessung (analog) nachträglich vor Ort möglich, ohne Nachteil für die Beglaubigung
- Sensoren für Vorwärts- und Rückwärtszählungen
- Servicefreundliches Handling

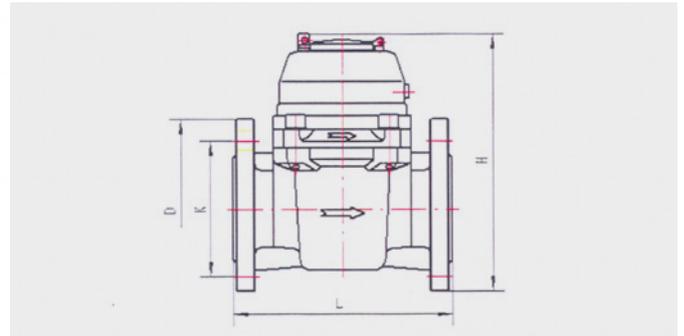

Technische Daten: Woltmanzähler WPX


WPX

Temperatur		T		50					
Nennweite	DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
Baulänge	L	mm	200	200	225	250	250	300	350
Höhe	h	mm	136	136	136	186	186	186	206
Höhe	H	mm	213	222	228	290	305	320	368
Aussen Ø Flansch	D	mm	165	185	200	220	250	280	340
Lochdurchmesser	K	mm	125	145	160	180	210	240	295
Loch	Anzahl	Größe	4	4	8	8	8	8	12
			M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20
Gewicht		kg	11,5	12,5	15,5	19	23	41,5	52,5
Anzeigebereich		m ³	10 ⁶			10 ⁷			10 ⁷
Ablesbarkeit		m ³	0,001			0,01			0,01
Max. zulässiger Druck			MAP 16						
Zulässige Druckbeanspruchung		bar	von 0,3 bis 16						
Druckverlust			Δp 63						
Beruhigungsstrecke			U0/D0						
Zulässige Einbaulage			H, V						
Klimatisches und mechanisches Umfeld	h	mm	geschlossene Räume / von 5 °C bis 55 °C / mech. Klasse M1						
Kleinster Durchfluss	Q ₁ H	m ³ /h	0,313	0,5	0,788	1,25	2	3,125	5
	Q ₁ V	m ³ /h	0,5	0,8	1,26	2	3,2	5	8
Übergangsdurchfluss	Q ₂ H	m ³ /h	0,5	0,8	1,26	2	3,2	5	8
	Q ₂ V	m ³ /h	0,8	1,28	2,02	3,2	5,12	8	12,8
Dauerdurchfluss	Q ₃	m ³ /h	25	40	63	100	160	250	400
Überlastungsdurchfluss	Q ₄	m ³ /h	31,25	50	78,75	125	200	312,5	500
Messgenauigkeitsbereich	Q ₃ /Q ₁	H	80						
	Q ₃ /Q ₁	V	50						
Ratio	Q ₂ /Q ₁		1,6						





Fehlerkurve

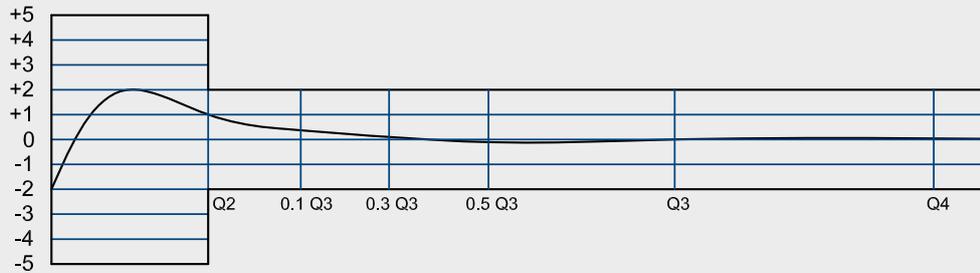

Druckverlustkurve

