

S-HER-401 2K

Tableauanbindung für S-HER 401/3

Systemstecker auf Federzugklemmen 1:1
max. 24VDC / 0,5A

L1: Tableauzeile 1
FL10, 24VDC

L2: Tableauzeile 2
FL10, 24VDC

Ein-/Ausgänge Tableau 1
Federzugklemmen


Ein-/Ausgänge Tableau 2
Federzugklemmen



Schaltbild:

Seitenansicht:

TS35-Schiene

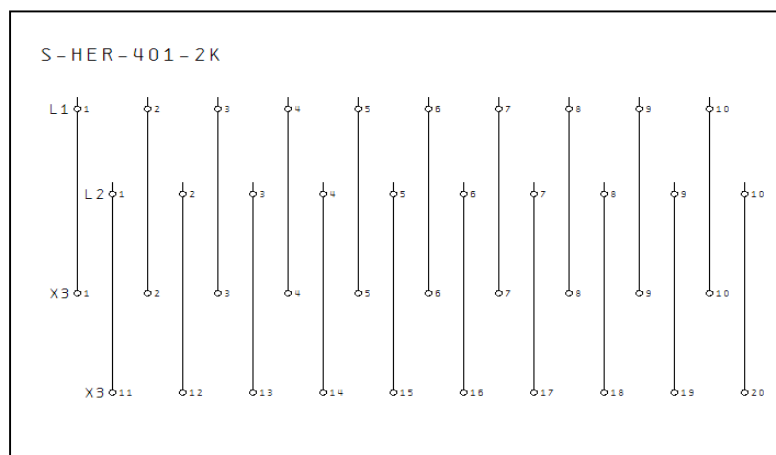

S-HER-401 2K techn. Daten

Bestellnummer	S-HER-401 2K
Funktion	Klemmenblock zur Tableauanbindung (Tableauanschluss mit Einzeladern)
Belastbarkeit	I _{max} 0,5A U _{max} 24 VDC
Anschluss	Tableau: 2xFL10 (10-pol. Systemstecker mit Flachbandleitung) Ein/Ausgänge: Federzugklemmen (max. 2,5mm ²)
Umgebung	Betriebstemperatur: -10...+45 Grad C Lagertemperatur: -25...+70 Grad C rel. Luftfeuchte: 90% (nicht kondensierend) Schutzart: IP20
Maße	Abmessungen: 60x70x35mm BxHxT 1xTS35 Gewicht: ca. 80 g PPE-Gehäuse anthrazit