

STEG



Italy

UVP-Preisliste

gültig ab 1. November 2017

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

SOUND QUALITY Speaker


| | | | UVP € | |
|----------------|---|--|----------------------------|--|
| SQ 650 |  | COAXIAL 165mm SPEAKERS beschichtete Papiermembran, 25mm Alu-Tweeter gedrehte Polplatten, belüfteter Stahlblech-Korb 80 W RMS, Impedanz 4 Ohm, Einbautiefe 63mm Ohne Gitter | 100,00 | |
| SQ 650C |  | COMPONENT 2-WAY 165mm SPEAKERS beschichtete Papiermembran 25mm Alu-Tweeter mit Pult- und Einbaugeschäse, fs=1640Hz, Kabelweiche für Tweeter, gedrehte Polplatten, Polkernbohrung, belüfteter Blechkorb, fs=60Hz, Qts=0,56 80 W RMS, 4 Ohm, Einbautiefe 63mm, ohne Gitter SQ650C 2-Wege Set SQ650WF Woofer Paar SQ650TW Tweeter Paar inkl. Kabelweiche | 120,00 80,00 50,00 | |
| ST 650C |  | COMPONENT 2-WAY 168mm SYSTEM 4 Ohm Alu-Guß Korb belüftet, beschichtete Papiermembran, gedrehte Polplatten, Polkern + Luftspalt gebohrt. 30mm VC, Fs=46Hz, Qts=0,47, SPL=88dB/1W/1m 25mm Gewebe-Tweeter mit Alu-Gehäuse und Hexagitter Frequenzweiche: TW Level -3 / 3 / +3dB, LP 0/6/12 dB/Okt HT-Schutz PTC, 80 W RMS, 4 Ohm, ET 69mm, ohne Gitter. 25mm Gewebhochtöner, fs=1400Hz, 6Ohm, 90dB/1W/1m Glanz gedrehtes Aluminiumgehäuse mit Hexagitter AußenD: 50mm, ET: 25mm, EinbauD: 44mm, Kapsel 1065 von SiP passt für Hochtöner ST650C 2-Wege Set ST650WF Woofer Paar ST650TW Tweeter Paar | 250,00 150,00 100,00 | |
| SE 650C |  | HigEnd COMPONENT 2-WAY 168mm System 2 Ohm Alu-Guß Korb belüftet, spezielle Fasermembran, gedrehte Polplatten, Polkern + Luftspalt gebohrt. 30mm VC, Fs=49,1Hz, Qts=0,48, SPL=88 dB/1W/1m, ET 69mm 25 mm invers compositemetal + PORON Hochtöner fs=1300Hz, 6Ohm, 91dB 1W/1m, AD: 50/60mm, ET 17mm, Frequenzweiche: TW Level -3 / 3 / +3dB, 80W RMS ohne Gitter SE650C 2-Wege Set SE650WF Woofer Paar SE/G650TW Tweeter Paar | 490,00 340,00 150,00 | |
| SG 650C |  | HigEnd COMPONENT 2-WAY 168mm System 2 Ohm Alu-Guß Korb belüftet, spezielle Fasermembran, gedrehte Polplatten, Polkern + Luftspalt gebohrt. 35mm VC , Fs=45,1Hz, Qts=0,42, SPL=87,5 dB/1W/1m, ET 69mm 25 mm invers compositemetal + PORON Hochtöner fs=1300Hz, 6Ohm, 91dB 1W/1m, AD: 50/60mm, ET 17mm, Frequenzweiche: TW Level -3 / 3 / +3dB, 80W RMS ohne Gitter SG650C 2-Wege Set SG650WF Woofer Paar | 520,00 370,00 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------|--|
| SQ 35C |  | 3,5" Mitteltöner mit Ceramic-Membran 30W, belüfteter Alukorb, Polkernborung, Neodymmagnet, fs=98Hz, Qms=4,8 Qes=0,61 Qts=0,55 VAS=0,61L 4Ohm AußenD: 93mm, ET: 40mm, EinbauD: 74mm, LK:86mm Inkl. Aluminium Zierring und Hexa-Gitter Paar | 250,00 | |
| SQ30 |  | 3" Mitteltöner mit Glasfaser+Schaum-Membran 30W, belüfteter Alu-Gußkorb, Polkern + Luftspalt gebohrt, Neodymmagnet, fs=98Hz, Qms=7,05 Qes=0,445 Qts=0,418 VAS=1,12L 4Ohm AußenD: 85,2mm, ET: 35mm, EinbauD: 70mm, LK:78mm Inkl. Aluminium Zierring und Hexa-Gitter Paar | 160,00 | |
| SQ 32 |  | 32mm Gewebehohtöner fs=1100Hz, Re=5,2Ohm, 91dB/1W/1m Glanz gedrehtes Aluminiumgehäuse mit Hexagitter AußenD: 58mm, ET: 22,5mm, EinbauD: 52mm Paar | 120,00 | |
| Sound Quality Subwoofer | | | | |
| SQS12 |  | 12" Subwoofer, 2+2Ohm, 2x300W RMS Alu-Gußkorb, Papiermembran, Gummisicke, Alu-Dustcap fs=26Hz Qms=0,369 Qes=484 Qts=0,426 Vas=78L SD=510cm² SPL=86,5/1W1M Xmax: +/- 12mm AußenD: 32cm EinbauD=28cm Einbautiefe: 18,6cm Stück | 500,00 | |
| | | | | |

Plug & Play Lautsprecher für Mercedes C/E/S/GLC



MERCEDES-BENZ PER MODELLI: C/E/S/GLC

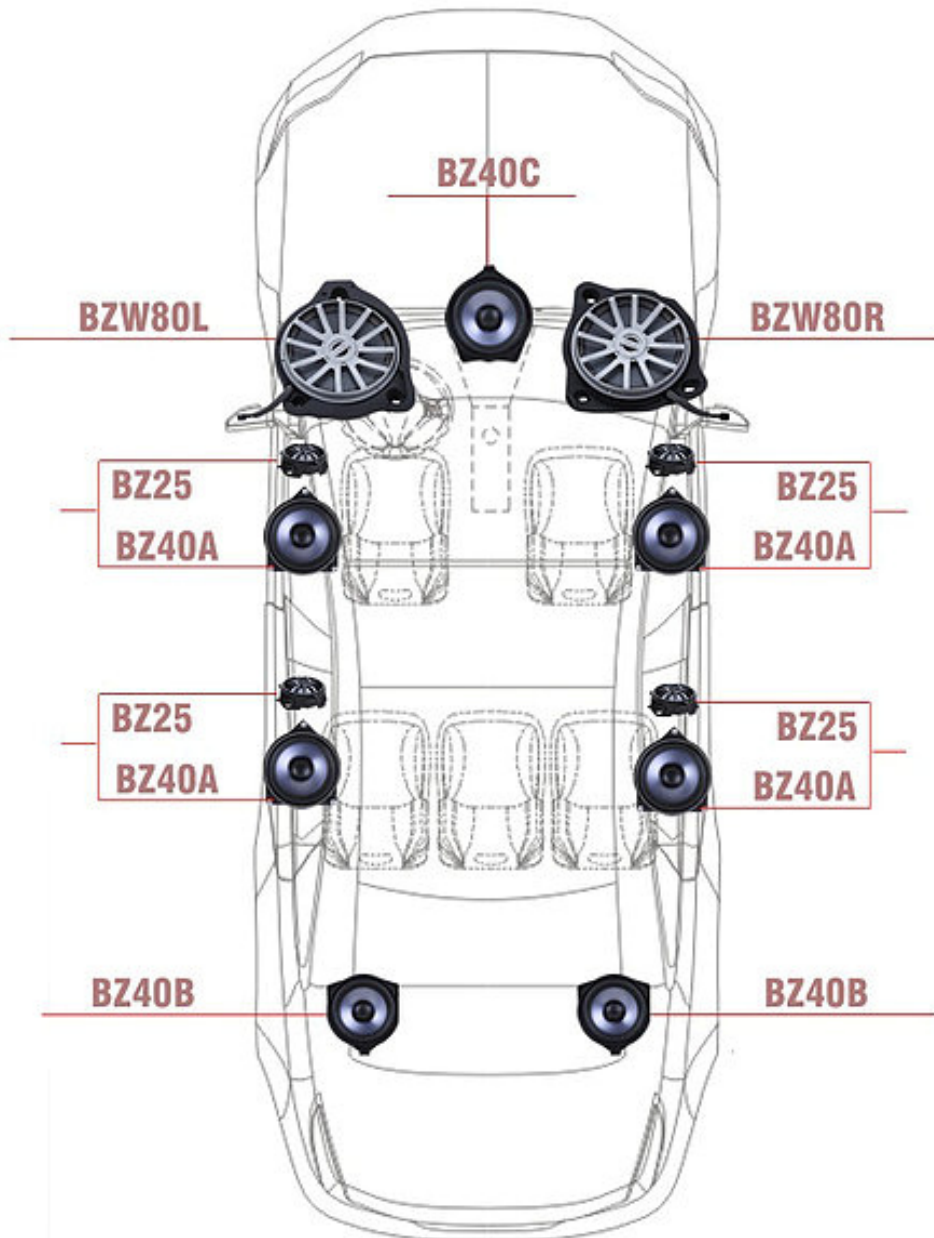

www.gt-trading.it 

Mercedes und Mercedes Benz sind eingetragene Handelsmarken der Daimler AG







| | | | | |
|------------------------|---|--|--------|--|
| BZ25 |  | 25mm Ceramic Hochtöner passend für: C-Klasse (205) GLC (253) E-Klasse (213) S-Klasse (222) Belastbarkeit 60W RMS, Impedanz 4 Ohm, 1500-22000 Hz 1 Paar | 80,00 | |
| BZ40C |  | 10cm Center Lautsprecher passend für: C-Klasse (205) GLC (253) E-Klasse (213) S-Klasse (222) Aluminium Membran, Aluguss-Korb Belastbarkeit 50W RMS, Impedanz 2x4 Ohm , 85-15000 Hz 1 Stück | 85,00 | |
| BZ40A |  | 2-Wege Lautsprecher System passend für: C-Klasse (205) GLC (253) E-Klasse (213) S-Klasse (222) MT: Aluminium Membran, Aluguss-Korb, TW: 25mm Ceramic Kalotte Belastbarkeit 50W RMS, Impedanz 4 Ohm, 85-22000 Hz 1 Set (2 x Mitteltöner + 2 x Hochtöner + Frequenzweichen) | 200,00 | |
| BZ40B |  | Heck Lautsprecher passend für: E-Klasse (213) S-Klasse (222) Aluminium Membran, Aluguss-Korb, LP-Filter Belastbarkeit 100W RMS, Impedanz 4 Ohm, 90-15000 Hz 1 Paar | 150,00 | |
| BZW80 L / R |  | 20cm Fußraumsbasswoofer Links und Rechts passend für: C-Klasse (205) GLC (253) E-Klasse (213) S-Klasse (222) Aluguss-Korb, Papiermembran Belastbarkeit 200W RMS, Impedanz 2,2 Ohm 1 Paar (L+R) | 500,00 | |

| STEG Italy Lautsprecher für Mercedes (Mercedes ist eingetragene Handelsmarke der Daimler AG) 13.11.2017 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-------------|----------|-----------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| Fahrzeugtyp | | | | | Frontsub | Tür vorne | | Tür/Seite hinten | | Center | Heck |
| Modell | Variante | Plattform | von Baujahr | bis Baujahr | BZW80L/R | BZ40A | BZ40X | BZ40A | BZ40X | BZ40C | BZ40B |
| C | Limousine | W205 | 2014 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| C | Kombi | S205 | 2014 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| C | Coupé | C205 | 2015 | > | x | a* | x | a* | x | x | x |
| C | Cabrio | A205 | 2016 | > | x | a* | x | a* | x | x | x |
| GLC | SUV | X253 | 2015 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| GLC | SUV/Coupé | C253 | 2015 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| E | Limousine | W213 | 2016 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| E | Kombi | S213 | 2016 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| E | Coupé | C238 | 2017 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| E | Cabrio | A238 | 2017 | > | x | x | | a* | x | x | x |
| S | Limousine | W222 | 2013 | > | x | x | | x | | x | x |
| a* | Mercedes Burmester Blende mit Hochtonaufnahme wird benötigt wenn 2-Wege System BZ40A eingebaut werden soll! | | | | | | | | | | |

K-Competition Class-A/B Amplifier

- Multimode Frequenzweichen Konfiguration HP/LP/BP/FLAT
- Dual Filter Technologie mit Flankensteilheiten von 12/24 dB mit variablen Q 0.7/1
- 56 verschiedene Frequenzmodule AQXM2 erhältlich (22-8500 Hz)
- Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 Volt - Mikroprozessor gesteuertes System Management
- PC Anschluss Kommunikationssystem "MySTEGmanager" für Windows Software
- STEGLink Remoteverbindung
- INTELLISPEED Air Forced Kühlsystem - Noise killer circuit G.R.I.P.S.
- Stabilisiertes Netzteil bis 11 Volt Eingangsspannung

UVP €

| | | | | |
|----------------------|---|--|----------------|--|
| K2.01 |  | <p>Stereo power Amplifier 2 x 105 Watt RMS @ 4 Ohm, 2 x 205 Watt RMS @ 2Ohm 2 x 365 Watt RMS @ 1Ohm 1 x 410 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 730 Watt RMS @ 2 Ohm 1460Watt RMS@4 Ohm (SerialPower 2.Endstufe+Zubehör) 250 x 56 x 232 mm</p> | <p>300,00</p> | |
| K2.02 |  | <p>Stereo power Amplifier 2 x 155 Watt RMS @ 4 Ohm, 2 x 305 Watt RMS @ 2Ohm 2 x 555 Watt RMS @ 1Ohm 1 x 615 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 1110 Watt RMS @ 2 Ohm 2220 Watt RMS@4 Ohm (SerialPower 2.Endstufe+Zubehör) 340 x 56 x 232 mm</p> | <p>400,00</p> | |
| K2.03 |  | <p>Stereo power Amplifier 2 x 245 Watt RMS @ 4 Ohm, 2 x 470 Watt RMS @ 2Ohm 2 x 875 Watt RMS @ 1Ohm 1 x 940 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 1750 Watt RMS @ 2 Ohm 3500 Watt RMS@4 Ohm (SerialPower 2.Endstufe+Zubehör) 500 x 56 x 232 mm</p> | <p>600,00</p> | |
| K2.04 RED |  | <p>Stereo power Amplifier 2 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm, 2 x 760 Watt RMS @ 2Ohm 2 x 1400 Watt RMS @ 1Ohm 1 x 1600 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 2800 Watt RMS @ 2 Ohm 4800 Watt RMS@4 Ohm (SerialPower 2.Endstufe+Zubehör) 640 x 56 x 232 mm</p> | <p>1120,00</p> | |
| K4.01 |  | <p>4 Channel power Amplifier 4 x 95 Watt RMS @ 4 Ohm, 4 x 155 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 310 Watt RMS @ 4 Ohm 340 x 56 x 232 mm</p> | <p>500,00</p> | |
| K4.02 |  | <p>4 Channel power Amplifier 4 x 115 Watt RMS @ 4 Ohm, 4 x 210 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 420W RMS @ 4 Ohm (4 x 320 Watt RMS @ 1 Ohm, 2 x 640W @ 2 Ohm) * 440 x 56 x 232 mm</p> | <p>650,00</p> | |

| DST Class-D Series Amplifiers | | | UVP € | |
|--------------------------------------|---|---|--------|--|
| DST202D |  | Stereo power amplifier Stereo / Bridge / Trimode 2x100w RMS @ 4 ohms 2x195w RMS ohm 1x390w RMS @ 4 ohms BRIDGED High Level Input Auto turn On LP/HP 50-250Hz /12dB/Okt. BassBoost 0-12dB @ 45Hz L x B xH: 23 cm x 13,5cm x 5.2 cm | 230,00 | |
| DST401D |  | 4 Channel power amplifier Stereo / Bridge / Trimode 4x75W RMS @ 4 ohms 4x120w RMS @ 2 ohms 2x240w RMS @ 4 ohms BRIDGED High Level Input, Auto Turn On, 2/4Ch Input select LP/HP 50-4000 Hz 12dB/Okt. BassBoost 0-12dB @ 45Hz L x B xH: 23 cm x 13,5cm x 5.2 cm | 250,00 | |
| DST850D |  | Mono power amplifier High-Current CLASS D 1x500w RMS @ 4 ohms 1x850w RMS @ 2 ohms High Level Input Auto turn On Remote Level Regler Phase Shift0-180°, LP 30-150Hz/24dB/Okt BassEQ 0-12dB / 40-100Hz L x B xH: 30 cm x 13,5cm x 5.2 cm | 300,00 | |
| ST Class-A/B Amplifiers | | | | |
| ST202 |  | Stereo power Amplifier 2x125 W RMS @4Ohm 2x195W @2Ohm 1x390W @4Ohm HP 15Hz - 500Hz, LP 50Hz - 4000Hz, BP 15 Hz - 4000 Hz BASS BOOST 0 +12 dB@45Hz HighLevel Input with Auto-Turn On L x H x B: 360 x 52 x 230 mm | 230,00 | |
| ST401 |  | 4 Channel power Amplifier 4x90 W RMS @4Ohm 4x130W @2Ohm 2x260W @4Ohm HP 15Hz - 500Hz, LP 50Hz - 4000Hz, BP 15 Hz - 4000 Hz BASS BOOST 0 +12 dB@45Hz HighLevel Input with Auto-Turn On L x H x B: 360 x 52 x 230 mm | 250,00 | |
| ST402 |  | 4 Channel power Amplifier 4x120 W RMS @4Ohm 4x190W @2Ohm 2x380W @4Ohm HP 15Hz - 500Hz, LP 50Hz - 4000Hz, BP 15 Hz - 4000 Hz BASS BOOST 0 +12 dB@45Hz HighLevel Input with Auto-Turn On L x H x B: 440 x 52 x 230 mm | 300,00 | |