


Anschlußmaße nach IEC 169-12 / dimensions according to IEC 169-12

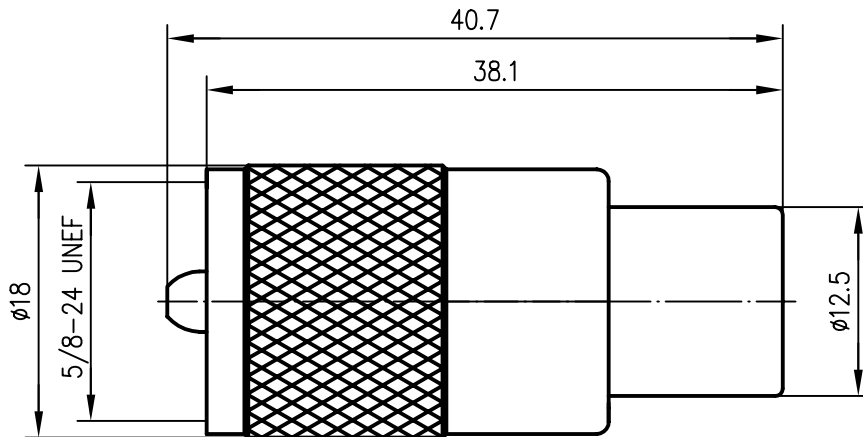

Mechanische Eigenschaften / mechanical characteristics



	Werkstoffe / materials	Oberflächen / finish
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Innenleiter / inner conductor	CuZn38Pb1.5	Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metalparts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Isolierung / insulator	PTFE	
Kabel / cable	RG-213/U	
Montage / assembly	B07	

Thermische und klimatische Eigenschaften / climatic characteristics

Prüfklasse nach DIN IEC 68-1 / climatic category according to IEC 68-1	40/70/21
--	----------

Elektrische Eigenschaften / electrical characteristics

Durchgangswiderstand / contact resistance	≤ 5 mOhm
Innenleiter / inner conductor	≤ 5 mOhm
Außenleiter / outer conductor	≥ 5 GOhm
Isolationswiderstand / insulation resistance	2 kV _{eff} /50 Hz
Spannungsfestigkeit / voltage proof	nicht angepaßt / not adjusted
Wellenwiderstand / impedance	≤ 750 V _{eff} /50 Hz
Betriebsspannung / working voltage	200 MHz
Frequenzbereich bis / frequency range to	

				95	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	28.08.	BI		
				gepr./appr.	29.08.95	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
				2:1	UHF-Kabelstecker UHF-Straight Plug			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
				K	J01040B0602			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original: DIN A4