IS - mB1

ATEX - Blitzlampe / *Atex Beacon*

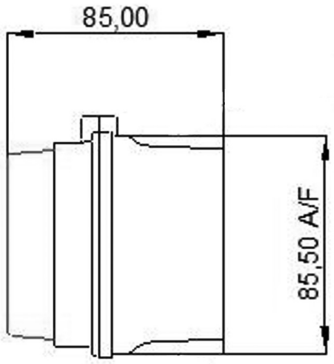

Betriebsspannung *Voltage*	16 - 28 VDC
Stromaufnahme (Blitz) *Current (Beacon)*	25 mA @ 24 VDC
Blitzfrequenz *Flash Rate*	1 Hz / 2 Hz
Blitzenergie Light Output	~ 2 Joule
Leuchtmittel *Light Source*	LED
Kalottenfarben *Lens Colours*	rot, gelb, grün, klar, blau *red, amber, green,clear, blue*
Betriebstemperatur *Temperature*	-40 / +60C
Schutzklasse *Protection*	IP 65
Gehäuse *Construction*	ABS
Gewicht *Weight*	0,4 kg
Gehäusefarbe *Colours*	rot *red*

Bestellbezeichnung / Order code's

IS - mB1 - R Atex Blitzlampe
Atex Beacon

R = rote Kalotte / *red lens*
A = gelbe Kalotte / *amber lens*
G = grüne Kalotte / *green lens*
C = klare Kalotte / *clear lens*
B = blaue Kalotte / *blue lens*

STP SIGNALTECHNIK PUSCHBAN
Habichtstrasse 4,
91710 Gunzenhausen
Tel: +49 / 9831 / 88 48 98 –1
Fax: +49 / 9831 / 88 48 98 –2
info@signaltechnik-puschban.de
www.signaltechnik-puschban.de