


IS - mC1

ATEX - Kombi Alarm / Atex AV - Unit

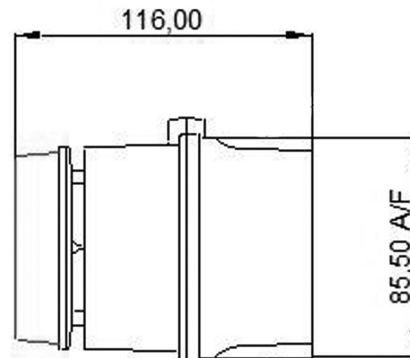

Betriebsspannung <i>Voltage</i>	16 - 28 VDC
Stromaufnahme (Sirene) <i>Current (Sonder)</i>	25 mA
Stromaufnahme (Blitz) <i>Current (Beacon)</i>	25 mA
Lautstärke <i>Sound Output</i>	100 dB
Anzahl Töne <i>Tones</i>	49
Lautstärkeregelung <i>Volume Control</i>	-20 dB
Blitzfrequenz <i>Flash Rate</i>	1 Hz / 2 Hz
Blitzenergie <i>Light Output</i>	~ 2 Joule
Leuchtmittel <i>Light Source</i>	LED
Kalottenfarben <i>Lens Colours</i>	rot, gelb, grün, klar, blau <i>red, amber, green, clear, blue</i>
Betriebstemperatur <i>Temperature</i>	-40 / +60C
Schutzklasse <i>Protection</i>	IP 65

Gehäuse <i>Construction</i>	ABS
Gewicht <i>Weight</i>	0,48 kg
Gehäusefarbe <i>Colours</i>	rot <i>red</i>

Bestellbezeichnung / Order code's

IS - mC1 - R Atex Kombi Alarm
 ↑ Atex AV - Unit

R = rote Kalotte / *red lens*

A = gelbe Kalotte / *amber lens*

G = grüne Kalotte / *green lens*

C = klare Kalotte / *clear lens*

B = blaue Kalotte / *blue lens*