


MOA DISC

Artikel-Nr. 01600000

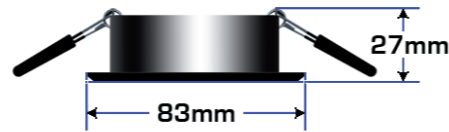

Produktbezeichnung:

MOA DISC 1xmax.50W GU5,3 12V 45° alu satiniert

Produktbeschreibung:

Die hochwertig verarbeitete Einbauleuchte MOA DISC aus Aluminium ist in 8 Gehäusefarben erhältlich. Die Leuchte überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung, einer perfekten Passform des Innenrings und hoher Materialstärke. Der herausziehbare Innenring ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 45° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 25cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten

| | |
|------------------|----------------------------|
| Montageart | Einbau |
| Technologie | Halogen |
| Farbe | alu satiniert |
| Material | Aluminium |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Schwenkbar | 45° |
| Drehbar | 0° |
| Gewicht (brutto) | 126g |
| Bestelleinheit | 1Stück (Umkarton: 50Stück) |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020



EAN 4251399700002

Photometrische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtquelle | Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör) |
| Lichtquelle enthalten | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Lichtquellenwechsel | Innenring nach vorne herausziehen |
| Fassung | GU5,3 |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.50W |
| Milliampere Lichtquelle | k.A.mA |
| Nennspannung Lichtquelle | 12V AC / DC |
| Lichtfarbe | k.A.K |
| Farbwiedergabe | k.A. |
| Lichtstrom | k.A.lm |
| Abstrahlwinkel | k.A.° |

Installationshinweise

| | |
|----------------------------|---|
| Deckenausschnitt | 70mm |
| Einbautiefe | k.A.mm |
| Maße LxBxH (mm) | D83xH27mm |
| Im Lieferumfang enthalten | exklusive Zubehör |
| Betriebsgerät | exklusive Treiber (Zubehör) |
| Maße Betriebsgerät (mm) | k.A.mm |
| Nennleistung Betriebsgerät | k.A.W |
| Nennspannung Betriebsg. | k.A.V AC 50/60Hz |
| Systemleistung | k.A.W |
| Dimmbar | mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör |
| Prüfzeichen | k.A. |

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5m, gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.