
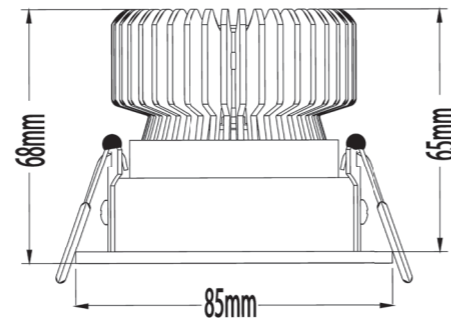


MOBiDIM COB STYLE

Artikel-Nr. 01660207

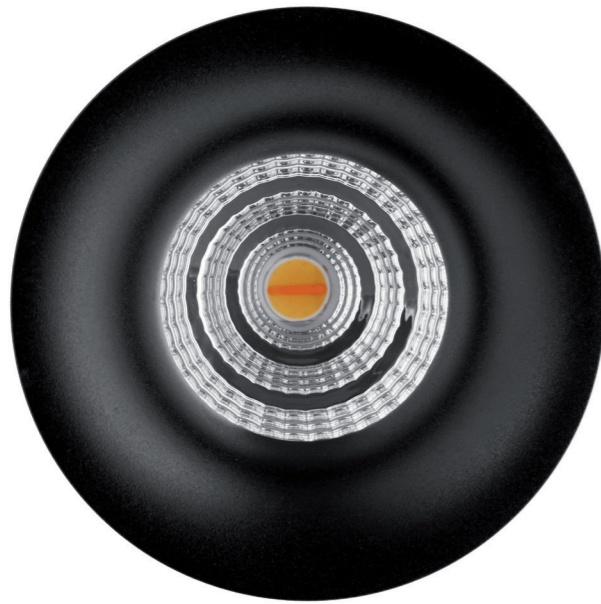

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB STYLE IP65 R DIM2WARM 11,5W 45° schwarz

Produktbeschreibung:

STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innenliegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Die exzellente Lichtqualität (Ra>95) und der wärmer werdende DIM2WARM Effekt (1800-3000K) kreieren beim Dimmen ein angenehmes Wohlfühlambiente. Dank Strahlwasserschutz sind Ihrer kreativen Planung keine Grenzen gesetzt. Das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden. Die starre Feuchtraumleuchte besitzt eine extra lange Leuchtenzuleitung, um den Treiber außerhalb des Nassbereichs zu platzieren.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	385g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020



EAN 4251399707001

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 9,5W 1800K-3000K 280mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660228
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls Modul vom Leuchtenkörper abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-3000K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	75mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 11,7W DIM2WARM 280mA 28-42V 01660226
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 11,7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 11,5W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialen, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.