

Aufbauanleitung für die Heukiste von *heufresser.com*


A) Vorbereitung

1. **Werkzeug:** Ihr benötigt zum Aufbau der Heukiste lediglich **einen Akkuschauber mit einem Torx-Aufsatz** und **eine ebene Fläche**, damit ihr die Kiste einfach montieren könnt.



2. Prüft den **Lieferumfang:**

Hinweis: Schrauben + Fix-Plus-System sind an einem der grossen Teile angeklebt!

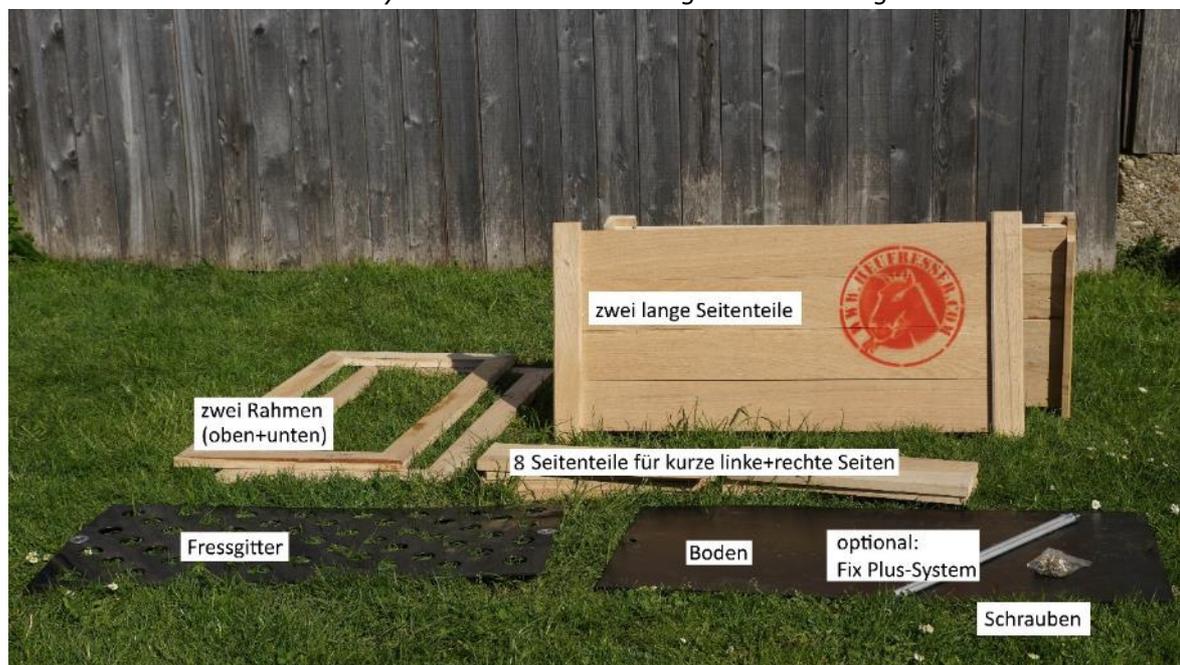

B) Aufbau der Kiste

1. Zuerst montiert ihr den unteren Rahmen. Dazu benötigt ihr **die langen Seitenteile**.

Stellt die Seitenteile deshalb **mit der oberen Seite nach unten** auf einem ebenen Boden auf und legt den unteren Rahmen in die L-förmigen Ecken ein, wie auf der Abbildung rechts:

wichtiger Hinweis: Die obere Seite ist diejenige, bei der ihr **auf der linken Seite der Seitenteile eine Aussparung für das Fressgitter** findet (siehe Abbildung unten). Diese **muss zuerst am Boden aufliegen**:



Wenn der Rahmen richtig eingelegt ist, schraubt ihn an der Längsseite mit drei bis vier Schrauben pro Seite fest.

2. **Dreht die Kiste vorsichtig um:** Fasst sie an den beiden langen Seitenteile oder am Rahmen an und kantet sie sachte über die kurze Seite um. Legt danach zur Kontrolle den oberen Rahmen auf die Kiste, **aber schraubt ihn noch nicht fest!**



3. Montiert die kurzen Seitenteile.

Wichtiger Hinweis Nr. 1: Sortiert sie dazu erst mal nach «L» und «R». Die linken Teile sind etwas weniger hoch, weil oben später der Spalt für das Fressgitter offen bleiben muss.

Wichtiger Hinweis Nr. 2: Achtet darauf, dass nirgends Lücken entstehen. Kontrolliert während des Schraubens, dass der obere Rahmen und der Spalt fürs Fressgitter stets gut passen!



Verschraubt die Seitenteile mit einer Schraube links+rechts, während die Kiste auf dem unteren Rahmen steht (Abbildung links). Alternativ stellt ihr die Kiste hochkant hin und schraubt die Seitenteile liegend (Abbildung rechts). Achtet hierbei besonders darauf, dass alles zusammenpasst!



4. Montiert jetzt den oberen Rahmen mit drei bis vier Schrauben an den Längsseiten und ein bis zwei Schrauben an der kurzen, rechten Seite.

wichtiger Hinweis: Verwendet **keine Schrauben an der kurzen, linken Seite**, sonst könnt ihr danach das Fressgitter nicht einschieben!



5. Zum Abschluss: Dreht die Kiste nochmals um und **schraubt den unteren Rahmen an den kurzen Seitenteilen fest**, legt den Boden ein. Den Boden könnt ihr nach Belieben festschrauben und/oder Löcher als Wasserablauf bohren.

c) FixPlus-Einbau

1. Löst die untere Schraubenmutter und die beiden Unterlegsscheiben. (siehe Abbildung)
2. Legt die kürzeren Rohre zur Seite, ihr benötigt sie erst ganz am Schluss!



3. Steckt eine Unterlegsscheibe zurück auf die Gewindestange. Steckt dann die Gewindestange durch das Bohrloch im unteren Rahmen (Abbildung links). Steckt auf der anderen Seite die zweite Unterlegsscheibe auf die Stange und schraubt die Mutter fest (Abbildung rechts).



Wichtiger Hinweis: Damit die Mutter richtig festgeschraubt ist, schraubt **gleichzeitig an beiden Muttern**. Ziel ist, dass die FixPlus-Stange stabil von beiden Seiten Halt bekommt und senkrecht steht.

4. Schiebt zur Kontrolle das kleine Rohr von oben durch das Loch im Rahmen auf die Gewindestange. Das Rohr muss genau mittig im Rahmen enden (siehe Abbildung). Ansonsten müsst ihr die Höhe einstellen (Punkt 5).

Wichtiger Hinweis: Ein leichtes Biegen der Gewindestange ist kein Problem. Falls sie allerdings sehr schief steht, müsst ihr zurück zu Schritt 3 und die Mutter gerader festschrauben.



5. **Höhe einstellen** (falls nötig):

Um die Höhe einzustellen gibt es folgende Möglichkeiten:

a) Lasst die Gewindestange unten etwas weiter oder weniger weit aus dem unteren Rahmen herausstehen, siehe Abbildungen: Abbildung links: Das Rohr endet weiter oben, Abbildung rechts: Das Rohr endet weiter unten.



b) Schraubt eine zusätzliche mittlere Schraubenmutter ein, falls das Rohr immer noch zu weit unten endet.

c) Feilt die Rohre kürzer, falls das Rohr immer noch aus dem Rahmen heraussteht.