

# BLUEHELIX TECH

## MICROACUMULACIÓN

Caldera mural mixta de condensación  
con intercambiador de placas



**2 años** garantía **TOTAL**



- **20 % de ahorro de gas:  
Alta eficiencia energética**
- **Bomba modulante en calefacción:  
mínimo consumo**
- **Microacumulación: agua caliente sin esperas**
- **Producción de ACS mediante intercambiador de placas:  
máximo confort**

# Ferroli

[www.ferroli.es](http://www.ferroli.es)

# BLUEHELIX TECH MICROACUMULACIÓN

Caldera mural mixta de condensación con intercambiador de placas

## OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 26,5 kW y 34 kW.
- Calderas especialmente diseñadas para instalaciones de energía solar térmica.
- Máximas prestaciones en A.C.S., hasta 19,5 litros/min.
- Ventilador modulante y cámara de premezcla.
- Posibilidad de conexión de sonda exterior directamente a caldera.



## AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN:

- Ahorros del 15% al incorporar la conexión de un Cronocomando y Sonda Externa Ferroli (consultar catálogo general).



## ACCESORIOS OPCIONALES SOLARES:





**Kit solar con intercambiador de placas:** independiza los circuitos primarios de solar y secundario de consumo de A.C.S.



**Plantilla hidráulica con válvula mezcladora termostática incorporada.**

## Bluehelix Tech 25 - 35

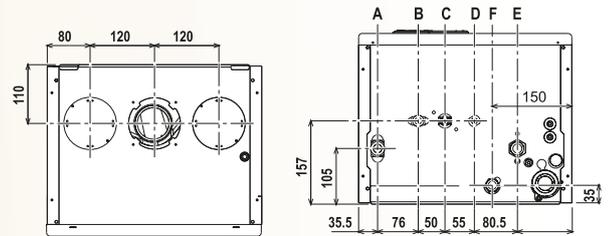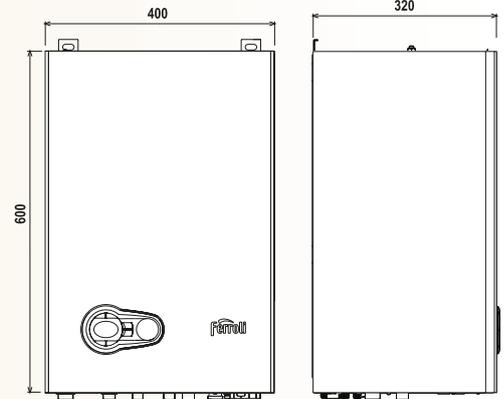

- A Ida calefacción Ø 3/4"
- B Salida A.C.S. Ø 1/2"
- C Entrada gas Ø 1/2"

- D Entrada agua fría sanitaria Ø 1/2"
- E Retorno calefacción Ø 3/4"
- F Válvula seguridad

### DATOS TÉCNICOS BLUEHELIX TECH

CARACTERÍSTICAS		BLUEHELIX TECH		
		25	35	
Potencia	Potencia Térmica útil con 80°C - 60°C (kW)	24,5	31,4	
	Potencia Térmica útil con 50° C - 30° C (kW)	26,5	34	
Rendimiento	Rendimiento con 80°C - 60°C (%)	98	98,3	
	Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. Máxima (%)	108,8		
	Clase de eficiencia energética	Calefacción	A	A
		A.C.S.	A / XL	A / XXL
Clase de emisión NOx, según EN 297/A-EN 483	5			
Combustión	Tª gases quemados 80°C - 60°C (°C)	62		
	Cantidad de condensados (kg/h)	2,9	3,7	
Calefacción	Presión máxima de trabajo (bar)	3		
	Presión mínima de trabajo (bar)	0,8		
Sanitario	Producción A.C.S. con ΔT 25°C (litros/min)	15,5	19,5	
Peso	(kg)	29	31,5	
Distancia máxima equivalente salida gases quemados: 60/100 (mm)		8		

### PANEL DE MANDOS DIGITAL



- 1 Display LCD.
- 2 Selector regulación sanitario.
- 3 Selector ON-OFF y modalidad confort.
- 4 Hidrómetro.
- 5 Selector regulación calefacción.
- 6 Reset/selector verano-invierno.

DISTRIBUIDO POR:



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Ferroli**

MÁS INFORMACIÓN: [www.ferroli.es](http://www.ferroli.es) - Tfno.: 91 661 23 04 - [marketing@ferroli.es](mailto:marketing@ferroli.es)