

# K3i-X



DESIGNED  
IN EUROPE



## Modulable e higiénica

- **Resistencia:** Fabricada totalmente con acero inoxidable AISI 304.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
- **GLP-GMP:** Con fecha, hora y número de ticket (opcional).
- **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
- **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software adicional.




### ► Adaptable

Cinco tamaños de plataforma de pesada de bajo perfil.



► **Doble posición del visualizador**

Su indicador K3i se puede fijar en cualquiera de sus dos laterales, con su columna opcional o sin ella, en aplicaciones de sobremesa, adaptándose al espacio disponible.

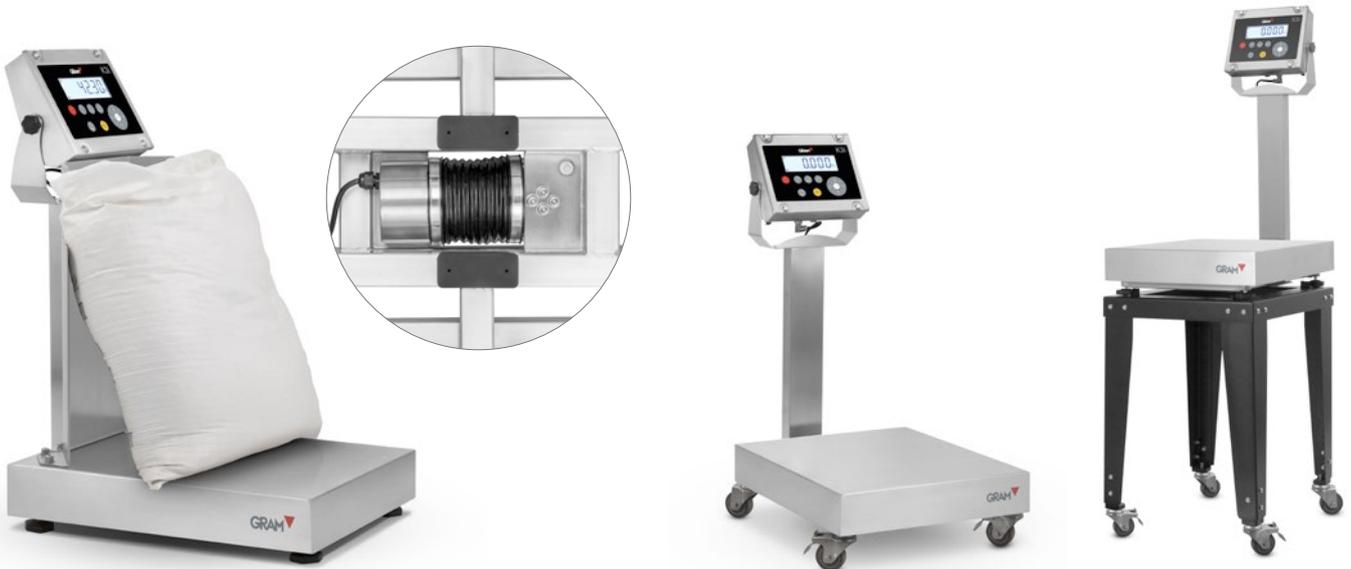

► **Protegida**

La hemos creado para un uso duro intensivo, protegiéndola de agentes líquidos y polvorientos, con su sensor de carga en capsula hermética. Toda su superficie es lisa y con aristas suaves, facilitando su limpieza.

► **Mobilidad y usabilidad asegurada**

Con su mesa de trabajo con o sin ruedas (\*), o ruedas directas en la plataforma, la tendrá a la altura deseada y la podrá desplazar a donde la necesite.

(\* Ruedas de acero niquelado y mesa de acero pintado).



► **Impresión de resultados**

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).




► **USB Direct, lo que siempre quiso tener**

Con nuestro cable directo entre la báscula Serie Xy su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.


## ► Indicador K3i

Opción de indicadores K3, K3i Printer, SC2, K2, K2N, K2E, K2P y K4i.




## ► Kit Columna

Tres longitudes de columna redonda con soporte en acero pintado o acero inoxidable, y tres rectangulares, totalmente de acero inoxidable.

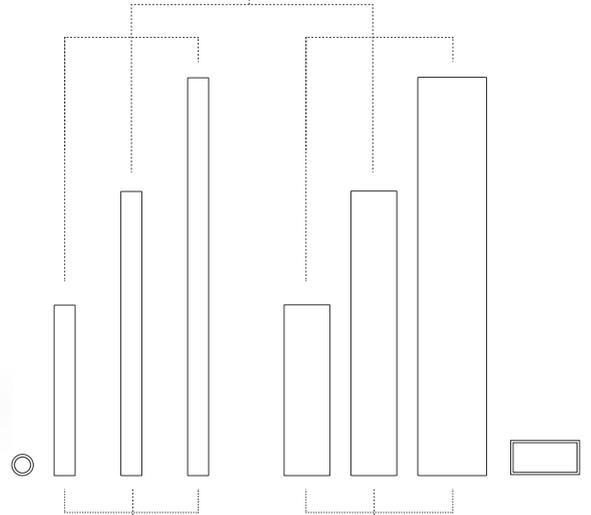


## ► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma, permiten desplazar la plataforma fácilmente.

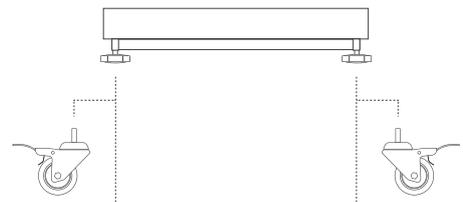


## ► Mesas

Mesa muy resistente de altura regulable, con base en forma de marco; para fácil limpieza, con pies regulables antideslizantes.

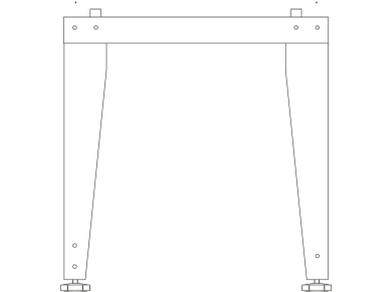


## ► Pies o ruedas

Cuatro ruedas, dos de ellas con freno; para sustituir los pies de goma de la mesa, permiten desplazarla fácilmente y con seguridad.




## Dimensiones exteriores (mm)


K3 X0-6  
K3 X0-15  
K3 X0-30




K3 X1-15  
K3 X1-30  
K3 X1-60  
K3 X1-150




K3 X2-30  
K3 X2-60  
K3 X2-150



K3 X3-150  
K3 X3-300



K3 X4-150  
K3 X4-300  
K3 X4-600

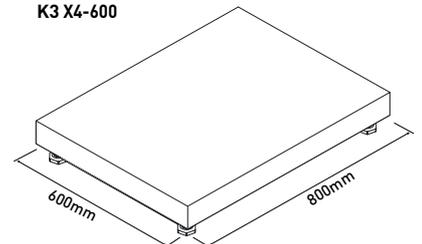

Modelo	K3i-X0 6	K3i-X0 15	K3i-X0 30	K3i-X1 15	K3i-X1 30	K3i-X1 60	K3i-X1 150	K3i-X2 30	K3i-X2 60	K3i-X2 150	K3i-X3 150	K3i-X3 300	K3i-X4 150	K3i-X4 300	K3i-X4 600
Referencia	70285	70286	70287	70288	70289	70290	70291	70292	70293	70294	70295	70296	70297	70298	70299
Capacidad	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Resolución	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz														
Display	LCD retroiluminado														
Avisador acústico	Sí														
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)														
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop														
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización														
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C														
Dim. plataforma (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Peso neto plataforma (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Dim. embalaje (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Peso total con embalaje (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---			---				---			---		---		

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70322	Mesa de soporte para plataforma F1	---
70323	Mesa de soporte para plataforma F2	---
70324	Mesa de soporte para plataforma F3	---
60968	Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa	---
70046	RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2	---
70047	RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3	---
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70814	Etiquetadora Q2	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---
61084	Cable USB Direct K	---
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---

Ref.	Opciones	PVP (€)
---	Sin indicador K3 (solo plataforma)	---
6171	Indicador K3i	---
60960	Indicador K3i Printer	---
5305	Indicador SC2	---
60018	Indicador K2	M ---
60020	Indicador K2E	M ---
60019	Indicador K2N	M ---
60022	Indicador K2P	M ---
60136	Indicador K4i	M ---
8012	Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*)	M ---
8014	Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*)	M ---
8015	Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*)	M ---
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*)	M ---
8023	Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg	---
8024	Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg	---
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg	---
32330	Salida de 3 relés	---
32277	Segunda salida RS-232	---
3776	Conexión Wireless K	---

(\*) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.

(\*\*) Disponibilidad a partir del 15 de Agosto del 2017.

Ref.	Kit columnas y soportes	PVP (€)
70303	Columna RXS inoxidable con rótula ABS (X0, X1, X2, X3, X4)	---
70304	Columna RXM inoxidable con rótula ABS (X1, X2, X3, X4)	---
70305	Columna RXL inoxidable con rótula ABS (X2, X3, X4)	---
70300	Columna QXS con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2)	---
70301	Columna QXM con adaptador y soporte U inoxidables (X0, X1, X2)	---
70302	Columna QXL con adaptador y soporte U inoxidables (X3, X4)	---

Modelo	K3i-X-RXS	K3i-X-RXM	K3i-X-RXL	K3i-X-QXS	K3i-X-QXM	K3i-X-QXL
Altura total (mm)	530	730	930	540	740	940

## Más información



### Forma columnas

R: redonda  
Q: rectangular

### Material soporte base

P: acero pintado  
X: inoxidable

### Altura columna

S: 300mm  
M: 500mm  
L: 700mm