

## Balanza de precisión

Balanza de precisión de Clase II




### CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Plato en acero inoxidable.
- 7 teclas.
- Capacidades de 150 g a 6000 g.
- Resolución de 0,001 g a 0,1 g según capacidades.
- Carcasa en ABS.
- Pantalla protectora contra el aire incluido en balanzas de 150 g, 300 g y 600 g.
- 4 pies regulables en altura.
- Nivel burbuja.
- Salida RS232. Formato impresora y PC.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna de 48 horas de duración.
- Válida para metrología legal.

### FUNCIONES:

- Acumulación
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Bruto/Neto

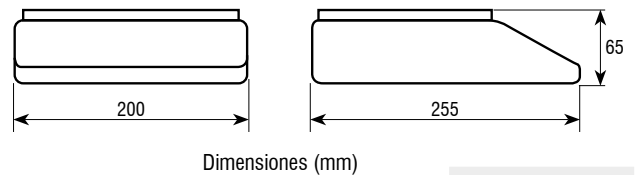

| Código # | Capacidad (g) | Fracción (g) | Fracción CE-M (g) | Escalón verificación (e) | Dimensiones del plato (mm) | Dimensiones embalaje (mm) | Peso embalaje (kg) | Certificaciones |          |
|----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------|
|          |               |              |                   |                          |                            |                           |                    | ENAC            | Código # |
| 260103   | 150           | 0,001        | -                 | -                        | Ø80                        | 240x260x340               | 2,9                | -               | -        |
| 260105   | 300           | 0,005        | -                 | -                        | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260109   | 600           | 0,01         | -                 | -                        | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260101   | 1500          | 0,01         | -                 | -                        | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260100   | 1500          | 0,02         | -                 | -                        | 140x150                    | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260106   | 3000          | 0,05         | -                 | -                        | 140x150                    | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260110   | 6000          | 0,1          | -                 | -                        | 140x150                    | 240x260x340               | 2,9                | 900001          |          |
| 260108 M | 300           | -            | 0,005             | 0,05                     | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260112 M | 600           | -            | 0,01              | 0,1                      | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260107 M | 3000          | -            | 0,05              | 0,5                      | 140x150                    | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260111 M | 6000          | -            | 0,1               | 1                        | 140x150                    | 240x260x340               | 2,9                | 900001          |          |
| 260104 M | 150           | -            | 0,002             | 0,02                     | Ø80                        | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |
| 260102 M | 1500          | -            | 0,02              | 0,2                      | Ø120                       | 240x260x340               | 2,9                | 900039          |          |

\*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación