

Báscula para paquetería



RS232



BAT



AC/DC






NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células de carga de reducidas dimensiones con indicador.
 - Ideal para pesaje de paquetería.
 - Células en aluminio.
 - Estructura en chapa de acero pintado.
 - Plato en acero inoxidable.
 - Pies regulables en altura.
 - Alimentación con 6 pilas tipo AA o bien con adaptador de red.
 - 1 salida RS232. Formato para PC.
- Carcasa en aluminio.
 - 6 dígitos de 15 mm.
 - Pantalla retroiluminada.
 - Auto apagado.
 - Cable de muelle.
 - Conversión kg/lb.

FUNCIONES DEL INDICADOR:

- Hold
- Cero
- Tara

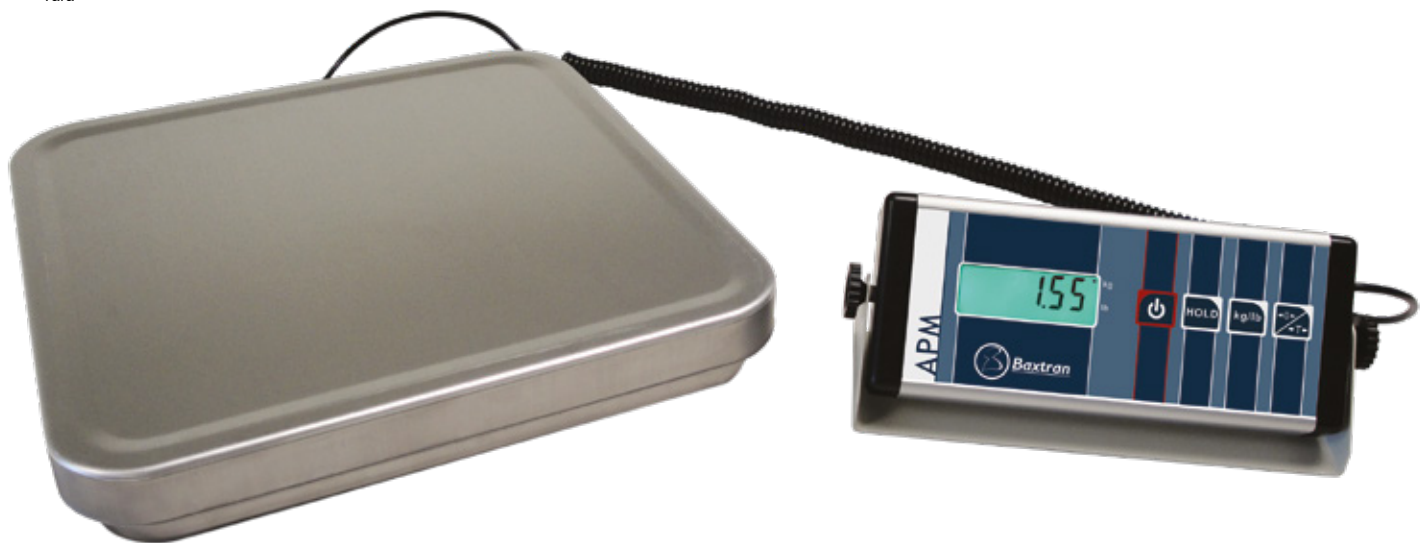

Dimensiones (mm)			
a	b	h	Peso
315	330	55	3,6

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260092	30	10	315x330	450x350x70	4,5
260093	60	20	315x330	450x350x70	4,5
260091	150	50	315x330	450x350x70	4,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900001	
900001	
900002	