


ADICIONAL ETHERNET

CONFIGURACIÓN

Para configurar el funcionamiento del adicional se requiere el programa de PC “Senel - Ethernet ConfigTool”

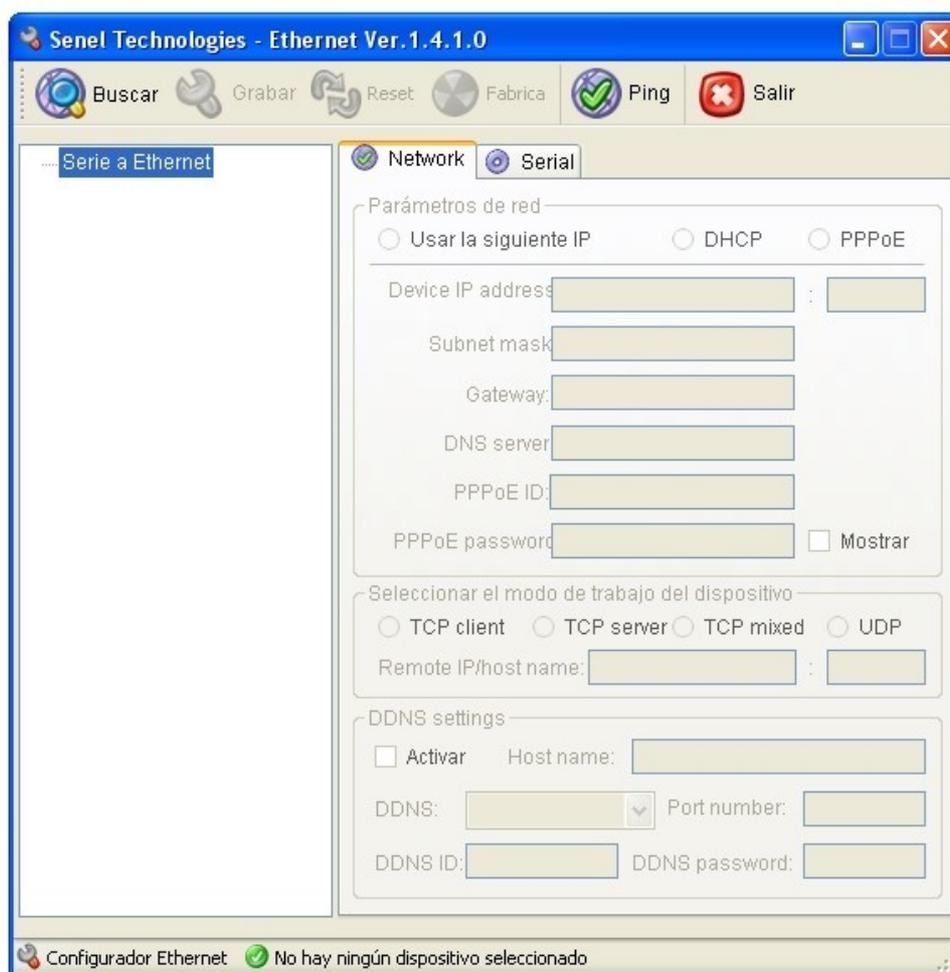

1. El primer paso es colocar el equipo en otra conexión ethernet de la misma subred, y buscar el equipo mediante BUSCAR.
2. Cuando se encuentra el equipo, se selecciona en la barra lateral izquierda.
3. A continuación se selecciona la IP (Device IP address), la puerta de enlace (Gateway) y el puerto de comunicación (*por defecto el 5000*)
4. Finalmente se graban los nuevos parámetros con GRABAR.

Para ver el peso se puede emplear un programa para Telnet como 'Real Term', que se puede descargar de la siguiente página web:

<http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/downloads/56100/teraterm-4.74.exe/>