


HSK-A-DHP Hydrodehnspannfutter
HSK-A-DHP Hydraulic Chuck

MAX
35,000
min⁻¹

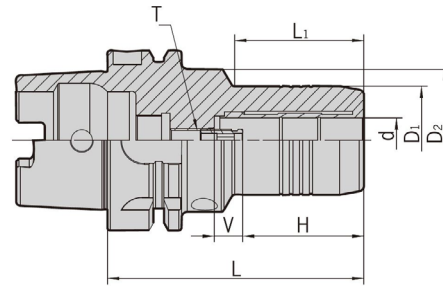

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	d	D1	D2	L	H	V	L1	T	Geeignete Spannzange Suit collet	Spannschlüssel Wrench	Gewicht Weight	
HSK40A-	DHP6-70	6	28	34	70	27,5	10	28	M5X0,8	-	T04	0,55
	DHP8-70	8	30	34	70	27,5	10	28	M5X0,8	-	T04	0,56
	DHP10-75	10	32	34	75	32,5	10	34	M5X0,8	D12/OD12	T04	0,61
	DHP12-85	12	34	34	85	37,5	10	-	M6X1	-	T04	0,68
HSK50A-	DHP6-70	6	28	40	70	27,5	10	28	M5X0,8	-	T04	0,74
	DHP8-70	8	30	40	70	27,5	10	28	M6X1	-	T04	0,75
	DHP10-80	10	32	40	80	32,5	10	34	M6X1	-	T04	0,82
	DHP12-85	12	34	40	85	37,5	10	44	M6X1	D12/OD12	T04	0,87
	DHP14-85	14	36	40	85	37,5	10	44	M6X1	-	T04	0,90
	DHP16-90	16	38	60	90	42,5	10	30	M6X1	-	T04	0,94
	DHP18-90	18	41	-	90	42,5	10	-	M6X1	-	T04	0,96
	DHP20-90	20	42	-	90	42,5	10	-	M6X1	D20/OD20	T04	0,99
HSK63A-	DHP6-70	6	28	50	70	27,5	10	23	M5X0,8	-	T04	1,00
	DHP6-105	6	28	50	105	27,5	10	58	M5X0,8	-	T04	1,17
	DHP6-150	6	28	50	150	27,5	10	103	M5X0,8	-	T04	1,38
	DHP8-70	8	30	50	70	27,5	10	23	M6X1	-	T04	1,01
	DHP8-105	8	30	50	105	27,5	10	58	M6X1	-	T04	1,19
	DHP8-150	8	30	50	150	27,5	10	103	M6X1	-	T04	1,44
	DHP10-80	10	32	50	80	32,5	10	23	M6X1	-	T04	1,08
	DHP10-110	10	32	50	110	32,5	10	44	M6X1	-	T04	1,19
	DHP10-150	10	32	50	150	32,5	10	44	M6X1	-	T04	1,51
	DHP12-85	12	34	50	85	37,5	10	23	M6X1	D12/OD12	T04	1,13
	DHP12-115	12	34	50	115	37,5	10	44	M6X1	D12/OD12	T04	1,36
	DHP12-150	12	34	50	150	37,5	10	44	M6X1	D12/OD12	T04	1,58
	DHP14-85	14	36	50	85	37,5	10	23	M6X1	-	T04	1,17
	DHP14-115	14	36	50	115	37,5	10	44	M6X1	-	T04	1,53
	DHP14-150	14	36	50	150	37,5	10	44	M6X1	-	T04	2,11
	DHP16-90	16	38	50	90	42,5	10	23	M8X1	-	T04	1,20
	DHP16-150	16	38	50	150	42,5	10	48	M8X1	-	T04	1,71
	DHP16-200	16	38	50	200	42,5	10	48	M8X1	-	T04	2,46
	DHP18-90	18	41	50	90	42,5	10	30	M8X1	-	T04	1,22
	DHP18-150	18	41	50	150	42,5	10	48	M8X1	-	T04	1,83
	DHP18-200	18	41	50	200	42,5	10	48	M8X1	-	T04	2,55
	DHP20-90	20	43	50	90	42,5	10	30	M8X1	D20/OD20	T04	1,25
	DHP20-150	20	43	50	150	42,5	10	48	M8X1	D20/OD20	T04	1,91
	DHP20-200	20	43	50	200	42,5	10	48	M8X1	D20/OD20	T04	2,67
DHP25-120	25	57	-	120	51	10	73	M16X1	-	T05	2,17	
DHP32-125	32	63	-	125	55	10	-	M16X1	D32/OD32	T05	2,54	

HSK-A-DHP Hydrodehnspannfutter
HSK-A-DHP Hydraulic Chuck

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	d	D1	D2	L	H	V	L1	T	Geeignete Spannzange Suit collet	Spannschlüssel Wrench	Gewicht Weight	
HSK100A-	DHP6-75	6	28	50	75	27,5	10	26	M5X0,8	-	T04	2,40
	DHP8-75	8	30	50	75	27,5	10	26	M6X1	-	T04	2,41
	DHP10-90	10	32	50	90	32,5	10	42	M6X1	-	T04	2,48
	DHP12-95	12	34	50	95	37,5	10	47	M6X1	D12/OD12	T04	2,53
	DHP14-95	14	36	50	95	37,5	10	47	M6X1	-	T04	2,58
	DHP16-100	16	38	50	100	42,5	10	53	M8X1	-	T04	2,61
	DHP18-100	18	41	50	100	42,5	10	53	M8X1	-	T04	2,66
	DHP20-105	20	43	50	105	42,5	10	59	M8X1	D20/OD20	T04	2,75
	DHP25-110	25	57	63	110	51	10	62	M8X1	-	T05	3,39
	DHP32-110	32	63	75	110	55	10	62	M8X1	D32/OD32	T05	3,66

Hinweis: Spannzange muss separat bestellt werden.

Notice: Collet shall be ordered separately.

Merkmale


- Geeignet für Hochgeschwindigkeits- und Präzisionszerspannung
- Gewuchtet: G2,5; 25.000 U/m
- Rundlauf : < 0,003 mm.

Features

- Suitable for high-speed and high precision cutting;
- Balanced: G2,5; 25,000 rpm;
- Runout: < 0,003 mm.

HSK-A-DHP Ultraschlanke Hydrodehnspannfutter
HSK-A-DHP Super Slim Hydraulic Chuck

MAX
35,000
min⁻¹

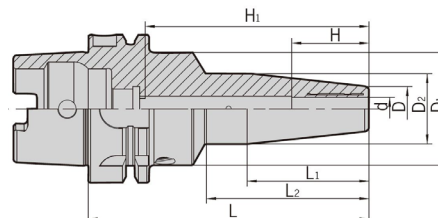

Einheit/Unit (mm)

Artikel Item	d	D	D1	D2	L	L1	L2	H	H1	T	Geeignete Spannzange Suit collet	Spann- schlüssel Wrench	Gewicht Weight	
HSK63A-	DHP6S-120	6	14	48	26	120	57	70	25	98	M5X0,8	-	T04	1,10
	DHP6S-150	6	14	48	26	150	57	85	25	128	M5X0,8	-	T04	1,30
	DHP8S-120	8	17	48	28	120	52	70	31	95	M6X1	-	T04	1,20
	DHP8S-150	8	17	48	28	150	52	85	31	125	M6X1	-	T04	1,30
	DHP10S-120	10	19	48	30	120	52	70	33	94	M6X1	-	T04	1,20
	DHP10S-150	10	19	48	30	150	52	87	33	124	M6X1	-	T04	1,40
	DHP12S-120	12	21	48	32	120	52	70	36	93	M6X1	D12/OD12	T04	1,20
	DHP12S-150	12	21	48	32	150	52	87	36	123	M6X1	D12/OD12	T04	1,40

Hinweis: Spannzange muss separat bestellt werden.

Notice: Collet shall be ordered separately.

Merkmale

- Geeignet für Hochgeschwindigkeits- und Präzisionszerspannung
- Gewuchtet: G2,5; 25.000 U/m
- Rundlauf: < 0,003 mm.
- Störungsfrei durch schlankes Design.

Features

- Suitable for high-speed and high precision cutting;
- Balanced: G2,5; 25,000 rpm;
- Runout: < 0,003 mm.
- Interference-free due to slim design.