



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	R7S [R7s]		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
CE-Zeichen	Ja	Energieverbrauch	14 W
EU RoHS-konform	Ja	Lampenstrom (Nom)	74 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	100 W
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	1.600 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	114,29 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465216



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657879700
Bestell-Produktname	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Bestellcode	57879700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001243702
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN Umverpackung	8718696578803
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718696578797

Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Photometrische Daten

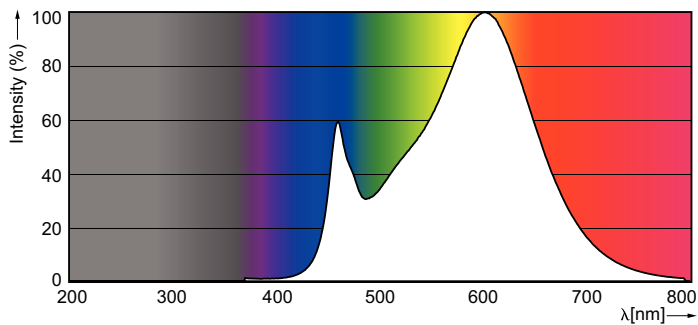


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

