

# Produktkatalog

Edles aus der Natur —  
Zuhause wohlfühlen



# AURO



Deine Farben wachsen nach

# Wohnen mit ökologischen Farben

## Edles aus der Natur — Zuhause wohlfühlen

Unter diesem Motto präsentieren wir Ihnen die ganze Vielfalt des AURO-Produktspektrums. Unser ökologisches Sortiment umfasst Wand- und Kalkfarben für Innen- und Außenflächen, Lacke und Lasuren für die Holzbehandlung, Öle und Wachse für Fußböden bis hin zu Reinigungs- und Pflegemitteln für viele Haushaltsanwendungen. Dabei steht die Marke AURO seit 1983 für beste Bioqualität auf technisch höchstem Niveau.

Den Schwerpunkt dieses Katalogs bildet unser innovatives **COLOURS FOR LIFE Profi-System** mit seinen fast 800 Farbtönen. Neben den bereits erhältlichen Wandfarbenprodukten haben wir diese Rubrik Anfang 2020 um die Profi-Lacke erweitert. Somit stehen nun alle diese einzigartigen Farbtöne — von dezent bis kräftig bunt — auch für ökologische Holz- und Metallanstriche zur Verfügung.

Vor jedem einzelnen Kapitel steht eine Anwendungs- bzw. Produktübersicht. Hier können Sie leicht erkennen, welche Produkte und Anstriche miteinander kombinierbar bzw. für welchen Anwendungszweck sie geeignet sind. Anwendungsvideos zu ausgewählten Produkten stellen wir auf unserem YouTube™-Kanal zur Ansicht bereit.

## Hinweise zur Benutzung



# WÄNDE & DECKEN

COLOURS FOR LIFE

— Das Profi-System —

# MÖBEL & HOLZFLÄCHEN

COLOURS FOR LIFE

— Das Profi-System —

# HOLZFUSSBÖDEN

# BRILLANTE LÖSUNGEN

# KLEBER & SPEZIALPRODUKTE

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

WÄNDE STREICHEN

COLOURS FOR LIFE

Das Profi-System

WÄNDE STREICHEN

DISPERSIONS-  
FARBEN

WÄNDE STREICHEN

DISPERSIONS-  
PUTZE

WÄNDE STREICHEN

KALKFARBEN

WÄNDE STREICHEN

KALKPUTZE

WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-  
WANDFARBEN

WÄNDE & DECKEN



[YOUTUBE.COM/AUROTv](https://www.youtube.com/AUROTv)

## INFORMATIONSVIDEO ÜBER AURO




## INFORMATIONSVIDEO „ECHTE“ BIO-FARBE



## ANWENDUNGSVIDEO PROFI-KALKFARBE



## ANWENDUNGSVIDEO FRISCHEWEISS

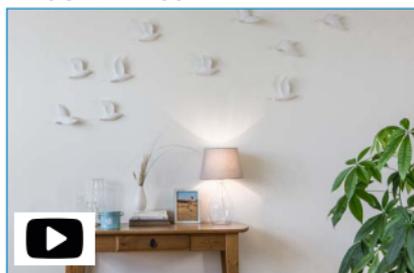

## ANWENDUNGSVIDEO PUR-SAN<sup>3</sup> — ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM



## ANWENDUNGSVIDEO PLANTODECOR®



## ANWENDUNGSVIDEO BETON-LOOK



## ANWENDUNGSVIDEO GLATTSPACHELTECHNIK



## WÄNDE STREICHEN

COLOURS FOR LIFE

Das Profi-System

GRUNDIERUNG

PRODUKTABHÄNGIG,  
SIEHE TECHNISCHES MERKBLATT

MASCHINELL  
ABGETÖNT

COLOURS FOR LIFE  
LEHMFARBE (535)

FAST  
800 FARBTÖNE

COLOURS FOR LIFE  
WANDFARBE (555)

MASCHINELL  
ABGETÖNT

COLOURS FOR LIFE  
ECOLITH INNEN (584)

FAST  
134 FARBTÖNE

COLOURS FOR LIFE  
ECOLITH AUSSEN (594)

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## WÄNDE STREICHEN

DISPERSIONS-  
FARBEN

**GRUNDIERUNG** TIEFENGRUND (301)

WANDSPACHTEL (329)

HAFTGRUND, FEIN (505)

HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

UNIVERSALSPACHTEL (339)

**WEISSE  
WANDFARBEN**

WANDFARBE (321)

PROFI-LEHMFARBE (331)

PLANTODECOR®  
PREMIUM WANDFARBE (524)

**ABTÖNUNG**

VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

**LASIEREND  
ÜBERSTREICHEN**

WANDLASUR-PFLANZENFARBE (360)

WANDLASUR-WACHS (370)

WANDLASUR-BINDEMITTEL (379)

**WÄNDE & DECKEN**

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## WÄNDE STREICHEN

## DISPERSIONS- PUTZE

**GRUNDIERUNG** TIEFENGRUND (301)

WANDSPACHTEL (329)

HAFTGRUND, FEIN (505)

HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

UNIVERSALSPACHTEL (339)

**WEISSE  
WANDPUTZE**

LEHM-DEKORPUTZ (311)

ROLL- UND STREICHPUTZ,  
FEINE KÖRNUNG (307)

ROLL- UND STREICHPUTZ,  
MITTLERE KÖRNUNG (308)

**ABTÖNUNG**

VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

**LASIEREND  
ÜBERSTREICHEN**

WANDLASUR-PFLANZENFARBE (360)

WANDLASUR-BINDEMittel (379)

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## WÄNDE STREICHEN

## KALKFARBEN

### GRUNDIERUNG

TIEFENGRUND (301)

HAFTGRUND, FEIN (505)

HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

UNIVERSALSPACHTEL (339)

PROFI-KALKSPACHTEL (342)

### WEISSE KALKFARBEN

KALKFARBE (326)

PROFI-KALKFARBE (344)

PROFI-KALKFARBE, extra fein (344-16)

ECOLITH INNEN (341)

ECOLITH AUSSEN (343)

KALKCASEIN-WANDFARBE (751)

### ABTÖNUNG

KALK-BUNTFARBE (350)

*nicht für Ecolith Innen/Außen*

## WÄNDE STREICHEN

## KALKPUTZE

**GRUNDIERUNG** TIEFENGRUND (301)

HAFTGRUND, FEIN (505)

HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

UNIVERSALSPACHTEL (339)

PROFI-KALKSPACHTEL (342)

**WEISSE  
KALKPUTZE**

PROFI-KALKFEINPUTZ (345)

PROFI-KALKPUTZ (347)

**ABTÖNUNG**

KALK-BUNTFARBE (350)

## WÄNDE STREICHEN

## SPEZIAL- WANDFARBEN

### GRUNDIERUNG

PRODUKTABHÄNGIG,  
SIEHE TECHNISCHES MERKBLATT

### KOMPLETT- SYSTEM

PUR-SAN<sup>3</sup>,  
ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM (414)

### WEISSE SPEZIAL- WANDFARBEN

ANTI-SCHIMMEL-FARBE (327)

FRISCHEWEISS (328)

PROFI-SILIKATFARBE (303)

SAFE SHIELD (332)

### ABTÖNUNG

PRODUKTABHÄNGIG,  
SIEHE TECHNISCHES MERKBLATT

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Knapp 800 Farbtöne — maschinell abgemischt

**COLOURS FOR LIFE — Das Profi-System**, so heißt unsere innovativste Produktlinie, die für höchste Qualität, ökologische Konsequenz und einer Auswahl aus bis zu **800 Farbtönen** mit harmonischer Farbwirkung für ein gutes Wohnklima steht.

Möglich macht dies ein Farbmischsystem aus Basen und rein mineralischen Pasten, aus denen die Farbtöne maschinell gemischt werden. So wird bei einem Nachkauf auch noch nach Jahren eine gleichbleibende Farbtonqualität erreicht. Aktuell sind folgende Wandfarben erhältlich:

#### COLOURS FOR LIFE

- **Lehmfarbe (535)**
- **Wandfarbe (555)**
- **Ecolith Innen (584)**
- **Ecolith Außen (594)**

Dreh- und Angelpunkt des leistungsstarken Profi-Systems sind die Echtaufstriche im **COLOURS FOR LIFE Farbtonfächer**, mit denen der Wunschfarbton exakt bestimmt werden kann. Auf [auro.de](http://auro.de) findet man die Farbtöne auch in einer übersichtlichen Anordnung. Im dazugehörigen Farbdesigner kann man sich die Farbtöne anhand ausgesuchter Wohnsituationen anschauen.

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

Mit dem Profi-System ist es uns gelungen, das AURO-Farbspektrum deutlich zu erweitern. Es reicht nun von sehr hellen Off-White-Nuancen bis hin zu kräftig-bunten Farbtönen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzen wir dabei auf mineralische und nicht auf synthetische Pigmente.

Das leistungsstarke **COLOURS FOR LIFE Profi-System** umfasst auch **Klar-, Weiß-, und Buntlacke**. Damit werden wertvolle Möbelstücke mit einem ökologischen Anstrich zu einem echten Hingucker. Mehr Informationen zu den Lacken finden Sie [hier](#) und natürlich auch auf [auro.de](http://auro.de).



WÄNDE STREICHEN

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Bunte Lehmfarbenwände

Innenwandfarben aus Lehm haben eine lange Bautradition und bieten viele positive Eigenschaften: Sie sind besonders feuchtigkeitsregulierend und sehr atmungsaktiv. Feuchtigkeit im Raum wird temporär gespeichert und nach und nach wieder abgegeben. Die **COLOURS FOR LIFE Lehmfarbe (535)** sorgt damit für ein gutes Raumklima.

Der samtmatte Anstrich eignet sich für mineralische und organische Innenwandflächen. Da er spritzwasserresistent ist, lässt er sich auch für Bad und Küche einsetzen. Der gerollte Anstrich ist fein und glatt, weil der eingesetzte helle Lehm nicht körnig oder sandig ist.



COLOURS FOR LIFE LEHMFARBE (535)

INNEN



WÄNDE STREICHEN

# COLOURS FOR LIFE

— Das Profi-System —

## Starke Farbvielfalt für jeden

Eine Dispersionsfarbe für innen in Premiumqualität ist die emissionsfreie **COLOURS FOR LIFE Wandfarbe (555)**. Dank des selbst entwickelten biogenen Bindemittels REPLEBIN®, das seinen Ursprung in der Pflanzenstärke hat, und der rein mineralischen Pigmente sind auch kräftig bunte Farbnuancen möglich.

Das Prädikat Premium verdient sich die Innenwandfarbe zusätzlich durch die hervorragende Untergrundverträglichkeit, sehr gute Haftung, Ölfreiheit und der schnellen Trocknung. Das alles sorgt für ein perfektes Anstrichergebnis.



COLOURS FOR LIFE WANDFARBE (555)

INNEN



WÄNDE STREICHEN

# COLOURS FOR LIFE

— Das Profi-System —

## Mineralische Bestform

**COLOURS FOR LIFE Ecolith Innen (584)** steht für eine eigene Liga im Bereich unseres mineralischen Farbspektrums. Die eingesetzte neuartige Graphen-Technologie, gepaart mit der speziellen Farbrezeptur, macht die 134 ökologischen Farbtöne einzigartig.

Graphen-Netze bilden in der Farbstruktur sehr große Oberflächen. Dadurch verleihen sie den Anstrichen eine enorm hohe Reichweite, eine höhere Haftung und Flexibilität. Die neuartige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sorgt zudem für eine geringe Verschmutzungsneigung und eine hohe Langlebigkeit der Farbe.



COLOURS FOR LIFE ECOLITH INNEN (584)

INNEN



WÄNDE STREICHEN

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Hochwertige Fassadenfarbe

Die hoch deckende und rein mineralische Fassadenfarbe **COLOURS FOR LIFE Ecolith Außen (594)** ist extrem flexibel und widerstandsfähig. Mineralische Untergründe, Altanstriche oder herkömmliche Putze: Die Farbe kann auf allen gängigen Oberflächen im Außenbereich angewendet werden. Das macht sie zu einem Profiprodukt der Spitzenklasse.

Trotz des hohen Leistungsspektrums sind beide Ecolith-Farben völlig frei von Mikroplastik oder anderen umweltbelastenden Inhaltsstoffen.



COLOURS FOR LIFE ECOLITH AUSSEN (594)

AUSSEN



WÄNDE STREICHEN

# Lehmfarbe (535)

Die konsequent ökologische Wohnraumfarbe eignet sich für mineralische und organische Innenwandflächen. Sie ist spritzwasserresistent und kann in Bad und Küche gestrichen werden. Durch die hohe Dampfdiffusionsoffenheit ist sie sehr atmungsaktiv und wirkt somit feuchtigkeitsregulierend.

Der Einsatz des biogenen Bindemittels REPLEBIN® macht die Farbe sehr emissionsarm nach dem AgBB-Bewertungsschema. Der gerollte Anstrich ist fein und glatt, da der eingesetzte helle Lehm nicht körnig oder sandig ist.

- > Für alle Untergründe
- > Für ein perfektes Anstrichergebnis
- > Tropf- und spritzgehemmt



1,0 L | 2,5 L | 10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig eingestellt

Offenporig (sd-Wert <0,015 m)

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Deckkraftklasse 2; Abriebklasse 3 nach DIN EN 13300

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ PROFI-LEHMFARBE (331)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 535



WÄNDE STREICHEN

COLOURS FOR LIFE

Das Profi-System

# Wandfarbe (555)

Ökologische Wandfarbe für den Innenbereich in Premium-Qualität ohne Selbstanmischung. Neben exzellenten Werten für Reichweite, Deckkraft und Abriebfestigkeit zeichnet sich die Farbe durch eine geringe Tropf- und Spritzneigung aus.

Die konsequent ökologische Rohstoffwahl, geringe Trocknungsphase und die Einhaltung der strengen AgBB-Kriterien für Emissionen machen diese Farbe zu einer besonderen Empfehlung für den Wohnbereich.

- > Hohe Deckkraft
- > Für ein perfektes Anstrichergebnis
- > Schnelle Trocknung



1,0 L | 2,5 L | 10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert <0,1 m)

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Deckkraftklasse 2; Abriebklasse 2-3 nach DIN EN 13300

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

→ WANDFARBE (321)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 555



WÄNDE STREICHEN

COLOURS FOR LIFE

Das Profi-System

# Ecolith Innen (584)

Hochwertige mineralische Wand- und Deckenfarbe für alle **Innenflächen**, abgetönt lieferbar in 134 Farbnuancen. Die Farbe deckt ausgezeichnet, ist leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig. Langjährige Forschung zu natürlichen Inhaltsstoffen verbindet sich mit herausragenden Eigenschaften von Graphen zu einem Produkt der Spitzenklasse.

Durch die mineralischen Rohstoffe beugt Ecolith Schimmel vor, absorbiert Gerüche und sorgt so für ein gesundes Wohnklima.

- > **Universell anwendbar**
- > **Hervorragende Flexibilität**
- > **Sehr widerstandsfähig**



**1,0 L | 5,0 L | 10,0 L** Reichweite siehe Technisches Merblatt

**Vor Verarbeitung immer mit ca. 10% Wasser verdünnen**

Hoch diffusionsoffen, sd-Wert Klasse 1

Graphen-Technologie: ergibt eine sehr hohe Reichweite

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ UNIVERSALSPACHTEL (339)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 584



**WÄNDE STREICHEN**

**COLOURS FOR LIFE**

Das Profi-System

# Ecolith Außen (594)

Hochwertige mineralische **Fassadenfarbe** mit sehr guten Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen, Altanstrichen und Putzen, abgetönt lieferbar in 134 Farbnuancen. Die Farbe mit Graphen-Technologie deckt ausgezeichnet, ist leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig.

Durch die mineralischen Rohstoffe beugt die Farbe Schimmel vor und bleibt dank der Hydrophobierung in Kombination mit der Mikrokreidung langanhaltend sauber und rein.

- > **Hohe Langlebigkeit**
- > **Hervorragende Flexibilität**
- > **Höchste Lichtbeständigkeit**



Fast 134 Farbtöne  
zu sehen auf [auro.de](http://auro.de)

**5,0 L | 12,5 L**

Reichweite siehe Technisches Merblatt

**Vor Verarbeitung immer mit ca. 10% Wasser verdünnen**

5 Jahre Produktgarantie

Selbstreinigung der Fassade durch Mikrokreidung

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ UNIVERSALSPACHTEL (339)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 594



**WÄNDE STREICHEN**

**COLOURS FOR LIFE**

Das Profi-System

# Tiefengrund (301)

Beste Untergrundvorbereitung für Putz- und Wandfarbenanstriche auf stark oder ungleichmäßig saugenden Wandmaterialien (z.B. Gipskarton- u. Gipsfaserplatten, mineralische Innenputze). Der Tiefengrund kann mit einer Deckenbürste aufgetragen oder auch gespritzt werden.

Das biogene Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: Emissionsfrei, bessere Untergrundverträglichkeit und Haftung sowie ölfrei. Der Tiefengrund trocknet transparent auf.

- > **Sehr ergiebiges Konzentrat**
- > **Hohe Festigungswirkung**
- > **Lösemittelfrei**



**2,0 L | 5,0 L**

**1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>**

Als Grundierung 1:1 mit Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,1 m)

Allergiker-freundliches Produkt, IUG geprüft

Überstreichbar nach ca. 4-6 Stunden.

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **WANDSPACHTEL (329)**

→ **PLANTODECOR® PREM. WANDFARBE (524)**

→ **ROLL- UND STREICHPUTZ (308)**

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 301



# Wandspachtel (329)

Füllt Risse, Löcher und Fugen in Wänden, glättet unebenes Mauerwerk und bietet damit eine ideale Vorbereitung für Tapezier- und Anstricharbeiten. Das Pulver einfach mit Wasser anrühren und mit einem Spachtel, Glättkelle oder Gummirakel gleichmäßig auftragen.

Nach 36 Stunden ist der Spachtel völlig durchgetrocknet. Im Verarbeitungszustand ist er nicht mehr fließfähig.

- > **Zum Selbstanrühren**
- > **Schnell überarbeitbar**
- > **Einfache Anwendung**



**0,5 kg | 3,0 kg**

Reichweite siehe Technisches Merkblatt

Ansatz: 2 Gewichtsteile Wandspachtel auf 1 Teil Wasser

Topfzeit ca. 40 Minuten; Endhärtete nach ca. 36 Stunden

Putzflächen auf Alkalifreiheit prüfen

Nicht für dauerfeuchte Räume geeignet

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [WANDFARBE \(321\)](#)

→ [ANTI-SCHIMMEL-FARBE \(328\)](#)

→ [ROLL- UND STREICHPUTZ \(307\)](#)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 329



# Haftgrund, fein (505)

Der Problemlöser für alle schwierigen Untergründe: Konser-vierungsmittelfreie Grundierung mit **sehr feiner Körnung** (<0,05 mm) zur besseren Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich. Diffusionsoffen und mit bes-ten Spritz- und Tropfeigenschaften ausgestattet.

Das biogene Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: Emissionsfreiheit, bessere Untergrundverträglichkeit und Haftung, ölfrei, mit geringer Trocknungsphase und ohne Dunkelgilbung.

- > **Universelle Grundierung**
- > **Für alle Untergründe**
- > **Hervorragende Haftvermittlung**



5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert <0,01)

Allergiker-freundliches Produkt, IUG geprüft

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [PROFI-KALKFARBE \(344\)](#)

→ [PROFI-LEHMFARBE \(331\)](#)

→ [WANDFARBE \(321\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 505



**WÄNDE STREICHEN DISPERSIONSFARBEN**

# Haftgrund, gekörnt (506)

Der Problemlöser für alle schwierigen Untergründe: Konservierungsmittelfreie Grundierung mit **größerer Körnung** (<0,2 mm) zur besseren Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich. Diffusionsoffen und mit besten Spritz- und Tropfeneigenschaften ausgestattet.

Das biogene Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: Emissionsfreiheit, bessere Untergrundverträglichkeit und Haftung, ölfrei, mit geringer Trocknungsphase und ohne Dunkelgilbung.

- > **Universelle Grundierung**
- > **Für alle Untergründe**
- > **Hervorragende Haftvermittlung**



5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert <0,01)

Allergiker-freundliches Produkt, IUG geprüft

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [PROFI-KALKFARBE \(344\)](#)

→ [PROFI-LEHMFARBE \(331\)](#)

→ [WANDFARBE \(321\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 506



# Universalspachtel (339)

Hoch diffusionsoffene Spachtelmasse für die Untergrundvorbereitung von Wandflächen, die kleine Unebenheiten aufweisen oder an denen Gewebe- bzw. Armierungsbänder für Fugenausgleich sorgen. Der anwendungsfertige Wandspachtel kann direkt aus dem Eimer mit einer Glättkelle, Wandfarbenrolle oder im Spritzverfahren auf die Wand aufgetragen und dann geglättet werden.

Nach ein bis mehreren Auftrags- und Schleifvorgängen entsteht eine superglatte Oberfläche mit hoher Haftfestigkeit.

- > **Zügige und einfache Verarbeitung**
- > **Leicht zu glätten, sehr gut schleifbar**
- > **Emissions- und lösemittelfrei**



**10,0 L**

Reichweite bis zu 10 m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke

Verarbeitungsfertig eingestellt

Oberflächenqualitäten Q3 und Q4 werden erreicht\*

Abtönbar mit AURO Vollton- und Abtönfarbe (330)

Auf Null ausziehbar, nass verfilzbar

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

\*nach den Vorgaben des BVG-Merkblattes Nr. 2 bzw. des BFS-Merkblattes Nr. 12.

→ WANDFARBE (321)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ PROFI-KALKFARBE, EXTRA FEIN (344-16)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 339



# Wandfarbe (321)

Konservierungsmittelfreie, dauerhaft matt-weiße Dispersionsfarbe in waschbeständiger Qualität. Tropft und spritzt wenig bei der Verarbeitung und hat eine hervorragende Deckkraft. Nach Kriterien des AgBB geprüft und für den Wohnraum besonders empfohlen.

Das biogene Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: Emissionsfreiheit, bessere Untergrundverträglichkeit und Haftung, ölfrei, mit geringer Trocknungsphase und ohne Dunkelgilbung.

- > Hohe Deckkraft
- > Für ein perfektes Anstrichergebnis
- > Tropf- und spritzgehemmt



1,0 L | 5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,1 m)

Allergiker-freundliches Produkt, IUG geprüft

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

→ WANDLASUR-PFLANZENFARBE (360)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 321



# Profi-Lehmfarbe (331)

Anwendungsfertige Lehmfarbe ohne Konservierungsmittel. Sie eignet sich für alle Untergründe von Innenwandflächen. Da sie spritzwasserresistent ist, kann sie in Bad und Küche gestrichen werden. Der Lehmanstrich in Cremeweiß wirkt in seiner gedeckten Farbigkeit edel und ansprechend.

Durch die hohe Dampfdiffusionsoffenheit ist sie sehr atmungsaktiv und wirkt somit feuchtigkeitsregulierend. Der gerollte Anstrich ist fein und glatt, weil der eingesetzte helle Lehm nicht körnig oder sandig ist.

- > Für alle Untergründe und Räume
- > Frei von Konservierungsmitteln
- > Einfache Überarbeitung



1,0 L | 2,5 L | 10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,015 m).

Allergiker-freundliches Produkt, IUG geprüft

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

→ COLOURS FOR LIFE LEHMFARBE (535)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 331



# Plantodecor® Pr. Wandfarbe (524)

Lösemittelfreie Premium-Dispersionsfarbe, die dauerhaft weiß bleibt. Beste Abriebfestigkeitsklasse 1, tropf- und spritzarm bei der Verarbeitung sowie emissionsfrei. Haftet auch auf Latexfarbe oder anderen schwierigen Untergründen.

Die Plantodecor® Premium-Wandfarbe erfüllt höchste Ansprüche an Haftung, Weißgrad und Scheuerbeständigkeit. Sie hat eine lange Offenzeit und sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere beim „nass-in-nass“-Anstrich.

- > Emissionsfrei nach AgBB-Bewertungsschema
- > Geeignet für alle Innenflächen
- > Tropf- und spritzgehemmt



1,0 L | 5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,05 m)

Deckkraft- und Abriebklasse 1 nach DIN EN 13300

Überarbeitbar nach 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ WANDSPACHTEL (329)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 524



WÄNDE STREICHEN DISPERSIONSFARBEN


# Wandlasur-Pflanzenfarbe (360)

Lasurfarben aus Pflanzenfarbpigmenten für eine sinnliche Raumgestaltung. Werden je nach gewünschter Farbintensität mit Wasser verdünnt. Alle Farbtöne sind kombinierbar und mehrschichtig übereinander lasierbar.

Durch die besondere Transparenz der Pigmente und die vielfältigen Verarbeitungstechniken ergeben sich einzigartige, individuelle Oberflächen. Mit mehreren Schichten schaffen Sie „lebendige“ Wände, die sich in der Wirkung deutlich von einfarbig gestrichenen Wänden unterscheiden.

- > **Einfache Anwendung**
- > **Für Räume mit mediterranem Flair**
- > **Ergiebiges Konzentrat**

**AURO**  
classic edition



0,375 L | 0,75 L

Konzentrat: 1:3 mit Wasser verdünnen

Anwendung: wischen, tupfen, wickeln oder spritzen

Während Gebrauch gelegentlich aufrühren

Trocken und überlasierbar nach 4 - 24 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ WANDFARBE (321)

→ WANDLASUR-WACHS (370)

→ WANDLASUR-BINDEMittel (379)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 360



WÄNDE STREICHEN DISPERSIONSFARBEN

# Wandlasur-Wachs (370)

Fröhlich intensiv leuchtende Farben mit dem Schutz durch Bienenwachs: die idealen Farben für besondere Oberflächen. Die gewünschte Farbintensität ist mit Wasser optimierbar. Die Farben trocknen zunächst milchig auf und entfalten nach dem Polieren den vollen leuchtenden Farbton.

Durch das Polieren schützt die Bienenwachsschicht Wand, Decke oder Holz. Die Wachsschicht ist reversibel und mit dem milden Geschirrspülmittel (473) wieder leicht zu entfernen und mit z.B. Wandfarbe (321) überstreichbar.

- > **Einfache Anwendung**
- > **Für Räume mit mediterranem Flair**
- > **Ergiebiges Konzentrat**

**AURO**  
classic edition



5 Farbtöne
Maisgelb
Koralle
Himmelblau
Pistazie
Mineral-Weiß
Farblos

**0,375 L | 0,75 L | 2,5 L (nur farblos)**

Konzentrat: 1:3 mit Wasser verdünnen

Anwendung: streichen, rollen, wischen, tupfen, wickeln

Während Gebrauch gelegentlich aufrühren

Trocken und polierbar nach 4 - 24 Stunden

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [WANDFARBE \(321\)](#)

→ [WANDLASUR-PFLANZENFARBE \(360\)](#)

→ [GESCHIRRSPÜLMITTEL \(473\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 370



# Wandlasur-Bindemittel (379)

Zusatz für AURO Wandlasur-Pflanzenfarben (360), wenn diese stärker als 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Oder als Bindemittel für die eigene Herstellung von Wandlasuren aus Pulverpigmenten (nicht im AURO-Sortiment).

Das Wandlasur-Bindemittel lässt sich auch als Überzugsmittel für Wandoberflächen bzw. Wandanstriche im Innenbereich anwenden.

- > Einfache Anwendung
- > Für Räume mit mediterranem Flair
- > Ergiebiges Konzentrat

**AURO**  
classic edition



0,375 L | 0,75 L

5 - 10% als Zusatz zu Wandlasur-Pflanzenfarbe (360)

Als Überzugsmittel bis zu 1:3 mit Wasser verdünnbar

Farbton nahezu farblos bei Verdünnung mit Wasser

Trocken und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ WANDFARBE (321)

→ WANDLASUR-PFLANZENFARBE (360)

→ PFLANZENSEIFE (411)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 379



# Vollton- und Abtönfarbe (330)

Fröhliche, gediegene oder trendige Farbigkeit durch natürliche Erd- und Mineralpigmente. Zur Abtönung von AURO Wandfarben sowie Roll- und Streichputzen auf Dispersionsbasis. Die Abtönfarbe kann für besonders kräftige Farbtöne auch direkt gestrichen werden.

**TIPP:** Unser COLOURS FOR LIFE Farbtonblock zeigt 160 ausgewählte Farbtöne mit den zugehörigen Mischungsverhältnissen. Über unser maschinelles Farbmischsystem erhalten Sie Ihren Wunschfarbton auch fertig angemischt.

> **Individuelle Wandgestaltung**

> **Brillant und farbstark**

> **Emissionsfrei**



## 8 Volltöne

Ocker-Gelb

Persisch-Rot

Englisch-Rot

Ultramarin-Blau

Chromoxid-Grün

Eisenoxid-Braun

Umbragebrannt

Erd-Schwarz

0,25 L | 0,5 L | 2,5 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert <0,1 m)

Waschbeständig Klasse 3 nach DIN EN 13300

Überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ WANDFARBE (321)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ ROLL- UND STREICHPUTZ (308)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 330



WÄNDE STREICHEN DISPERSIONSFARBEN

# Lehm-Dekorputz (311)

Formbare Struktur durch Zellulosefasern: weißer Dekorputz für individuelle Wände. Er kann gespachtelt oder mit dem Quast gestrichen, glattgezogen oder wellenförmig strukturiert werden. In den feuchten Putz können Muscheln, Gräser oder gefärbte Schafwolle eingedrückt werden.

Zur farbigen Gestaltung kann der Putz mit AURO Vollton- und Abtönfarben (330) in **Pastelltönen** eingefärbt werden oder auf der Putzschicht mit AURO Wandlasur-Pflanzenfarben (360) farbig lasiert werden.

- > **Vielseitig strukturierbar**
- > **Samtmatte Oberfläche**
- > **Leicht füllender Charakter**



**10,0 L**

**1 L bis zu 1,0 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Bedingt verdünnbar

Offenporig (sd-Wert <0,1 m)

Nicht für Feuchträume geeignet

Überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 311



**WÄNDE STREICHEN**

**DISPERSIONSPUTZE**

# Roll- und Streichputz (307)

Für kreative Strukturen an der Wand: matt-weißer konservierungsmittelfreier Dekorputz mit **feiner Körnung**. Offenerporig, gut deckend und auch von Laien leicht zu verarbeiten: Streichen mit der Lasurbürste oder für ein ruhigeres Strukturbild einfach mit der Wandfarbenrolle auftragen.

Zur farbigen Gestaltung kann der Dekorputz mit AURO Vollton- und Abtönfarben (330) in **Pastelltönen** eingefärbt werden oder auf der Putzschicht mit AURO Wandlasur-Pflanzenfarben (360) farbig lasiert werden.

- > **Feine Körnung**
- > **Hochdeckend, atmungsaktiv**
- > **Vielseitig strukturierbar**



16 kg

1 kg bis zu 2,8 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,1 m)

Emissionsarm nach AgBB-Bewertungsschema

Überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 307



WÄNDE STREICHEN

DISPERSIONSPUTZE

# Roll- und Streichputz (308)

Für kreative Strukturen an der Wand: matt-weißer konservierungsmittelfreier Dekorputz mit **mittlerer Körnung**. Offenporig, gut deckend und auch von Laien leicht zu verarbeiten: Streichen mit der Lasurbürste oder für ein ruhigeres Strukturbild einfach mit der Wandfarbenrolle auftragen.

Zur farbigen Gestaltung kann der Dekorputz mit AURO Vollton- und Abtönfarben (330) in **Pastelltönen** eingefärbt werden oder auf der Putzschicht mit AURO Wandlasur-Pflanzenfarben (360) farbig lasiert werden.

- > **Mittlere Körnung**
- > **Hochdeckend, atmungsaktiv**
- > **Vielseitig strukturierbar**



16 kg

1 kg bis zu 2,8 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Offenporig (sd-Wert < 0,1 m)

Emissionsarm nach AgBB-Bewertungsschema

Überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden.

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 308



WÄNDE STREICHEN

DISPERSIONSPUTZE

# Profi-Kalkspachtel (342)

Mit dem Spachtel können ungleichmäßig saugende Wände, z.B. Gipskartonplatten vor dem Anstrich mit Profi-Kalkprodukten ausgeglichen werden. Er wird einfach mit Wasser angerührt. Den Ansatz innerhalb von 8 Stunden verarbeiten.

Der Profi-Kalkspachtel eignet sich sowohl zur Ausbesserung kleiner Fehlstellen als auch für eine großflächige Verarbeitung zur Egalisierung des Untergrundes. Die Spachtelmasse kann auch mit Kalk-Buntfarbe (350) für die sogenannte Glattspachteltechnik eingefärbt werden.

- > **Atmungsaktiv**
- > **Lösemittelfrei**
- > **Einfache Anwendung**



**3,0 kg | 20,0 kg**

**1 kg bis zu 2,6 m<sup>2</sup>**

1 kg Pulver in ca. 550 ml Wasser klumpenfrei einrühren

Quellzeit ca. 2-5 Minuten, nochmals gut durchrühren

Max. Auftragsstärke 3 mm

Mit Spachtel oder Glättekelle dünn auftragen und glätten

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [TIEFENGRUND \(301\)](#)

→ [PROFI-KALKFEINPUTZ \(345\)](#)

→ [KALK-BUNTFARBE \(350\)](#)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 342



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKFARBEN**

# Kalkfarbe (326)

Traditionelle Innenwandfarbe auf Sumpfkalkbasis: wischbeständig, atmungsaktiv, geruchsabsorbierend und emissionsfrei. Bestens geeignet für Räume mit größeren Feuchte- und Temperaturschwankungen wie Küchen, Keller, Bäder und Waschküchen.

Wirkt während des Anstriches durchscheinend, trocknet jedoch weiß auf. Eignet sich für Anstriche auf kalk- und zementhaltigen Untergründen, Lehmputz, Raufasertapeten oder alten Kalk- und Silikatfarben.

- > Schimmelhemmend
- > Ohne Titandioxid
- > Rein mineralisch



10,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Stark alkalisch, pH-Wert >12

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ WANDSPACHTEL (329)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 326



WÄNDE STREICHEN

KALKFARBEN

# Profi-Kalkfarbe (344)

Traditionelle mineralische Farbe auf Sumpfkalkbasis in Profi-Qualität, die sich durch hervorragende Eigenschaften auszeichnet: dampfdiffusionsoffen, zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall geeignet und geruchsabsorbierend.

Erste Wahl bei der Gestaltung im Neubau als auch bei der Sanierung historischer und denkmalgeschützter Bauten. Gute Haftung auf allen Mineral- und Kalkfarben, aber auch auf Raufaser, Gipskartonplatten oder Lehm. Die Farbe ist im Nasszustand lasierend, deckfähig nach Trocknung.

- > **Hervorragende Deckkraft**
- > **Auch für Fassaden geeignet**
- > **Atmungsaktiv**



1,0 L | 5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Stark alkalisch, pH-Wert >12

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 344



WÄNDE STREICHEN

KALKFARBEN

# Profi-Kalkfarbe, extra fein (344-16)

Die traditionelle mineralische Farbe auf Sumpfkalkbasis in Profi-Qualität in einer **extra-feinen Variante**, die eine kalktypische Oberfläche in feiner, **fast glatter Optik** schafft. Auch diese Farbe ist dampfdiffusionsoffen, zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall geeignet und geruchsabsorbierend.

Kalkfarben sollten, insbesondere bei farbiger Abtönung, bevorzugt mit einer Streichbürste im Kreuzgang aufgetragen werden. Beim Rollen zum Schluss nur in eine Richtung arbeiten.

- > **Hervorragende Deckkraft**
- > **Feine, glatte Oberfläche**
- > **Atmungsaktiv**



1,0 L | 5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Stark alkalisch, pH-Wert >12

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 344-16



WÄNDE STREICHEN

KALKFARBEN

# Ecolith Innen (341)

Hochwertige weiße, mineralische Wand- und Deckenfarbe für alle Innenflächen. Die ökologische Farbe deckt ausgezeichnet, ist leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig im Verbrauch. Langjährige Forschung zu natürlichen Inhaltsstoffen verbindet sich mit den herausragenden Eigenschaften von Graphen zu einem Produkt der Spitzenklasse.

Ecolith Innen ist extrem flexibel und sehr widerstandsfähig. Zudem beugt die Farbe Schimmel vor, absorbiert Gerüche und sorgt so für ein gesundes Wohnklima.

- > **Universell anwendbar**
- > **Hervorragende Flexibilität**
- > **Höchste Abriebklasse**



**1,0 L | 5,0 L | 10,0 L** Reichweite siehe Technisches Merkblatt

**Vor Verarbeitung mit ca. 10% Wasser verdünnen**

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert Klasse 1)

Nassabriebsklasse 1 nach EN 13300

Zertifizierung Cradle-to-Cradle™ „GOLD“

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ UNIVERSALSPACHTEL (339)

→ PROFI-KALKSPACHTEL (342)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 341



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKFARBEN**

# Ecolith Außen (343)

Hochwertige weiße, mineralische Fassadenfarbe mit sehr guten Haftungseigenschaften auf mineralischen Untergründen, Altanstrichen und Putzen. Die ökologische Farbe deckt ausgezeichnet, ist leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig im Verbrauch.

Durch die mineralischen Rohstoffe beugt Ecolith Außen Schimmel vor und bleibt dank der Hydrophobierung in Kombination mit der Mikrokreidung langanhaltend sauber und rein. Der Rohstoff Graphen sorgt für hohe Reichweiten.

- > **Universell anwendbar**
- > **Hervorragende Flexibilität**
- > **Frei von Mikroplastik**



**5,0 L | 12,5 L**

Reichweite siehe Technisches Merkblatt

**Vor Verarbeitung mit ca. 10% Wasser verdünnen**

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert Klasse 1)

Nassabriebsklasse 1 nach EN 13300

Zertifizierung Cradle-to-Cradle™ „GOLD“

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ HAFTGRUND, GEKÖRNT (506)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 343



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKFARBEN**

# Kalkcasein-Wandfarbe (751)

Lösemittelfreie Pulver-Wandfarbe zum Selbstanrühren. Die weiße, seidenmatte Wandfarbe eignet sich für (fast) alle Wände im Innenbereich: Raufaser, Lehmputz, Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk, Kalk- und Zementputz, Kalksandstein. Sie ist nicht für Feuchträume geeignet.

Wird einfach mit Wasser angerührt. Am besten mit einem, auf die Bohrmaschine aufgesetzten, Rührquirl. Im Nasszustand wirkt die Farbe lasierend; trocknet aber deckend auf. Den Ansatz innerhalb von 10 Stunden verarbeiten.

> **Streichen und Rollen**

> **Atmungsaktiv**

> **Einfache Anwendung**



**3,0 kg**

**1 kg bis zu 13 m<sup>2</sup>**

3 kg Pulver auf 3 L Wasser, quellen lassen und aufrühren

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Stark alkalisch, pH-Wert ca. 11

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ WANDSPACHTEL (329)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

→ FRISCHEWEISS (328)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 751



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKFARBEN**

# Kalk-Buntfarbe (350)

Emissionsfreie bunte Abtönfarbe auf Basis von dispergiertem Sumpfkalk ohne Kunststoffdispersion. Geeignet für farbige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf mineralischen Untergründen und zur Abtönung von AURO-Kalkprodukten.

Bevorzugt mit einer Streichbürste im Kreuzgang auftragen. Beim Rollen zum Schluss nur in eine Richtung arbeiten. Beim Überarbeiten schon angetrockneter Flächen und Ausbesserungen ergeben sich wolkige Oberflächen.

- > Für farbige, individuelle Wandgestaltung
- > Gebrauchsfertig, für einfache Verarbeitung
- > Schimmelhemmend



0,25 L | 0,5 L | 2,5 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05m)

Farbspritzer und Überstreichungen vermeiden

Stark alkalisch, pH-Wert >12

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [PROFI-KALKSPACHTEL \(342\)](#)

→ [PROFI-KALKFARBE \(344\)](#)

→ [PROFI-KALKFEINPUTZ \(345\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 350



WÄNDE STREICHEN

KALKFARBEN

# Profi-Kalkfeinputz (345)

Mineralischer Feinputz auf Sumpfkalkbasis in Profi-Qualität, der sich durch hervorragende Eigenschaften auszeichnet: dampfdiffusionsoffen, zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall geeignet und geruchsabsorbierend.

Der gebrauchsfertige Dekorputz ist für Innenräume (auch Feuchträume) und Keller geeignet. Die feinkörnige Struktur sorgt für eine sehr dekorative und atmungsaktive Oberfläche.

- > **Ideal zum Rollen und Streichen**
- > **Für individuelle Wände**
- > **Ideal für Bäder**



**7,5 kg | 15,0 kg**

**1 kg bis zu 3 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Gut deckend, füllender Charakter

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

→ PROFI-KALKFARBE (344)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 345



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKPUTZE**

# Profi-Kalkputz (347)

Dieser strahlend weiße, strukturierbare mineralische Putz auf Sumpfkalkbasis wird gebrauchsfertig angeboten. Er ist dampfdiffusionsoffen, zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall geeignet und geruchsabsorbierend. Der Putz kann auch in Feuchträumen und Kellern angewendet werden.

Der schwere Putz lässt sich mit der Kelle auftragen und mit einer Bürste oder Spachtel dekorativ strukturieren. Je nach verwendetem Werkzeug ergibt sich eine individuelle Oberflächenstruktur.

- > **Strukturierbarer weißer Dekorputz**
- > **Ideal zur Sanierung**
- > **Ohne Kunststoffdispersion**



**17,0 kg**

**1 kg bis zu 0,55 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Gut deckend, füllender Charakter

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

→ PROFI-KALKFARBE (344)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 347



**WÄNDE STREICHEN**

**KALKPUTZE**

# Pur-san<sup>3</sup> Anti-Schimmel-System (414)

Drei Komponenten in der praktischen Box sorgen für zuverlässige Abhilfe bei Schimmelpilzproblemen. Die Box enthält je 1 x Sprühflasche mit 0,5 L Schimmel-Entferner (412), Schimmel-Stop (413) sowie 1 L Anti-Schimmel-Farbe (327).

Bei Schimmelbefall ist neben der gründlichen Beseitigung auch die Suche nach der Quelle des Befalls notwendig, um Beeinträchtigungen der Gesundheit sowie Bauschäden vorzubeugen. **\*\*\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.\*\*\***

- > **Wirkt gründlich**
- > **Atmungsaktiv**
- > **Lang anhaltende Wirkung**



## Komplettsystem mit 3 Komponenten

Chlorfrei und desinfizierend

Entfernen — Stoppen — Schützen

Materialschonend und geruchsmild

Keine synthetischen Giftstoffe

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ SCHIMMEL-ENTFERNER (412)

→ SCHIMMEL-STOP (413)

→ ANTI-SCHIMMEL-FARBE (327)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 414



WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-WANDFARBEN

# Anti-Schimmel-Farbe (327)

Vorbeugender Schimmelschutz durch hohen pH-Wert. Lösemittelfreie, atmungsaktive Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft. Einfach zu verarbeiten durch Rollen oder Streichen.

Bei bereits aufgetretenen Schimmelproblemen empfehlen wir die vorherige Anwendung von AURO Schimmel-Entferner (412) und AURO Schimmel-Stop (413).

**\*\*\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.\*\*\***

- > **Einfache Anwendung**
- > **Gute Deckkraft**
- > **Atmungsaktiv**



1,0 L | 5,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Angemeldetes Biozid-Produkt (Nr. N-79793)

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ SCHIMMEL-ENTFERNER (412)

→ SCHIMMEL-STOP (413)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 327



WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-WANDFARBEN

# Frischeweiß (328)

Frische Luft lässt sich streichen! Die erste konsequent natürliche Wandfarbe mit photokatalytischer Wirkung: Die spezielle Rohstoffkombination wirkt als Katalysator, der mit Hilfe des Lichtes Gerüche und Schadstoffe aus der Luft in neutrale Stoffe aufspaltet.

Der Frischeweiß-Anstrich baut Gerüche von Tabakqualm, Essensgerüche oder Möbelausdünstungen ab. Die geprüfte photokatalytische Wirkung baut sogar Formaldehyd aus der Raumluft ab.

> **Geprüfte photokatalytische Wirkung**

> **Schadstoffabbauend**

> **Atmungsaktiv**



5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,05 m)

Farbton: weiß, abtönbar mit Kalk-Buntfarbe (350)

Im Nasszustand lasierend, deckfähig nach Trocknung

Werkzeugreinigung: mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ WANDSPACHTEL (329)

→ KALK-BUNTFARBE (350)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 328



WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-WANDFARBEN

# Profi-Silikatfarbe (303)

Der Problemlöser bei schimmelfälligen Wänden, z.B. Beton oder Putz, aber auch für Gipskarton, Rigips, Lehm oder Raufaser im Innenbereich. Die Silikatfarbe wirkt durch ihre Alkalität fungizid und algizid.

Eine Kombination aus Kaliwasserglas und dem biogenen Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: hoch wasserdampfdurchlässig, konservierungsmittelfrei, dauerhaft weiß und untergrundverfestigend.

- > Hoch wasserdampfdurchlässig
- > Emissionsarm nach AgBB-Norm
- > Untergrundverfestigend



5,0 L | 10,0 L

1 L bis zu 8 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig

Hoch diffusionsoffen (sd-Wert <0,01 m)

Deckkraftklasse 1 nach DIN EN 13300

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HAFTGRUND, FEIN (505)

→ VOLLTON- UND ABTÖNFARBE (330)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 303



WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-WANDFARBEN

# Safe Shield (332)

Ökologische, elektrisch leitfähige Grundbeschichtung zur flächigen Abschirmung elektromagnetischer Felder. Safe Shield reduziert niederfrequente elektrische Wechselfelder aus Kabeln, Geräten und Lampen. Hochfrequente elektromagnetische Wellen von Sendern, Radar, Mobiltelefonen, schnurlosen Telefonen usw. werden ebenso abgeschirmt.

Enthält unser biogenes Bindemittel REPLEBIN® und ist besonders umweltfreundlich und nachhaltig. Die Farbe ist dampfdiffusionsfähig, lösemittelfrei und geruchsfreundlich.

- > Geeignet für alle Innenflächen
- > Schirmdämpfung bis 31 db
- > Erdung ist notwendig



1,0 L | 5,0 L

1 L bis zu 9 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 7,5% Wasser verdünnbar

**Fehlstellen im Anstrich sind unbedingt zu vermeiden**

Farbton: schwarz, nicht abtönbar

Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ ECOLITH INNEN (341)

→ COLOURS FOR LIFE ECOLITH INNEN (584)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 332



WÄNDE STREICHEN

SPEZIAL-WANDFARBEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

HOLZ/METALL

COLOURS FOR LIFE

— Das Profi-System —

HOLZ

FARBIG LASIEREN

HOLZ

BEIZEN

HOLZ/METALL FARBIG LACKIEREN

HEIZKÖRPER WEISS LACKIEREN

HOLZ FARBLOS LACKIEREN

GARTENMÖBEL

ÖLEN

TERRASSEN

ÖLEN

HOLZMÖBEL

ÖLEN

HOLZMÖBEL

WACHSEN

MÖBEL & HOLZFLÄCHEN



[YOUTUBE.COM/AUROTv](https://www.youtube.com/AUROTv)

## INFORMATIONSVIDEO ÜBER AURO



## ANWENDUNGSVIDEO HOLZ FARBIG LASIEREN



## ANWENDUNGSVIDEO GARTENTISCH LACKIEREN



## ANWENDUNGSVIDEO KOMMODE LACKIEREN



# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZ/METALL

COLOURS FOR LIFE

Das Profi-System

### GRUNDIERUNG

**LACKGRUNDIERUNG (510)**

bei  
Holz

**ROSTSCHUTZGRUND (519)**

bei  
Metall

*nicht für COLOURS FOR LIFE Klarlacke*

### KLARLACK

**KLARLACK, GLÄNZEND (515)**

**KLARLACK, MATT (518)**

*nur für Holzanstriche*

### WEISSLACK

**WEISSLACK, GLÄNZEND (516-90)**

**WEISSLACK, MATT (517-90)**

**BUNTLACK  
MASCHINELL  
ABGETÖNT,  
FAST 800  
FARBTÖNE**

**LACK, GLÄNZEND (516)**

**LACK, MATT (517)**

### REINIGUNG

**LACK- UND LASURREINIGER (435)**

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZ

## FARBIG LASIEREN

### GRUNDIERUNG

SPEZIALGRUNDIERUNG (117)

HARTGRUNDIERUNG (127)

### LASUREN

HOLZLASUR, AQUA (160)

HOLZLASUR, CLASSIC (930)

PANEELWEISS (814)

### REINIGUNG

LACK- UND LASURREINIGER (435)

## HOLZ

## BEIZEN

### REINIGUNG

PFLANZENALKOHOL (219)

### BEIZEN

DRACHENBLUTBEIZE (144)

CATECHUBEIZE (145)

### FOLGEBEHAND- LUNG (OPTIONAL)

KLARLACK, AQUA, GLÄNZEND (251)

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZ/METALL FARBIG LACKIEREN

**GRUNDIERUNG** **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

**ROSTSCHUTZGRUND (234)**

**WEISSLACK** **WEISSLACK, AQUA, GLZ. (250-90)**

**WEISSLACK, AQUA, SDM. (260-90)**

**WEISSLACK, CLASSIC, GLZ. (935)**

**WEISSLACK, CLASSIC, SDM. (936)**

**BUNTLACK** **BUNTLACK, AQUA, GLZ. (250)**

**BUNTLACK, AQUA, SDM. (260)**

**STANDÖL-LACK (146)**

**REINIGUNG** **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

GLZ. = GLÄNZEND | SDM. = SEIDENMATT

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HEIZKÖRPER WEISS LACKIEREN

GRUNDIERUNG ROSTSCHUTZGRUND (234)

WEISSLACK HEIZKÖRPERLACK, AQUA (257)

REINIGUNG LACK- UND LASURREINIGER (435)

## HOLZ FARBLOS LACKIEREN

GRUNDIERUNG SPEZIALGRUNDIERUNG (117)

*nur für Nr. 251/261*

KLARLACK SCHELLACK-KLARLACK, GLZ. (211)

SCHELLACK-KLARLACK, SDM. (213)

KLARLACK, AQUA, GLZ. (251)

KLARLACK, AQUA, SDM. (261)

REINIGUNG LACK- UND LASURREINIGER (435)

GLZ. = GLÄNZEND | SDM. = SEIDENMATT

## MÖBEL & HOLZFLÄCHEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## GARTENMÖBEL

## ÖLEN

REINIGUNG

GARTENMÖBEL-REINIGER (811)

ÖLBEHANDLUNG

GARTENMÖBELÖL, AQUA (115)

GARTENMÖBELÖL, CLASSIC (102)

REINIGUNG

GARTENMÖBEL-REINIGER (811)

## TERRASSEN

## ÖLEN

REINIGUNG

TERRASSEN-REINIGER (801)

ÖLBEHANDLUNG

TERRASSENÖL, CLASSIC (110)

REINIGUNG

TERRASSEN-REINIGER (801)

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZMÖBEL

## ÖLEN

### GRUNDIERUNG

Produktabhängig, siehe Technisches Merkblatt

### ÖLBEHANDLUNG

**ARBEITSPLETTENÖL (108)**

**LEINÖLFIRNIS (143)**

**IMPRÄGNIERGRUND (121)**

**ABTÖNFARBE F. NATURHARZÖLE (150)**

### PFLEGE

**PFLEGEÖL (106)**

## HOLZMÖBEL

## WACHSEN

### GRUNDIERUNG

**HARTÖL, CLASSIC (126)**

### ANSTRICH

**MÖBELBALSAM (173)**

**HARTWACHS, CLASSIC (971)**

**BIENENWACHSBALSAM (981)**

### PFLEGE

**PFLEGEWACHS (107)**

# MÖBEL & HOLZFLÄCHEN

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Grundierung für Lacke

Eine Grundierung soll den Untergrund für nachfolgende Lackanstriche vorbereiten, indem sie z.B. unterschiedliche Saugfähigkeiten des Untergrundes ausgleicht. Normalerweise ist eine extra Grundierung für die **COLOURS FOR LIFE Lacke** nicht erforderlich. Man kann auch mit dem verdünnten Produkt grundieren. Eine Ausnahme bilden hier lediglich inhaltsstoffreiche Hölzer.

Die **COLOURS FOR LIFE Lackgrundierung (510)** reduziert Untergrundeinflüsse wie z. B. das Durchschlagen von verfärbenden Inhaltsstoffen in helle (weiße) Folgeschichtungen z. B. auf Esche, Lärche, Red Cedar oder Red Meranti.

→ **COLOURS FOR LIFE LACKGRUNDIERUNG (510)**

→ **COLOURS FOR LIFE ROSTSCHUTZGRUND (519)**



**MÖBEL & HOLZFLÄCHEN**

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Klarer Lack in matt & glänzend

Klarlacke kommen immer dann zum Einsatz, wenn man Möbel und Holzflächen schützen will, aber gleichzeitig das Bild der originellen Holzmaserung sichtbar bleiben soll. Die natürlichen AURO-Klarlacke in matt und glänzend aus unserem **COLOURS FOR LIFE Profi-System** stehen dabei für höchste Qualität mit einer einzigartigen ökologischen Rezeptur.

Die transparente Beschichtung ist leicht honigtönend. Dadurch wird der eigentliche Holzton noch verstärkt und sein Charakter kommt viel deutlicher zum Ausdruck. Ein schöner Effekt, wenn man die einzigartige Optik seiner Lieblingsstücke hervorheben will.



COLOURS FOR LIFE KLARLACK, GLZ. (515)



COLOURS FOR LIFE KLARLACK, MATT (518)



# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Weißer Lack in matt & glänzend

Ein weißer Anstrich, ob matt oder glänzend, ist nach wie vor die erste Wahl, wenn es um die edle Lackierung von Türen, Zargen oder Fenstern aus Holz geht. Selbst Metall kann mit einer weißen Lackierung langanhaltend und professionell geschützt werden.


Die **COLOURS FOR LIFE-Weißlacke** erfüllen höchste Ansprüche an Nassabrieb, Deckkraft und Ökologie. Die schnelle Trocknung erlaubt eine rasche Überarbeitung und schon mit zwei Anstrichen wird im Außenbereich ein sehr guter Wetterschutz erreicht. Zudem verhindert das neuartige Bindemittel dauerhaft eine Dunkelgilbung des Anstrichs.



COLOURS FOR LIFE WEISSLACK, GLZ. (516-90)



COLOURS FOR LIFE WEISSLACK, MATT (517-90)

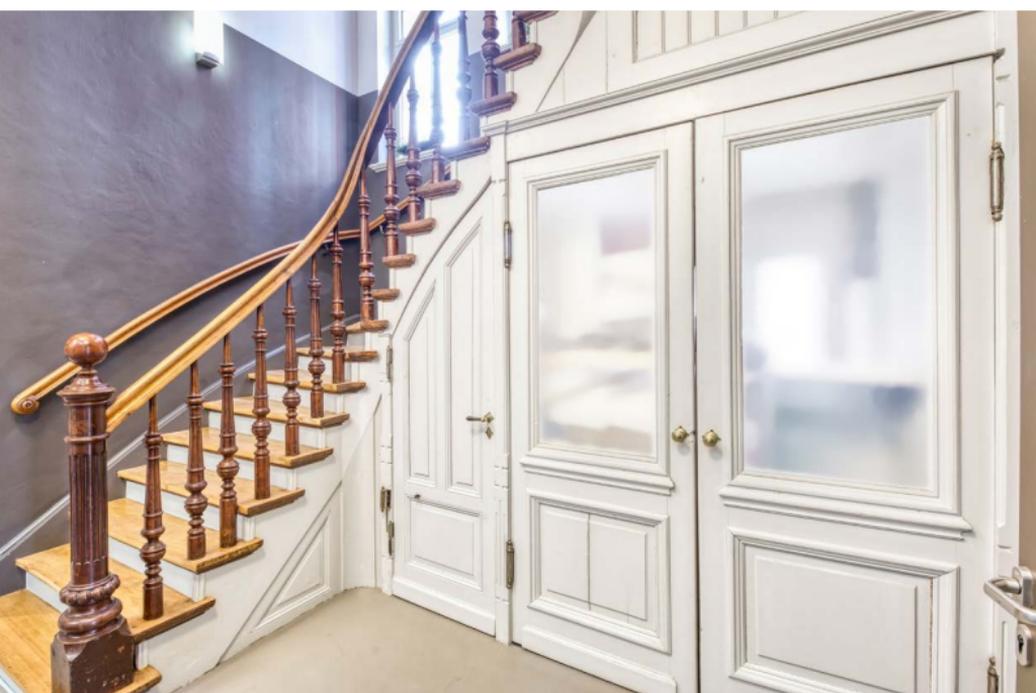

# COLOURS FOR LIFE

## Das Profi-System

### Bunter Lack in matt & glänzend

Wem weiß zu schlicht ist, der hat die Wahl aus fast 800 Farbtönen über das maschinelle Farbmischsystem. Grundlage für die Farbtöne sind weiße Lackbasen, die mit mineralischen Farbpasten gemischt werden. Bei der großen Farbauswahl hilft unser Farbtonfächer mit Echtaufstrichen oder ein Blick in den **COLOURS FOR LIFE**-Bereich auf [auro.de](http://auro.de).

Die Buntlacke stehen dem Weißlack in puncto Qualität und Nachhaltigkeit in nichts nach. Matt oder glänzend, beide Varianten können im Außenbereich gestrichen werden. Bereits nach ca. 6 Stunden lässt sich der Anstrich wieder überarbeiten. Die Lacke sind natürlich lösemittelfrei, wasserverdünnbar und sehr geruchsarm. Das ist gut für Mensch und Natur.

Das **COLOURS FOR LIFE Profi-System** garantiert langlebige ökologische Farbtöne und hervorragende Verlaufseseigenschaften bei der Pinselführung. Natürlich können die Lacke auch mit einer Rolle aufgetragen oder im Spritzverfahren (Hochdruck, Airless, nebelreduziert) verarbeitet werden.

Alle **COLOURS FOR LIFE Lacke** samt Grundierung sind in den Größen 0,375 L/0,75 L/2,5 L und 10 L erhältlich. Mit bis zu 13 m<sup>2</sup> pro Liter sind sie sehr ergiebig und reichweitenstark. Genau das, was man von Profiprodukten erwarten darf.



COLOURS FOR LIFE LACK, GLÄNZEND (516)



COLOURS FOR LIFE LACK, MATT (517)

# Lackgrundierung (510)

Zur lösemittelfreien Grundbehandlung von inhaltsstoffreichen Hölzern und Holzwerkstoffen vor Anwendung der COLOURS FOR LIFE Weiß- und Buntlacke. Die Grundierung reduziert Untergrundeinflüsse auf die Endbeschichtung.

Mit der Lackgrundierung werden auch unterschiedliche Saugfähigkeiten des Holzes ausgeglichen, was den Folgeanstrich erleichtert. Sie trocknet schnell auf und kann bereits nach ca. 6 Stunden überarbeitet werden.

- > **Ohne Titandioxid**
- > **Schnelle Trocknung**
- > **Bindet Farb- und Inhaltsstoffe**



**0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L**    **1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: halbtransparent, leicht schichtbildend

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE WEISSLACK, GLZ. (516-90)

→ COLOURS FOR LIFE LACK, MATT (517)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 510



# Rostschutzgrund (519)

Die ideale Grundierung zum Schutz von Stahl- und Eisen-teilen, die anschließend mit COLOURS FOR LIFE Weiß- und Buntlack gestrichen werden sollen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Anwendung im Innenbereich wird nur bei Bedarf empfohlen, wie z.B. bei dauerhafter Feuchtebelastung. Der Rostschutzgrund ist für neues oder entrostetes Metall geeignet. Flächen sorgfältig durch Schleifen entrostet und keine Rostumwandler verwenden.

- > **Sehr gute Haftung**
- > **Einfache Anwendung**
- > **Hoher Korrosionsschutz**



Erhältlich ab  
Mai 2020

0,375 L | 0,75 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: rotbraun; nicht zur Alleinbehandlung geeignet

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE WEISSLACK, GLZ. (516-90)

→ COLOURS FOR LIFE LACK, MATT (517)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 519



**METALL**

**COLOURS FOR LIFE**

Das Profi-System

# Klarlack, glänzend (515)

Lösemittelfreier, **glänzender** Klarlack für Anstriche auf Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich. Der schnell trocknende Klarlack ist gilbungsfrei und erreicht den besten Wert (Klasse 1) bei Nassabrieb gemäß der DIN EN 13300.

Holz und Holzwerkstoffe benötigen i.d.R. keine Grundierung. Die zu lackierenden Flächen können aber mit dem Lack selbst, verdünnt mit bis zu 10% Wasser, vorbehandelt werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Schnelle Trocknung**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACK, GLZ. (516)

→ PFLANZENSEIFE (411)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 515



# Klarlack, matt (518)

Lösemittelfreier, **matter** Klarlack für Anstriche auf Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich. Der schnell trocknende Klarlack ist gilbungsfrei und erreicht den besten Wert (Klasse 1) bei Nassabrieb gemäß der DIN EN 13300.

Holz und Holzwerkstoffe benötigen i.d.R. keine Grundierung. Die zu lackierenden Flächen können aber mit dem Lack selbst, verdünnt mit bis zu 10% Wasser, vorbehandelt werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Schnelle Trocknung**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



**0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Mit max. 10% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACK, MATT (517)

→ PFLANZENSEIFE (411)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 518



# Weißlack, glänzend (516-90)

Lösemittelfreier, **glänzender** Weißlack für Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Metall im Innen- und Außenbereich. Der schnell trocknende Lack ist gilbungsfrei und erreicht jeweils die besten Werte (Klasse 1) bei Nassabrieb und Deckkraft gemäß der DIN EN 13300.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit der Lackgrundierung (510) grundiert. Bei anderen Flächen kann mit dem Lack selbst, verdünnt mit max. 5% Wasser, grundiert werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Hohe Deckkraft**
- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACKGRUNDIERUNG (510)

→ COLOURS FOR LIFE ROSTSCHUTZGRUND (519)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 516-90



# Weißlack, matt (517-90)

Lösemittelfreier, **matt** Weißlack für Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Metall im Innen- und Außenbereich. Der schnell trocknende Lack ist gilbungsfrei und erreicht jeweils die besten Werte (Klasse 1) bei Nassabrieb und Deckkraft gemäß der DIN EN 13300.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit der Lackgrundierung (510) grundiert. Bei anderen Flächen kann mit dem Lack selbst, verdünnt mit max. 5% Wasser grundiert werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Hohe Deckkraft**
- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACKGRUNDIERUNG (510)

→ COLOURS FOR LIFE ROSTSCHUTZGRUND (519)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 517-90



# Lack, glänzend (516)

Lösemittelfreier, **glänzender Buntlack** für Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Metall im Innen- und Außenbereich. Der schnell trocknende Lack ist gilbungsfrei und erreicht jeweils die besten Werte (Klasse 1) bei Nassabrieb und Deckkraft gemäß der DIN EN 13300.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit der Lackgrundierung (510) grundiert. Bei anderen Flächen kann mit dem Lack selbst, verdünnt mit max. 5% Wasser, grundiert werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Hohe Deckkraft**
- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACKGRUNDIERUNG (510)

→ COLOURS FOR LIFE ROSTSCHUTZGRUND (519)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 516



# Lack, matt (517)

Lösemittelfreier, **matter Buntlack** für Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen und Metall im Innen- und Außenbereich. Der schnell trocknende Lack ist gilbungsfrei und erreicht jeweils die besten Werte (Klasse 1) bei Nassabrieb und Deckkraft gemäß der DIN EN 13300.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit der Lackgrundierung (510) grundiert. Bei anderen Flächen kann mit dem Lack selbst, verdünnt mit max. 5% Wasser grundiert, werden. Bereits nach 6 Stunden ist der Lack überarbeitbar.

- > **Hohe Deckkraft**
- > **Sehr guter Verlauf**
- > **Hohe Oberflächenfestigkeit**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 5% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACKGRUNDIERUNG (510)

→ COLOURS FOR LIFE ROSTSCHUTZGRUND (519)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 517



# Spezialgrundierung (117)

Die Grundierung ist unerlässlich vor der Behandlung von inhaltsstoffreichen Holzarten\* mit AURO Aqua-Anstrichen. Sie vermeidet Trocknungsverzögerungen durch im Holz vorhandene Gerbstoffe, Durchschlagen von verfärbenden Inhaltsstoffen in weißen Anstrichen und Wirkstoffausblühungen auf salz- u. kesseldruckimprägnierten Hölzern.

Die Holzgrundierung ist emissionsgeprüft nach AgBB-Bewertungsschema und daher für den Wohnraum besonders empfohlen.

- > **Biozidfrei**
- > **Bindet Farb- und Inhaltsstoffe**
- > **Speziell für inhaltsstoffreiche Hölzer**



\*Beispiele betreffender Holzarten finden sich im Themenblatt „Universelle Vorbehandlung inhaltsstoffreicher Hölzer“

0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Farbton transparent, wirkt anfeuernd, honigtönend

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **HOLZLASUR, AQUA (160)**

→ **BUNTLACK, AQUA, GLZ. (250)**

→ **KLARLACK, AQUA, SDM. (261)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 117



# Holzlasur, Aqua (160)

Farbige Holzlasuren für innen und außen: Die wasserverdünnbare, lösemittelfreie und seidenglänzende Holzlasur hat eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit. Sie lässt sich einfach streichen, ist nahezu geruchsfrei und schnell trocknend.

Emissionsarm und für den Wohnbereich besonders empfohlen, bestätigt durch die Prüfung des Bremer Umweltinstitutes nach AgBB-Bewertungsschema. Inhaltsstofffreie Hölzer mit Spezialgrundierung (117) vorbehandeln.

> Für innen & außen (farblos nur innen)

> Biozid- und lösemittelfrei

> Langlebiger Holzschutz



20 Farbtöne	
Farblos	Oxid-Grün
Ocker-Gelb	Grün
Kiefer	Grau
Eiche hell	Umbrä
Orange	Braun
Dunkelrot	Nussbaum
Rubinrot	Hellbraun
Mahagoni	Weiß
Azur	Palisander
Ultramarin-blau	Schwarz

0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 927, begrenzt maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [SPEZIALGRUNDIERUNG \(117\)](#)

→ [HARTGRUNDIERUNG \(127\)](#)

→ [LACK- UND LASURREINIGER \(435\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 160



# Holzlasur, Classic (930)

Seidenglänzende Lasur für Holzanstriche im Innen- und Außenbereich (farblos nur im Innenbereich). Mit guter Witterungsbeständigkeit, schnell trocknend und in 9 klassischen Farbtönen und farblos. Sie sollte zur Anwendung kommen, wenn alte Classic-Anstriche wieder überarbeitet werden.

Die Farbtöne der Holzlasur, Classic können beliebig untereinander gemischt werden. Die farblose Lasur wirkt zudem honigtönend.

- > **Tastsympathische Oberfläche**
- > **Gute Verlaufseigenschaften**
- > **Einfache Anwendung**



10 Farbtöne	
Farblos	Mittelbraun
Weiß	Umbr
Ocker-Gelb	Hellbraun
Dunkelrot	Ockerbraun
Dunkelbraun	Schwarz

0,75 L | 2,5 L | 10,0 L

1 L bis zu 25 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 927, für nicht maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **ABTÖNFARBE FÜR NATURHARZÖLE (150)**

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **VERDÜNNUNG (191)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 930



# Paneelweiß (814)

Paneelweiß bringt wieder Helligkeit und Frische in die Räume. Aufgrund der hohen Pigmentierung der Lasur ist mit einem Anstrich alles erledigt. Die weiße Lasur ist wasserverdünntbar, völlig lösemittelfrei, spielzeuggeprüft sowie speichel- und schweißecht.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit der Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Um sichtbare Überlappungen im Anstrich zu vermeiden, streicht man die Paneele am besten einzeln in voller Länge.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Einfache Anwendung**
- > **Angenehm milder Geruch**



2,5 L

1 L bis zu 14 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünntbar

Farbton: weiß lasierend, leicht seidenmatt

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HOLZLASUR, AQUA (160)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 814



# Drachenblutbeize (144)

Farbstoffbeize aus Drachenblut und Alkohol zur farblichen Gestaltung von Holz. Der Farbstoff Drachenblut wird aus dem Harz des Drachenbaumes gewonnen. Er ergibt eine intensive rote Färbung, die tief in das Holz einzieht.

Drachenblut färbt mehr die weicheren Teile des Holzes (Frühholz) und ist eine **Negativbeize**. Mit Pflanzenalkohol (219) kann die Intensität des Farbtones durch Verdünnen abgeschwächt werden. Für eine bessere Verarbeitung das Holz mittels Schwamm und warmem Wasser anfeuchten.

- > **Mit Baumharz**
- > **Lebendige Optik**
- > **Traditionelle Beize**



**AURO**  
classic edition

0,25 L

1 L bis zu 8 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Pflanzenalkohol (219)

Farbton: rot, trocknet rötlich-transparent auf

Auftragen ideal mit Pinsel oder Flächenstreicher

Überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenalkohol (219)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PFLANZENALKOHOL (219)

→ KLARLACK, AQUA, GLZ. (251)

→ KLARLACK, AQUA, SDM. (261)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 144



# Catechubeize (145)

Farbstoffbeize auf Wasserbasis mit Catechu zur farblichen Gestaltung von Holz. Der Farbstoff Catechu wird aus mit Wasser verkochtem Kernholz der Gerberakazie gewonnen. Er bewirkt eine intensive braune Färbung, die tief in das Holz einzieht.

Catechu färbt mehr die härteren Teile des Holzes (Spätholz) und ist eine **Positivbeize**. Durch Verdünnen mit Wasser wird die Intensität des Farbtons abgeschwächt. Für eine bessere Verarbeitung das Holz mittels Schwamm und warmem Wasser anfeuchten.

- > **Mit Baumharz**
- > **Lebendige Optik**
- > **Traditionelle Beize**



**AURO**  
classic edition

0,25 L

1 L bis zu 8 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit Wasser verdünnbar

Farbton: hellbraun, trocknet braun-transparent auf

Auftragen ideal mit Pinsel oder Flächenstreicher

Überarbeitbar nach ca. 10 - 12 Stunden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ PFLANZENALKOHOL (219)

→ KLARLACK, AQUA, GLZ. (251)

→ KLARLACK, AQUA, SDM. (261)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 145



# Rostschutzgrund (234)

Gibt dem Rost keine Chance: Eisen und Stahl erhält mit dieser Grundierung einen sicheren Schutz vor Korrosion. Anschließend mit AURO Aqua- oder Classic-Lacken überstreichen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Die Anwendung im Innenbereich wird nur bei Bedarf empfohlen, wie z.B. bei dauerhafter Feuchtebelastung. Der Rostschutzgrund ist für neues oder entrostetes Metall geeignet. Flächen sorgfältig durch Schleifen entrostet, keine Rostumwandler verwenden.

- > **Hohe Reichweite**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Gute Untergrundhaftung**



0,375 L | 0,75 L

1 L bis zu 17 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Farbton: rotbraun; nicht zur Alleinbehandlung geeignet

Verarbeiten durch Streichen, Rollen, Spritzen

Temperaturbeständig bis 80 °C.

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ BUNTLACK, AQUA, GLZ. (250)

→ BUNTLACK, AQUA, SDM. (260)

→ HEIZKÖRPERLACK (257)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 234



# Weißlack, Aqua, glz. (250-90)

Lösemittelfreier, **glänzender** Weißlack für Holz- und Metallanstriche im **Innen- und Außenbereich** oder Holzwerkstoffe im Innenbereich. Gute Witterungsbeständigkeit, schnell-trocknend und nahezu geruchsfrei.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung. Für optimalen Schutz außen 3 x auftragen.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Lösemittelfrei, wasserverdünnbar**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 927, begrenzt maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 250



# Weißlack, Aqua, sdm. (260-90)

Lösemittelfreier, **seidenmatter** Weißlack für Holz- und Metallanstriche oder Holzwerkstoffe im **Innenbereich**. Gut trocknend und nahezu geruchsfrei.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung. Zwei Anstriche ergeben ein ansprechendes Oberflächenbild.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Lösemittelfrei, wasserverdünnbar**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 927, begrenzt maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 260



**HOLZ/METALL**

**FARBIG LACKIEREN**

# Weißlack, Classic, glz. (935)

Der **glänzende** Weißlack aus der Classic-Linie eignet sich für Anstriche auf Holz oder Eisenmetallen im **Innen- und Außenbereich**.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Auf Metallen erfolgt eine Grundierung mit Rostschutzgrund (234). Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung. Für optimalen Schutz außen 2 x auftragen.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Gute Verlaufseigenschaften**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Auch im Spritzverfahren zu verarbeiten

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 935



# Weißlack, Classic, sdm. (936)

Der **seidenmatte** Weißlack aus der Classic-Linie eignet sich für Anstriche auf Holz oder Eisenmetallen im **Innenbereich**.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Die Anwendung von Rostschutzgrund (234) im Innenbereich wird nur bei Bedarf empfohlen, wie z.B. bei dauerhafter Feuchtebelastung. Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Gute Verlaufseigenschaften**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Emissionsgeprüft nach AgBB-Bewertungsschema

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 936



**HOLZ/METALL**

**FARBIG LACKIEREN**

# Buntlack, Aqua, glz. (250)

Lösemittelfreier, **glänzender** Buntlack für Holz- und Metallanstriche im **Innen- und Außenbereich** oder Holzwerkstoffe im Innenbereich. Gute Witterungsbeständigkeit, schnelltrocknend und nahezu geruchsfrei. Die Lackfarbtöne können frei untereinander und mit Weiß gemischt werden.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung. Für optimalen Schutz außen 3 x auftragen.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Lösemittelfrei, wasserverdünnbar**



## 6 Farbtöne

Ocker-gelb

Englisch-Rot

Persisch-Rot

Ultramarin-Blau

Grün

Schwarz

0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 927, begrenzt maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 250



**HOLZ/METALL**

**FARBIG LACKIEREN**

# Buntlack, Aqua, sdm. (260)

Lösemittelfreier, **seidenmatter** Buntlack für Holz- und Metallanstriche oder Holzwerkstoffe im **Innenbereich**. Gut trocknend und nahezu geruchsfrei. Die Lackfarbtöne können frei untereinander und mit Weiß gemischt werden

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Um Ansätze im anschließenden Lackanstrich zu vermeiden, erst quer rollen, dann in Längsrichtung. Zwei Anstriche ergeben ein ansprechendes Oberflächenbild.

- > **Für alle Holzarten**
- > **Keine Vorstreichfarbe nötig**
- > **Lösemittelfrei, wasserverdünnbar**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 12 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 927, begrenzt maßhaltiges Holz

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 260



# Standöl-Lack (146)

Seidener Holzanstrich aus Leinöl und mineralischen Pigmenten mit guter Deckkraft und hoher Elastizität. Wirkt optisch wie ein matter Lack. Durch die gleichmäßige Abwitterung ergeben sich bei regelmäßiger Pflege leicht renovierbare Anstriche mit jahrelanger Haltbarkeit.

Der Lack ist vollkommen harzfrei, daher gut im Denkmalschutz einsetzbar. Auch für Eisenmetalle geeignet. In drei Farbtönen: Kiefer, Grau und Weiß.

> Für innen und außen

> Diffusionsoffen

> Witterungsbeständig



**AURO**  
classic edition

3 Farbtöne

Kiefer

Grau

Weiß

0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Frei von Bioziden

Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen

Deckender, harzfreier Öllack

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **ROSTSCHUTZGRUND (234)**

→ **VERDÜNNUNG (191)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 146



HOLZ/METALL

FARBIG LACKIEREN

# Heizkörperlack, Aqua (257)

Dieser lösemittelfreie Heizkörperlack ist der ideale Anstrich für Stahl- und Gußheizkörper. Der weiße seidenmatte Aqua-Lack ist bis zu 70 °C hitzebeständig. Der Lack kann mit maximal 10% seidenmattem oder glänzendem Buntlack (260 oder 250) farbig abgetönt werden.

Der Heizkörperlack (min. zweimaliger Auftrag) wird auf den erkalteten Heizkörper gestrichen, der erst nach vollständiger Trocknung wieder aufgeheizt werden sollte.

- > Für Stahl- und Gußheizkörper
- > Hitzebeständig bis 70 °C
- > Wasserverdünnbar



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach EN 13300, Abrieb Klas. 1, Deckkraft Kl. 3

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ ROSTSCHUTZGRUND (234)

→ BUNTLACK, AQUA, GLZ. (250)

→ BUNTLACK, AQUA, SDM. (260)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 257



# Schellack-Klarlack, glz. (211)

Schellack ist ein Produkt für gewerbliche Anwender. Die **glänzende** Lackierung mit Schellack-Klarlack gibt der Oberfläche von Möbeln ihre Ursprünglichkeit zurück und wirkt einzigartig.

Der Lack kann vielseitig eingesetzt werden: im Instrumentenbau, zur transparenten Holzlackierung von Holzmöbeln innen, zur Schrankinnenlackierung, für Schubläden, Kinderspielzeug (erfüllt DIN EN 71 Teil 3 zur Sicherheit von Kinderspielzeug) oder Restaurierung alter Möbel.

- > Für widerstandsfähige Holzoberflächen
- > Für Möbel und Musikinstrumente
- > Einzigartiger Glanz



**AURO**  
classic edition

0,75 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Pflanzenalkohol (219)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Wirkt absperrend, isolierend

Farbton: gelblich, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenalkohol (219)

## Produkttempfehlungen & Infos

→ PFLANZENALKOHOL (219)

→ ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 211



# Schellack-Klarlack, sdm. (213)

Schellack ist ein Produkt für gewerbliche Anwender. Die **samtmatte** Lackierung mit Schellack-Klarlack gibt der Oberfläche des Möbels ihre Ursprünglichkeit zurück und wirkt einzigartig.

Der Lack kann vielseitig eingesetzt werden: im Instrumentenbau, zur transparenten Holzlackierung von Holzmöbeln innen, zur Schrankinnenlackierung, für Schubläden, Kinderspielzeug (erfüllt DIN EN 71 Teil 3 zur Sicherheit von Kinderspielzeug) oder Restaurierung alter Möbel.

- > Für widerstandsfähige Holzoberflächen
- > Für Möbel und Musikinstrumente
- > Samtmatter Glanz



**AURO**  
classic edition

0,75 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Pflanzenalkohol (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Wirkt absperrend, isolierend

Farbton: gelblich, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenalkohol (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PFLANZENALKOHOL (219)

→ ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)

→ LACK- UND LASURREINIGER (435)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 213



# Klarlack, Aqua, glz. (251)

Lösemittelfreier, **glänzender** Klarlack mit guter Abriebbeständigkeit für Möbel und Objekte aus Holz oder Holzwerkstoffen im **Innenbereich**. Für optimale Oberflächen mindestens 2 x anwenden.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt, andere Hölzer mit Hartgrundierung (127). Klarlacke sind wegen der fehlenden Pigmentierung nicht für den Außenbereich geeignet.

- > **Transparente Lackierung**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Einfache Anwendung**



0,375 L | 0,75 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 251



# Klarlack, Aqua, sdm. (261)

Lösemittelfreier, **seidenmatter** Klarlack mit guter Abriebbeständigkeit für Möbel und Objekte aus Holz oder Holzwerkstoffen im **Innenbereich**. Für optimale Oberflächen mindestens 2 x anwenden.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt, andere Hölzer mit Hartgrundierung (127). Klarlacke sind wegen der fehlenden Pigmentierung nicht für den Außenbereich geeignet.

- > **Transparente Lackierung**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Einfache Anwendung**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 13300, Abriebklasse 1

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **SPEZIALGRUNDIERUNG (117)**

→ **HARTGRUNDIERUNG (127)**

→ **LACK- UND LASURREINIGER (435)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 261



# Gartenmöbelöl, Aqua (115)

Das Aqua-Gartenmöbelöl ist ein umweltfreundliches, wasser- verdünnbares Öl mit einem satten dunklen Brauntönen. Das Öl sorgt für wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, die Pigmente geben UV-Schutz. Es können auch unbehandelte oder druckimprägnierte Gartenmöbel gestrichen werden.

Inhaltsstoffreiche Hölzer sollten mit Spezialgrundierung (117) vorbehandelt werden. Die Endhärte ist nach 5 Tagen erreicht. Bis dahin Feuchtigkeitseinflüsse vermeiden.

- > Für einen edlen Look
- > Vermindert Rissbildung im Holz
- > Einfach in der Anwendung



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 13 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Frei von Bioziden

Farbton: ocker bis dunkelbraun, untergrundabhängig

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [SPEZIALGRUNDIERUNG \(117\)](#)

→ [PFLANZENSEIFE \(411\)](#)

→ [GARTENMÖBEL-REINIGER \(811\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 115



# Gartenmöbelöl, Classic (102)

Gartenmöbel aus Holz brauchen regelmäßige Pflege. Das wasser- und schmutzabweisende Gartenmöbelöl aus natürlichen Ölen gibt Holzmöbeln wieder einen frischen Look. Die Farbpigmente schützen das Holz vor den Auswirkungen der UV-Strahlen.

Das Öl blättert nicht ab und lässt sich ganz einfach mit einem nicht flusenden Lappen, Pinsel oder Rolle auftragen. Mit je einem Auftrag des Holzöls zum Saisonstart und im Herbst sehen Gartenmöbel immer wieder aus wie neu.

- > **Wasser- und schmutzabweisend**
- > **Für einen edlen Look**
- > **Einfach in der Anwendung**



## 3 Farbtöne

Teak

Bangkirai

Natur

0,75 L

1 L bis zu 24 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig eingestellt

Überschüssiges Öl vor Antrocknung abnehmen

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **VERDÜNNUNG (191)**

→ **GARTENMÖBEL-REINIGER (811)**

→ **PFLANZENSEIFE (411)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 102



# Terrassenöl, Classic (110)

Alte Holzterrassen werden mit dem natürlichen Terrassenöl wieder wie neu, neue Terrassenhölzer erhalten Schutz und Farbtiefe. Das wasser- und schmutzabweisende Naturöl gibt den Terrassenbohlen wieder einen frischen Look. Die Farbpigmente verbessern die Witterungsbeständigkeit.

Sollen Terrassenhölzer aus Riffelbohle geölt werden, muss genügend Öl eingeplant werden, da geriffeltes Holz eine größere Oberfläche hat. Die angegebene Reichweite gilt für glatte Holzoberflächen.

- > **Wasser- und schmutzabweisend**
- > **Für einen edlen Look**
- > **Einfach in der Anwendung**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig eingestellt

Überschüssiges Öl vor Antrocknung abnehmen

Auftrag mit Rolle, Pinsel oder nicht flusendem Lappen

Schutz vor Vergrauung durch UV-Strahlen

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **VERDÜNNUNG (191)**

→ **TERRASSEN-REINIGER (801)**

→ **PFLANZENSEIFE (411)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 110



# Arbeitsplattenöl (108)

Mit wertvollen Naturölen schafft das Arbeitsplattenöl hoch strapazierfähige Oberflächen auf Arbeitsplatten und Küchenfronten aus Massivholz. Regelmäßig geölt, sieht die Holzküche auch nach vielen Jahren noch edel aus und ist rundum geschützt.

Das Holzöl schützt die Flächen vor den Einflüssen von Schmutz und Wasser und schafft atmungsaktive Oberflächen für ein gesundes Raumklima. Die Holzmaserung wird durch das Öl schön betont und der Holzfarbton vertieft.

- > **Lösemittelfrei**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Einfach in der Anwendung**



0,375 L | 0,5 L

1 L bis zu 21 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Verstärkt die Abriebbeständigkeit des Untergrundes

Verringert die Verschmutzungsanfälligkeit

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [ABTÖNFARBE FÜR NATURHARZÖLE \(150\)](#)

→ [VERDÜNNUNG \(191\)](#)

→ [PFLEGEÖL \(106\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 108



# Leinölfirnis (143)

Wasserabweisender Schutz und Imprägnierung für alle beanspruchten Holzarten im Innenbereich. Leinölfirnis ist ein traditionelles Produkt für die Behandlung von Arbeitsplatten (mit mäßigem Wasserkontakt), das dem Holz eine intensive Honigfärbung verleiht.

Die Behandlung mit Leinölfirnis wird wiederholt, bis das Holz gesättigt ist. Das Produkt dringt besser ein, wenn es für die erste Behandlung 1:1 mit Verdünnung (191) verdünnt wird.

- > **Hoch ergiebig**
- > **Strapazierfähig**
- > **Betont die Holzfarbe**



0,375 L | 0,75 L | 5,0 L

1 L bis zu 33 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Abtönbar mit Abtönfarbe für Naturharzöle (150)

Farbton transparent, schwach gelblich, honigtönend

Überschüssiges Öl vor Antrocknung abnehmen

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [ABTÖNFARBE FÜR NATURHARZÖLE \(150\)](#)

→ [HARTWACHS \(171\)](#)

→ [PFLEGEÖL \(106\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 143



# Imprägniergrund (121)

Diese transparente Holzimprägnierung mit Dammarharz schützt Oberflächen aus Holz oder Kork im Innenbereich. Sie kann als Alleinbehandlung normal beanspruchter Oberflächen eingesetzt werden oder auch zur Grundierung saugfähiger Flächen vor weiteren Öl- und Wachsbehandlungen.

Der Imprägniergrund ergibt honiggetönte Oberflächen. Die Imprägnierung kann mit max. 20% Abtönfarbe für Naturharzöle dezent abgetönt werden.

- > **Einfach in der Anwendung**
- > **Auch für Kork geeignet**
- > **Mit anfeuerndem Effekt**



0,75 L | 2,5 L | 5,0 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Überschüssiges Öl vor Antrocknung abnehmen

Farbton: transparent, leicht honigtönend

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [ABTÖNFARBE FÜR NATURHARZÖLE \(150\)](#)

→ [MÖBELBALSAM \(173\)](#)

→ [PFLEGEÖL \(106\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 121



# Abtönfarbe f. Naturharzöle (150)

Die Abtönfarbe für Naturharzöle ist eine Paste, um farblose Öle und Imprägnierungen dezent abzutönen. Die farbigen Pasten eignen sich zur Färbung von Ölen und Imprägnierungen aus den AURO PurSolid- und Classic-Linien sowie dem Imprägniergrund (121).

Acht Farbtöne mit feingeriebenen, lichtechten Erd- und Mineralfarben stehen zur Auswahl und sind untereinander auch mischbar.

> **Farbstark**

> **UV-beständig**

> **Nicht zur Alleinbehandlung**



## 8 Farbtöne

Ocker-Gelb

Persisch-Rot

Englisch-Rot

Ultramarin-Blau

Chromoxid-Grün

Umbra gebrannt

Weiß

Erd-Schwarz

**0,375 L**

Reichweite siehe Technisches Merkblatt

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Max. Zusatzmenge ins abzutönende Produkt: 20%

Verarbeitungshinweise des Grundproduktes beachten

Auch während der Verarbeitung aufrühren

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **HARTÖL, CLASSIC (126)**

→ **PURSOLID HARTÖL (123)**

→ **LEINÖLFIRNIS (143)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 150



# Möbelbalsam (173)

Der hochergiebige Balsam mit Bienenwachs, Pflanzenwachs und Lärchenharzbalsam aus dem Classic-Programm schafft offenporige, geschützte Oberflächen auf Holzmöbeln, Holzfußböden, Linoleum, Kork und unglasierten Tonfliesen.

Das Holz erhält einen honiggetönten Look. Der Möbelbalsam kann mit einem Ballentuch oder (auf größeren Flächen) mit einer Bohnermaschine mit Vorwärmgerät aufgetragen werden.

- > **Perfekter Schutz**
- > **Mit Bienenwachs**
- > **Auch für Ton- und Natursteinfliesen**



0,1 L | 0,4 L

1 L bis zu 50 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Glanzgrad seidenmatt: Polieren nach ca. 4 h

Glanzgrad seidenglänzend: Polieren nach ca. 24 h

Farbton: transparent; leicht honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [HARTÖL, CLASSIC \(126\)](#)

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [PFLEGEWACHS \(107\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 173



# Hartwachs, Classic (971)

Das Hartwachs aus der Classic-Linie ist ein schmutzabweisender Balsam aus Bienenwachs und Pflanzenwachs für Holzmöbel und -fußböden, Linoleum, Kork und unglasierte Tonfliesen.

Das Hartwachs kann mit einem Ballentuch oder im Heißspritzverfahren aufgetragen werden und wird im noch weichen Zustand seidenmatt aufpoliert.

- > Für Kork geeignet
- > Auch für Fußböden
- > Für stark strapazierte Möbel



0,4 L

1 L bis zu 50 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Glanzgrad seidenmatt: Polieren nach ca. 4-6 h

Glanzgrad seidenglänzend: Polieren innerhalb von 24 h

Farbton: transparent, leicht honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

→ ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)

→ BODENPFLEGE-EMULSION (431)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 971



# Bienenwachs Balsam (981)

Der flüssige Bienenwachs Balsam schafft glänzende und tastsympathische, honiggetönte Holzoberflächen. Der Holz Balsam ist nur für den Innenbereich geeignet. Er wird mit einem Lappen oder Pinsel aufgetragen, große Flächen können gerollt oder gespritzt werden.

Der Glanzgrad hängt von der Trockenzeit ab. Nach Ablauf der Trockenzeiten ist die Wachs Oberfläche nicht mehr polierbar.

- > **Strapazierfähig**
- > **Tastsympathisch**
- > **Einfache Anwendung**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Glanzgrad seidenmatt: Polieren nach ca. 20-60 Min.

Glanzgrad seidenglänzend: Polieren innerhalb von 1-4 h

Farbton: transparent; leicht honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)**

→ **HARTÖL, CLASSIC (126)**

→ **PURSOLID HARTÖL (123)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 981



# ANWENDUNGSÜBERSICHT

HOLZFUSSBÖDEN

ÖLEN

HOLZFUSSBÖDEN

WACHSEN

HOLZFUSSBÖDEN

WACHSEN,  
AQUA-SERIE

HOLZFUSSBÖDEN

LACKIEREN

HOLZFUSSBÖDEN

ÖL-WACHS-  
KOMBINATION

HOLZFUSSBÖDEN

REINIGUNG & PFLEGE

HOLZFUSSBÖDEN

LAUGEN & SEIFEN

HOLZFUSSBÖDEN



[YOUTUBE.COM/AUROTv](https://www.youtube.com/AUROTv)

## INFORMATIONSVIDEO ÜBER AURO



## ANWENDUNGSVIDEO HOLZBODEN RENOVIEREN



## ANWENDUNGSVIDEO HOLZBODEN ÖLEN



## ANWENDUNGSVIDEO HOLZBODEN ÖLEN & WACHSEN



# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN

## ÖLEN

### GRUND- REINIGUNG

KRAFTREINIGER (421)

BUNDESKANZLERMISCHUNG (421-01)

### ÖL- BEHANDLUNG

EINMALÖL (109)

EINMALÖL-NATUR (109-90) *weiß pigmentiert*

PURSOLID HARTÖL (123)

PURSOLID HARTÖL (823) *DIBt zugelassen*

HARTÖL, CLASSIC (126)

HARTÖL, CLASSIC (126-90) *weiß pigmentiert*

### REINIGUNG

FUSSBODEN-REINIGER (427)

HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)

### PFLEGE

PFLEGEÖL (106)

BODENPFLEGE-EMULSION (431)

BODENPFLEGE (432)

## HOLZFUSSBÖDEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN

## WACHSEN

### GRUND- REINIGUNG

KRAFTREINIGER (421)

BUNDESKANZLERMISCHUNG (421-01)

VOR DEM WACHSEN KANN EIN  
ZUSÄTZLICHER ÖLAUFTRAG ERFOLGEN  
(SIEHE HOLZBODEN ÖLEN).

### WACHS- BEHANDLUNG

HARTWACHS (171)

BODENPFLANZENWACHS (972)

### REINIGUNG

CLEAN & CARE WAX (680)

FUSSBODEN-REINIGER (427)

HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)

### PFLEGE

PFLEGEWACHS (107)

BODENPFLEGE-EMULSION (431)

BODENPFLEGE (432)

FUSSBODEN-PFLEGE (437)

## HOLZFUSSBÖDEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN

## WACHSEN, AQUA-SERIE

### GRUND- REINIGUNG

KRAFTREINIGER (421)

BUNDESKANZLERMISCHUNG (421-01)

### GRUNDIERUNG

SPEZIALGRUNDIERUNG (117)

HARTGRUNDIERUNG (127)

### WACHS- BEHANDLUNG

HOLZWACHS (187)

### REINIGUNG

CLEAN & CARE WAX (680)

FUSSBODEN-REINIGER (427)

HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)

### PFLEGE

PFLEGEWACHS (107)

BODENPFLEGE-EMULSION (431)

BODENPFLEGE (432)

FUSSBODEN-PFLEGE (437)

# HOLZFUSSBÖDEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN

## LACKIEREN

GRUND-  
REINIGUNG

KRAFTREINIGER (421)

BUNDESKANZLERMISCHUNG (421-01)

GRUNDIERUNG

SPEZIALGRUNDIERUNG (117)

HARTGRUNDIERUNG (127)

WACHS-  
BEHANDLUNG

FUSSBODENLACK (267)

REINIGUNG

FUSSBODEN-REINIGER (427)

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN ÖL-WACHS-KOMBINATION

### GRUND- REINIGUNG

KRAFTREINIGER (421)

BUNDESKANZLERMISCHUNG (421-01)

### ÖL-WACHS- BEHANDLUNG

EINMALÖL-WACHS (125)

EINMALÖL-WACHS (825) *DIBt  
zugelassen*

2 IN 1 ÖL-WACHS, PURSOLID (128)

2 IN 1 ÖL-WACHS, CLASSIC (129)

### REINIGUNG

CLEAN & CARE WAX (680)

FUSSBODEN-REINIGER (427)

HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)

### PFLEGE

PFLEGEWACHS (107)

BODENPFLEGE-EMULSION (431)

BODENPFLEGE (432)

FUSSBODEN-PFLEGE (437)

## HOLZFUSSBÖDEN

# ANWENDUNGSÜBERSICHT

## HOLZBODEN

## REINIGUNG & PFLEGE

### VORBEHAND- LUNGEN

ALLE BEHANDLUNGEN AUS DEN  
BEREICHEN: ÖLEN, WACHSEN,  
LACKIEREN UND ÖL-WACHS-  
KOMBINATION

### REINIGUNGS- TÜCHER

CLEAN & CARE WAX (680)

### REINIGUNG & PFLEGE

PFLEGEÖL (106)

PFLEGEWACHS (107)

BODENPFLEGE-EMULSION (431)

BODENPFLEGE (432)

## HOLZBODEN

## LAUGEN & SEIFEN

### LAUGEN/ VORBEHAND- LUNG

NADELHOLZLAUGE (401)

LAUBHOLZLAUGE (402)

### SEIFENBE- HANDLUNG/ REINIGUNG & PFLEGE

HOLZSEIFE (403)

HOLZSEIFE, WEISS PIGMENTIERT (404)

## HOLZFUSSBÖDEN

# Kraftreiniger (421)

Gewachste, stark verschmutzte Fußböden werden wieder wie neu: löst alte Wachsschichten an, reinigt gründlich und bildet wieder einen hauchdünnen, schützenden Wachsfilm. Der Kraftreiniger hat eine sehr gute reinigende Wirkung mit zusätzlich leichter Pflege für stark verschmutzte Böden.

Je nach Zustand des Bodens sollte nach der Behandlung mit dem Reiniger noch nachgeölt oder nachgewachst werden. Er eignet sich für gewachste Holz-, Parkett-, Cotto- oder Korkböden.

> **Antistatisch**

> **Auch für Steinfußböden**

> **Reinigt, pflegt und schützt**



1,0 L | 5,0 L

Verarbeitungsfertig. Unverdünnt anwenden

Auftrag mit Lappen, Pad oder Bürste

Überarbeitbar schon nach 24 Stunden

Feuchtigkeitseinflüsse während Trocknung vermeiden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTWACHS (171)

→ FUSSBODEN-PFLEGE (437)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 421



HOLZFUSSBÖDEN

GRUNDREINIGUNG

# Bundeskanzlermischung (421-01)

Mit diesem Reiniger werden stark verschmutzte Fußböden wieder schön, die mit Öl oder Wachs behandelt wurden. Er eignet sich für viele Arten von Böden: Massivholz, Parkett, Cotto oder Kork. Der Reiniger löst alte Wachsschichten an, reinigt gründlich und bildet durch das abschließende Auspolieren wieder einen hauchdünnen, schützenden Wachsfilm.

Die behandelten Flächen werden sehr wasserunempfindlich und die Reinigungs Imprägnierung hat eine rückfettende Wirkung. Ein Nachölen oder -wachsen ist optional.

> Antistatisch

> Auch für Steinfußböden

> Reinigt, pflegt und schützt



1,0 L | 5,0 L

Verarbeitungsfertig. Unverdünnt anwenden

Auftrag mit Lappen, Pad oder Bürste

Überarbeitbar schon nach 24 Stunden

Feuchtigkeitseinflüsse während Trocknung vermeiden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [HARTWACHS \(171\)](#)

→ [BODENPFLEGE-EMULSION \(431\)](#)

→ [FUSSBODEN-PFLEGE \(437\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 421-01



HOLZFUSSBÖDEN

GRUNDREINIGUNG

# Einmalöl (109)

Wertvolle Naturöle sorgen für seidengänzende Holzflächen - in einem Arbeitsgang! Dieses Holzöl für die Innenanwendung schafft pflegeleichte Oberflächen auf unbehandelten oder vorgeölten Holzmöbeln und Fußböden.

Das lösemittelfreie Einmalöl verstärkt den natürlichen Holzfarbton und wirkt honigtönend. Es gibt dem Holz einen guten Langzeitschutz und verringert die Schmutzanfälligkeit der Holzfläche.

- > Seidengänzende Oberflächen
- > Sehr gute Langzeitbeständigkeit
- > Wertvolle Naturöle



1,0 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen oder Spachteln

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [PFLEGEÖL \(106\)](#)

→ [BODENPFLEGE-EMULSION \(431\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 109



# Einmalöl-Natur (109-90)

Wertvolle Naturöle sorgen für seidengänzende Holzflächen - in einem Arbeitsgang! Dieses Holzöl für die Innenanwendung schafft pflegeleichte Oberflächen auf unbehandelten oder vorgeölten Holzmöbeln und Fußböden.

Das lösemittelfreie Einmalöl-Natur ist **weiß pigmentiert** und wirkt der Anfeuerung des Holztones entgegen. Es gibt dem Holz einen guten Langzeitschutz und verringert die Schmutzanfälligkeit der Oberfläche.

- > Seidengänzende Oberflächen
- > Sehr gute Langzeitbeständigkeit
- > Wertvolle Naturöle



weiß pigmentiert

1,0 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen oder Spachteln

Farbton: transparent-weißlich, weniger anfeuernd

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ KRAFTREINIGER (421)

→ PFLEGEÖL (106)

→ BODENPFLEGE-EMULSION (431)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 109-90



# PurSolid Hartöl (123)

Veredelt Holzfußböden oder auch Holzmöbel: Dieses transparente Hartöl ist lösemittelfrei und schützt auch stark beanspruchte Oberflächen. Das Öl lässt sich auf Holz oder Kork im Innenbereich einsetzen.

Schon nach einmaliger Anwendung des Hartöls (mit Rolle oder Spachtel) erhält man strapazierfähige und honiggetönte Holzflächen. Das Hartöl kann mit maximal 10% Abtönfarbe für Naturharzöle (150) dezent abgetönt werden.

- > Veredelt auch Holzmöbel
- > Hoch strapazierfähig
- > Verringert die Verschmutzungsanfälligkeit



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 25 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen oder Spachteln

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [BODENPFLEGE-EMULSION \(431\)](#)

→ [HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE \(661\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 123



# PurSolid Hartöl (823)

Das PurSolid Hartöl ist ein lösemittelfreies, transparentes Öl für Holz- und Korkoberflächen im Innenbereich. Es ist auch für Fußböden und andere stark beanspruchte Flächen geeignet. Die Anwendung des Hartöls schafft strapazierfähige, honiggetönte Oberflächen.

Vielfach geprüft: Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassenes Bauprodukt und AgBB-geprüft auf Emissionen.

- > Lösemittelfrei
- > Hoch strapazierfähig
- > Veredelt auch Holzmöbel



DIBt-  
zugelassenes  
Bauprodukte

2,5 L

1 L bis zu 26 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen oder Spachteln

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [BODENPFLEGE-EMULSION \(431\)](#)

→ [HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE \(661\)](#)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 823



HOLZFUSSBÖDEN

ÖLEN

# Hartöl, Classic (126)

Das transparente Hartöl ist ein Klassiker für die Behandlung von normal beanspruchten Oberflächen aus Holz oder Kork im Innenbereich. Das Holzöl kann zur Alleinbehandlung, aber auch zur Grundierung saugfähiger Flächen vor Öl- und Wachsbehandlungen eingesetzt werden.

Hartöl, Classic wird mit Pinsel, Rolle oder einem Lappen aufgetragen und ergibt honiggetönte Oberflächen. Das Öl kann dezent farbig abgetönt werden (max. 20%) mit der Abtönfarbe für Naturharzöle (150).

- > **Ideal auch für Korkoberflächen**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Einfache Anwendung**



0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 5,0 L | 20,0 L    1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [FUSSBODEN-REINIGER \(427\)](#)

→ [BODENPFLEGE \(432\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 126



# Hartöl, Classic (126-90)

**Weiß pigmentiertes** Hartöl für den skandinavischen Look von Möbeln und Fußböden im Innenbereich. Unbehandeltes Holz behält mit weißem Hartöl für lange Zeit seinen hellen Farbton. Für die Alleinbehandlung normal beanspruchter Flächen aus Holz oder zur Grundierung saugfähiger Flächen vor Öl- und Wachsbehandlungen.

Die weiß pigmentierte Variante des Hartöls erhält weitgehend den Holzton des Untergrunds.

- > **Holztonerhaltend**
- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Einfache Anwendung**



weiß  
pigmentiert

0,375 L | 0,75 L | 2,5 L | 10,0 L 1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: weiß lasierend. Holzmaserung bleibt erhalten

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [HARTWACHS \(171\)](#)

→ [LACK- UND LASURREINIGER \(435\)](#)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 126-90



HOLZFUSSBÖDEN

ÖLEN

# Hartwachs (171)

Dieses natürliche, salbenartige Holzwachs aus Bienen- und Pflanzenwachs eignet sich für alle Holzarten. Der lösemitelfreie Balsam veredelt und schützt nachhaltig Holzfußböden oder Holzmöbel, Linoleum, Kork oder unglasierte Tonfliesen.

Die Anwendung mit dem halbfesten Wachs schafft schmutzabweisende Oberflächen. Es kann mit einem Ballentuch oder im Heißspritzverfahren aufgetragen werden und wird im noch weichen Zustand seidenmatt auspoliert.

- > Für alle Holzarten
- > Hoch strapazierfähig
- > Einfache Anwendung



0,1 L | 0,4 L | 2,5 L

1 L bis zu 100 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Wird beim Anreiben geschmeidig

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: transparent; wirkt leicht honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ FUSSBODEN-REINIGER (427)

→ BODENPFLEGE (432)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 171



# Holzwachs, Aqua (187)

Das lösemittelfreie Holzwachs schützt Fußböden oder Möbel aus Holz oder Linoleum vor Schmutz und Abrieb. Der flüssige Balsam aus Bienen- und Pflanzenwachs aus der Aqua-Linie verändert die Farbintensität des Holzes weniger stark als Produkte aus der Classic-Linie.

Inhaltsstoffreiche Hölzer werden mit AURO-Spezialgrundierung (117) vorbehandelt, andere Hölzer mit der Hartgrundierung (127).

- > **Hochwertiger Oberflächenschutz**
- > **Leicht zu reinigen und zu pflegen**
- > **Auch für Möbel geeignet**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 25 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 50% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: transparent auf Trocknend, gering anfeuernd

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [SPEZIALGRUNDIERUNG \(117\)](#)

→ [HARTGRUNDIERUNG \(127\)](#)

→ [PFLEGEWACHS \(107\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 187



# Bodenpflanzenwachs (972)

Durch die besondere Kombination aus Ölen, Carnaubawachs und Lärchenharz werden bei geringem Verbrauch Holzoberflächen in hervorragender Qualität und Beständigkeit erreicht. Das Wachs ist objektgeeignet für unbehandeltes oder vorgeöltes Holz im Möbel- oder Fußbodenbereich.

Nach dem Polieren entsteht eine perfekte Oberfläche, die vor Feuchte schützt und Schmutz abweist. Die Flächen sind einfach zu reinigen und nachzupflegen.

- > **Wirksamer Oberflächenschutz**
- > **Mit hochwertigem Carnaubawachs**
- > **Für stark beanspruchte Holzoberflächen**



**AURO**  
classic edition

0,75 L

1 L bis zu 50 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Polierbar nach 20 - 40 Minuten

Farbton: transparent; wirkt leicht honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ BODENPFLEGE-EMULSION (431)

→ VERDÜNNUNG (191)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 972



HOLZFUSSBÖDEN

WACHSEN

# Einmalöl-Wachs (125)

Mit nur einem Auftrag wird eine geölte und gleichzeitig gewachste Holzoberfläche in hervorragender Qualität und Beständigkeit erreicht. Das Produkt ist objektgeeignet, lösemittelfrei und lässt sich einfach mit der Rolle auftragen. Es ist für unbehandeltes oder vorgeöltes Holz im Möbel- oder Fußbodenbereich geeignet.

Nach dem Polieren - innerhalb 1 Stunde nach dem Auftrag - entsteht eine perfekte Oberfläche. Diese kann bereits nach einem Tag nebelfeucht gewischt werden.

- > Hoch ergiebig
- > Für alle Holzarten
- > Einfache Anwendung



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 40 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Abtönbar mit Abtönfarbe für Naturharzöle (150)

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PFLEGEWACHS (107)

→ FUSSBODEN-REINIGER (427)

→ BODENPFLEGE-EMULSION (431)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 125



# Einmalöl-Wachs (825)

Mit nur einem Auftrag wird eine geölte und gleichzeitig gewachste Holzoberfläche in hervorragender Qualität und Beständigkeit erreicht. Dieses Einmalöl-Wachs ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassenes Bauprodukt.

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit im Sinne der Landesbauordnung nachgewiesen. Das Produkt kann von gewerblichen Anwendern benutzt werden.

- > Lösemittelfrei
- > Farbton transparent, wirkt anfeuernd
- > Emissionsgeprüftes Bauprodukt



DIBt-  
zugelassenes  
Bauprodukte

2,5 L

1 L bis zu 40 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft gemäß AgBB-Bewertungsschema

Zertifiziertes Bauprodukt nach DIBt

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ PFLEGEWACHS (107)

→ FUSSBODEN-REINIGER (427)

→ BODENPFLEGE-EMULSION (431)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 825



# 2 in 1 Öl-Wachs, PurSolid (128)

Dieses lösemittelfreie Kombiprodukt für den Öl- und Wachauftrag in einem Arbeitsgang eignet sich für Holzfußböden ebenso wie für Holzmöbel. Das 2 in 1 Öl-Wachs, **PurSolid** ist ein Profiprodukt für den rationellen gewerblichen und den industriellen Einsatz.

Das Öl-Wachs-Gemisch ergibt nach dem Polieren besonders tastsympathische, seidige Holzoberflächen, die hoch strapazierfähig sind. Das Holz erhält einen angefeuerten Farbton.

- > Auch für Möbel
- > Hoch strapazierfähig
- > Lösemittelfrei



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 33 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Farbton: transparent; wirkt leicht honigtönend

Abtönbar mit Abtönfarbe für Naturharzöle (150)

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [PFLEGEWACHS \(107\)](#)

→ [FUSSBODEN-REINIGER \(427\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 128



# 2 in 1 Öl-Wachs, Classic (129)

Dieses lösemittelhaltige Kombiprodukt für den Öl- und Wachsaustrag in einem Arbeitsgang eignet sich für Holzfußböden ebenso wie für Holzmöbel. Das 2 in 1 Öl-Wachs, **Classic** ist ein Profiprodukt für den rationellen gewerblichen und den industriellen Einsatz.

Der Unterschied zum 2 in 1 Öl-Wachs, PurSolid (128) liegt in der Wahl der eingesetzten Rohstoffe. Zudem ist die Classic-Variante weniger ergiebig als die PurSolid-Variante.

- > Auch für Möbel
- > Hoch strapazierfähig
- > Einfache Anwendung



0,375 L | 0,75 L | 5,0 L | 20,0 L 1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Farbton: transparent; wirkt leicht honigtönend

Abtönbar mit Abtönfarbe für Naturharzöle (150)

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [KRAFTREINIGER \(421\)](#)

→ [PFLEGEWACHS \(107\)](#)

→ [FUSSBODEN-REINIGER \(427\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 129



# Hartgrundierung (127)

Diese Hartgrundierung kommt immer dann zum Einsatz, wenn auf **nicht inhaltsstoffreichem Holz** oder Holzwerkstoffen Lacke (250, 260), Fußbodenlack (267) oder Holzwachs (187) aus der Aqua-Serie gestrichen werden soll.

Werden inhaltsstoffreiche Hölzer mit Aqua-Produkten gestrichen, dann sollte mit der Spezialgrundierung (117) grundiert werden, um Trocknungsverzögerungen oder das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen zu vermeiden.

- > **Hoch ergiebig**
- > **Für alle Holzarten**
- > **Einfache Anwendung**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 14 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Farbton: transparent auftrocknend, gering anfeuernd

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ BUNTLACK, AQUA, MATT (260)

→ HOLZWACHS, AQUA (187)

→ FUSSBODENLACK, AQUA (267)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 127



HOLZFUSSBÖDEN

LACKIEREN

# Fußbodenlack (267)

Abrieb- und rutschfeste Holzböden mit brillanter Optik: Der lösemittelfreie transparente Aqua-Fußbodenlack schafft stark strapazierfähige und schmutzabweisende Holzoberflächen, die nur mäßig glänzen.

Werden inhaltsstoffreiche Hölzer mit Aqua-Produkten gestrichen, dann sollte mit der Spezialgrundierung (117) grundiert werden, um Trocknungsverzögerungen oder das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen zu vermeiden.

- > **Lösemittelfrei**
- > **Brillante Optik**
- > **Abrieb- und rutschfest**



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 14 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Geprüft nach DIN 51131, Rutschfestigkeit

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [SPEZIALGRUNDIERUNG \(117\)](#)

→ [HARTGRUNDIERUNG \(127\)](#)

→ [FUSSBODEN-REINIGER \(427\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 267



HOLZFUSSBÖDEN

LACKIEREN

# Clean & Care Wax (680)

Die ökologischen Feuchttücher zur Holzbodenreinigung sind ideal für die einfache und hygienische Reinigung von allen Holz- und Korkoberflächen.

Außerdem eignen sich die Clean & Care Wax Tücher bestens zur Reinigung geölter und gewachster Holzflächen. Die Tücher bestehen aus Naturvlies und sind zu 100% kompostierbar. Sie können auf fast alle gängigen Wischertypen gewickelt werden.

- > **Wiederverschließbarer Folienbeutel**
- > **Reinigung bis zu 20 m<sup>2</sup> pro Tuch**
- > **Auch auf Laminat geeignet**



10 Tücher im Folienbeutel

Auch zur Handreinigung von Möbeln geeignet

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produkttempfehlungen & Infos

→ [HARTWACHS \(171\)](#)

→ [HOLZWACHS, AQUA \(187\)](#)

→ [EINMALÖL-WACHS \(125\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 680



# Pflegeöl (106)

Das einfach anzuwendende Pflegeöl schafft Pflegeschutz für alle geölten Holzmöbel oder Holz- und Korkfußböden. Sparsam mit einem Lappen oder Schwamm auftragen und nach 10 Minuten nachpolieren. Für die Anwendung auf Fußböden 1:1 mit Wasser verdünnen und ein helles Polierpad zum Nachpolieren benutzen.

Das Pflegeöl ist hoch ergiebig, schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv und antistatisch. Zum Auftragen keine Mikro- oder Aktivfasern benutzen.

- > **Pflegeschutz bei einfacher Anwendung**
- > **Für ein brillantes Ergebnis**
- > **Für alle Oberflächen**



1,0 L

1 L bis zu 83 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Mit Wasser verdünnbar

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Feuchtigkeitseinflüsse während Trocknung vermeiden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ EINMALÖL (109)

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 106



# Pflegewachs (107)

Das einfach anzuwendende Pflegewachs schafft Pflegeschutz für alle gewachsten Holzmöbel oder Holz- und Korkfußböden. Sparsam mit einem Lappen oder Schwamm auftragen und nach 10 Minuten nachpolieren.

Das natürliche Wachs ergibt brillante, glänzende Holzoberflächen: schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv und antistatisch.

- > **Pflegeschutz bei einfacher Anwendung**
- > **Für ein brillantes Ergebnis**
- > **Für alle Oberflächen**



1,0 L

1 L bis zu 83 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Wasser

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Geprüft nach DIN 53160, speichel- und schweißecht

Feuchtigkeitseinflüsse während Trocknung vermeiden

Werkzeugreinigung: Wasser und ggf. Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ [HARTWACHS \(171\)](#)

→ [HOLZWACHS, AQUA \(187\)](#)

→ [BODENPFLANZENWACHS \(972\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 107



# Bodenpflege-Emulsion (431)

Mildes Pflegemittel für Holzfußböden, die mit (allen AURO-) Ölen oder Wachsen behandelt wurden. Das hoch ergiebige Pflegekonzentrat wird ins Wischwasser gegeben und nur feucht gewischt. Mit antistatischer Wirkung.

Man kann es auch unverdünnt auf den Boden auftragen und nach dem Trocknen auspolieren. Die regelmäßige Pflege mit der ökologischen Bodenpflege-Emulsion schafft langanhaltend schöne Holzfußböden.

- > **Hohergiebiges Konzentrat**
- > **Antistatische Wirkung**
- > **Reinigt und pflegt zugleich**



1,0 L | 5,0 L

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Wasser

100-300 ml Emulsion auf 10 L warmes Wasser geben

Leicht rückwachsene Wirkung

Nach Trocknung ggf. leicht nachpolieren

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTWACHS (171)

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 431



# Bodenpflege (432)

Mildes Reinigungsmittel mit dem natürlichen Duft der Orange. Für alle Oberflächen, die mit Ölen oder Wachsen behandelt wurden, auch für Marmor geeignet.

Die Emulsion kann als Konzentrat oder mit Wasser verdünnt angewendet werden. Ergibt langanhaltend schöne und lebendige Holzfußböden und Oberflächen. Es ist Teil der AURO classic edition Serie.

- > **Hochergiebiges Konzentrat**
- > **Zur regelmäßigen Pflege aller Oberflächen**
- > **Reinigt und pflegt zugleich**



**AURO**  
classic edition

1,0 L

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Wasser

100-300 ml Bodenpflege auf 10 L warmes Wasser geben

Leicht rückwachsene Wirkung

Nach Trocknung ggf. leicht nachpolieren

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTWACHS (171)

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 432



HOLZFUSSBÖDEN

REINIGUNG & PFLEGE

# Nadelholzlauge (401)

Für helle Holzfußböden im skandinavischen Stil: leicht weiß pigmentierte Lauge für neues, geschliffenes **Nadelvollholz** im Innenbereich. Danach mit AURO Holzseife (403) oder AURO Holzseife, weiß pigmentiert (404) behandeln.

Ergibt offenporige, ganz dampfdurchlässige Oberflächen, die sehr hell und naturbelassen aussehen. Wenig schmutzabweisend, wir empfehlen die Anwendung auf nicht stark frequentierten Fußböden, z.B. im Schlaf- oder Gästezimmer.

- > Zur Hellerhaltung des Holzes
- > Leicht pigmentiert
- > Gebrauchsfertig



2,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Wasser

**Für Laubhölzer die Laubholzlauge (402) verwenden**

Nur laugenbeständige Pinsel oder Rollen verwenden

Farbton weiß; weißlich-transparent auftrocknend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [HOLZSEIFE \(403\)](#)

→ [HOLZSEIFE, WEISS PIGMENTIERT \(404\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 401



# Laubholzlauge (402)

Für helle Holzfußböden im skandinavischen Stil: leicht weiß pigmentierte Lauge für neues, geschliffenes **Laubvollholz** im Innenbereich. Danach mit AURO Holzseife (403) oder AURO Holzseife, weiß pigmentiert (404) behandeln.

Ergibt offenporige, ganz dampfdurchlässige Oberflächen, die sehr hell und naturbelassen aussehen. Wenig schmutzabweisend, wir empfehlen die Anwendung auf nicht stark frequentierten Fußböden, z.B. im Schlaf- oder Gästezimmer.

> Zur Hellerhaltung des Holzes

> Leicht pigmentiert

> Gebrauchsfertig



2,0 L

1 L bis zu 10 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Wasser

**Für Nadelhölzer die Nadelholzlauge (401) verwenden**

Nur laugenbeständige Pinsel oder Rollen verwenden

Farbton weiß; weißlich-transparent auf trocknend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ [HOLZSEIFE \(403\)](#)

→ [HOLZSEIFE, WEISS PIGMENTIERT \(404\)](#)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 402



# Holzseife (403)

Für helle Holzfußböden im skandinavischen Stil: Holzseife zur Anwendung auf Vollholzböden im Innenbereich, die mit AURO Nadelholzlauge (401) oder Laubholzlauge (402) behandelt wurden.

Bei erster Seifenbehandlung in höherer Konzentration wischen, für die regelmäßige Reinigung und Pflege stärker verdünnen. Wer noch hellere Fußböden wünscht, benutzt die weiß pigmentierte AURO Holzseife (404).

- > Sehr ergiebiges Konzentrat
- > Zur Seifenbehandlung von Holzböden
- > Zur Reinigung & Pflege



2,0 L

Immer mit Wasser verdünnen

Seifenbehandlung: 100 ml Holzseife auf 1 L Wasser

Reinigung & Pflege: 100 ml Holzseife auf 4 L Wasser

Farbton: transparent, trocknet nahezu farblos auf

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ NADELHOLZLAUGE (401)

→ LAUBHOLZLAUGE (402)

→ HOLZSEIFE, WEISS PIGMENTIERT (404)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 403



# Holzseife, weiß pigmentiert (404)

Für **hellere** Holzfußböden im skandinavischen Stil: Holzseife zur Anwendung auf Vollholzböden im Innenbereich, die mit AURO Nadelholzlauge (401) oder Laubholzlauge (402) behandelt wurden.

Bei erster Seifenbehandlung in höherer Konzentration wischen, für die regelmäßige Reinigung und Pflege stärker verdünnen. Wer weniger weiße Fußböden wünscht, benutzt die AURO Holzseife (403).

- > **Sehr ergiebiges Konzentrat**
- > **Zur Seifenbehandlung von Holzböden**
- > **Zur Reinigung & Pflege**



weiß pigmentiert

2,0 L

Immer mit Wasser verdünnen

Seifenbehandlung: 100 ml Holzseife auf 1 L Wasser

Reinigung & Pflege: 100 ml Holzseife auf 4 L Wasser

Farbton: weiß, trocknet weißlich-transparent auf

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ NADELHOLZLAUGE (401)

→ LAUBHOLZLAUGE (402)

→ HOLZSEIFE (403)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 404



# PRODUKTÜBERSICHT

REINIGUNG & PFLEGE

FUSSBÖDEN

REINIGUNG & PFLEGE

BÄDER

REINIGUNG & PFLEGE

MÖBEL

REINIGUNG & PFLEGE

KÜCHEN

REINIGUNG & PFLEGE

WASCHEN

BRILLANTE LÖSUNGEN

# ANWENDUNGSFILME



[YOUTUBE.COM/AUROTv](https://www.youtube.com/AUROTv)

## INFORMATIONSVIDEO ÜBER AURO



## ANWENDUNGSVIDEO PUR-SAN<sup>3</sup> ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM



## ANWENDUNGSVIDEO GESCHIRRSPÜLMITTEL



## ANWENDUNGSVIDEO EDELSTAHLREINIGER



## ANWENDUNGSVIDEO BACKOFENREINIGER



## ANWENDUNGSVIDEO HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE



**BRILLANTE LÖSUNGEN**

# PRODUKTÜBERSICHT

**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

**FUSSBODEN-REINIGER (427)**

**FUSSBODEN-PFLEGE (437)**

.....

**TERRASSEN-REINIGER (801)**

**HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)**

.....

**LINOLEUM-REINIGER (656)**

**LINOLEUM-PFLEGE (657)**

.....

**KOKOSSEIFE (410)**

**STARTERSET UNIVERSAL-REINIGER (471-01)**

.....

**FLECKEN-SPRAY (667)**

**LACK- UND LASURREINIGER (435)**

**BRILLANTE LÖSUNGEN**

# PRODUKTÜBERSICHT

## REINIGUNG & PFLEGE

## BÄDER

SCHIMMEL-ENTFERNER (412)

SCHIMMEL-STOP (413)

PUR-SAN<sup>3</sup>— ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM (414)

.....

HANDSEIFE, FLÜSSIG (491)

HANDSEIFE, STÜCK (490)

.....

KALK- UND ROSTENTFERNER (654)

SANITÄR-KRAFTREINIGER (652)

## REINIGUNG & PFLEGE

## MÖBEL

GARTENMÖBEL-REINIGER (811)

ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)

.....

MÖBEL-INTENSIVPFLEGE (662)

LEDER REINIGUNG & PFLEGE (673)

# BRILLANTE LÖSUNGEN

# PRODUKTÜBERSICHT

**REINIGUNG & PFLEGE**

**KÜCHEN**

**KÜCHEN-ENTFETTER (651)**

**BACKOFEN-REINIGER (660)**

.....

**EDELSTAHL-REINIGER (663)**

**EXPRESS-KRAFTREINIGER (650)**

.....

**ARBEITSPLETTENÖL (108)**

**STARTERSET GESCHIRRSPÜLMITTEL (473-01)**

.....

**DOSIERSPENDER (090 03)**

**SPRÜHSPENDER (090 04)**

**BRILLANTE LÖSUNGEN**

# PRODUKTÜBERSICHT

**REINIGUNG & PFLEGE**

**WASCHEN**

**BASIS-WASCHMITTEL (480)**

**BASIS-WASCHPULVER (481)**

.....

**ENTHÄRTER-BAUSTEIN (482)**

**BLEICH-BAUSTEIN (483)**

**BRILLANTE LÖSUNGEN**

# Fußboden-Reiniger (427)

Ideal für Fußböden aus Holz, Kork, Fliesen und Laminat. Es ist das universelle ökologische Fußbodenreinigungsmittel für alle Böden, die mit (allen AURO-) Ölen, Wachsen oder Fußbodenlack behandelt wurden.

Der Reiniger mit natürlichen Ölen und Seifen ist hoch konzentriert und sollte daher sparsam dosiert werden. Mit Wasser verdünnt wischen. Nicht pur verwenden.

- > **Milde Reinigung**
- > **Hoch konzentriert**
- > **Auch für Laminatböden**



**0,5 L | 5,0 L**

Leichte Verschmutzung: 5 ml auf 5 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 15 ml auf 5 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 25 ml auf 5 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ EINMALÖL (109)

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ FUSSBODENLACK (267)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 427



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Fußboden-Pflege (437)

Die Fußboden-Pflege ist ein schonend mildes Pflegemittel für Holzfußböden, die mit (allen AURO-) Ölen oder Wachsen behandelt wurden. Die Fußböden fegen und feucht, aber nicht zu nass wischen und dann mit klarem Wasser nachwischen.

Die regelmäßige Pflege mit diesem hoch konzentrierten Pflegeprodukt sorgt für langanhaltend schöne Holzfußböden. Mit Wasser verdünnt wischen. Nicht pur verwenden.

- > **Hoch konzentriert**
- > **Schonend milde Reinigung und Pflege**
- > **Für geölte und gewachste Fußböden**



**0,5 L | 5,0 L**

Leichte Verschmutzung: 5 ml auf 5 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 15 ml auf 5 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 25 ml auf 5 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ EINMALÖL (109)

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTWACHS (171)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 437



# Terrassen-Reiniger (801)

Der natürliche Terrassen-Reiniger befreit Holz-, Stein- oder Betonterrassen von Algen, Moos und Schmutz und reduziert damit erheblich die Rutschgefahr.

Lösen Schmutz abbürsten und den Terrassen-Reiniger nach Dosierungsanleitung ins Wischwasser geben. Nach dem Wischen werden die Flächen mit klarem Wasser nachgespült. Holzterrassen strahlen wieder wie neu, wenn diese danach mit AURO Terrassenöl (110) behandelt werden.

- > **Hochwirksam**
- > **Einfache Anwendung**
- > **Entfernt Moos, Algen und Schmutz**



**0,5 L**

Leichte Verschmutzung: 25 ml auf 10 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 50 ml auf 10 L warmes Wasser

An unauffälliger Stelle auf Produktauglichkeit prüfen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ TERRASSENÖL, CLASSIC (110)

→ GARTENMÖBELÖL, CLASSIC (102)

→ GARTENMÖBEL-REINIGER (811)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 801



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Holzboden Reinigung & Pflege (661)

Gründliche Reinigung und schonende Pflege für alle geölten, gewachsenen und lackierten Holzböden. Das Produkt ist auch auf Laminat und Cottoböden einsetzbar.

Das natürliche Bodenpflegemittel hat eine leicht rückwachsende und antistatische Wirkung. Gründlich gegen Schmutz und schonend zum Holz. In der praktischen Blechflasche mit kindersicherem Drehverschluss.

- > Für geölte, gewachste, lackierte Holzböden
- > Schützende und antistatische Wirkung
- > Gründliche und schonende Reinigung



**0,5 L**

Leichte Verschmutzung: 50 ml auf 10 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 100 ml auf 10 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 150 ml auf 10 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

→ HOLZWACHS, AQUA (187)

→ BODENPFLANZENWACHS (972)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 661



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Linoleum-Reiniger (656)

Das ökologische Reinigungsprodukt für Linoleumflächen sorgt für eine schonende Reinigung und natürlich glänzende Oberflächen. Der sehr ergiebige Linoleum-Reiniger beseitigt selbst hartnäckige Schmutzstellen.

Der Linoleum-Reiniger ist ein Kraftgel für strahlend saubere Fußböden aus Linoleum oder PVC. Auch Tischplatten oder Schrankflächen mit Linoleumoberfläche können damit gewischt werden.

- > **Schonende Reinigung**
- > **Natürlich glänzende Oberflächen**
- > **Sehr ergiebig**



**0,5 L**

Leichte Verschmutzung: 5 ml auf 10 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 15 ml auf 10 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 25 ml auf 10 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **CLEAN & CARE WAX (680)**

→ **LINOLEUM-PFLEGE (657)**

→ **MÖBEL-INTENSIVPFLEGE (662)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 656



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Linoleum-Pflege (657)

Die ideale Ergänzung zum Linoleum-Reiniger: Die Linoleumpflege bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Lebensdauer von wertvollen Linoleumflächen deutlich verlängert. Farbtonerhaltend und einfach in der Anwendung.

Nach der Grundreinigung mit Linoleum-Reiniger (656) wird die Fläche für die erste Behandlung mit dem unverdünnten Linoleum-Pflegemittel eingepflegt und nach 10 Minuten poliert.

- > **Ideale Ergänzung zum Linoleum-Reiniger**
- > **Farbtonerhaltend**
- > **Nachhaltige Pflege**



**0,5 L**

Ersteinpflege: unverdünntes Produkt gleichmäßig aufbringen und nach 10 Minuten auspolieren

Unterhaltungspflege: Produkt 1:3 mit Wasser verdünnen, auf Oberfläche aufbringen und trocknen lassen.

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **CLEAN & CARE WAX (680)**

→ **LINOLEUM-REINIGER (656)**

→ **MÖBEL-INTENSIVPFLEGE (662)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 657



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Kokosseife (410)

Diese konzentrierte Pflanzenseife mit Kokosöl eignet sich zur universellen Verwendung in Haushalt und Werkstatt. Sie sorgt für eine schonende und gründliche Reinigung von wasserfesten Oberflächen und Gegenständen aller Art, z.B. aus Stein, Fliesen, Keramik, Ton, Kork, Holz.

Die Kokosseife entwickelt eine hohe Reinigungskraft bei geringer Einsatzmenge und sorgt für schmutzabweisende, pflegeleichte Oberflächen.

- > **Zum Auswaschen von Pinseln geeignet**
- > **Zum Filzen von Wolle geeignet**
- > **Geruchsmild**



**AURO**  
classic edition

**1,0 L**

Leichte Verschmutzung: 20 ml auf 10 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 40 ml auf 10 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 60 ml auf 10 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **BODENPFLEGE (432)**

→ **UNIVERSAL-REINIGER (471)**

→ **PFLANZENSEIFE (411)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 410



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Starterset Universal-Reiniger (471-01)

Aus 500 ml Superkonzentrat wird durch Verdünnung mit Wasser 2,5 Liter Universal-Reiniger. Damit lassen sich stark verschmutzte Fußböden aus Fliesen, PVC, Kacheln und fast alle Oberflächen mild und gründlich säubern.

Das Set enthält 500 ml konzentrierten Universal-Reiniger (471) und einen Spender mit Sprühkopf für bis zu 250 ml, in dem das Konzentrat mit Wasser verdünnt aufbewahrt und gezielt aufgesprüht wird. Universal-Reiniger und Sprühspender können einzeln nachgekauft werden.

- > **Hoch ergiebiges Superkonzentrat**
- > **Für starke, schwierigste Flecken**
- > **Geeignet für fast alle Oberflächen**



## Starterset mit Sprühspender | 0,5 L | 2,0 L

Flecken besprühen, kurz einwirken lassen, abwischen und mit klarem Wasser nachwischen

Zur Fußbodenreinigung: 1-2 Spritzer auf 5 L warmes Wasser geben. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **HARTÖL, CLASSIC (126)**

→ **HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)**

→ **SPRÜHSPENDER (090 04)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 471-01



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Flecken-Spray (667)

Die ökologische Fleckenentfernung für Textilien. Das Spray entfernt schnell und gezielt Malheure von Teppichen, Polstern und Textilien. Es eignet sich selbst für hartnäckige Flecken wie Kaffee, Schuhcreme, Rost, Blut, Obst und Gemüseflecken.

Flecken-Spray auf den Fleck sprühen, mit feuchtem Tuch oder Bürste einmassieren. 3-5 Minuten einwirken lassen. Mit einem feuchten Tuch von außen nach innen abtupfen und den gelösten Schmutz aufnehmen.

- > **Effektive Fleckenentfernung**
- > **Entfernt auch hartnäckige Flecken**
- > **Geeignet zur Teppich- und Polsterreinigung**



**0,5 L**

Vor der Anwendung sollte das Gewebe an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit geprüft werden.

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produkttempfehlungen & Infos

→ UNIVERSAL-REINIGER (471)

→ LEDER REINIGUNG & PFLEGE (673)

→ HOLZBODEN REINIGUNG & PFLEGE (661)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 667



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Lack- und Lasurreiniger (435)

Der AURO Lack- und Lasurreiniger ist ein besonders mildes Reinigungsmittel für empfindliche lackierte und lasierte Oberflächen. Der Reiniger kann auch auf geölten Fußböden eingesetzt werden. Er wird in Wasser verdünnt angewendet; nicht unverdünnt auftragen. Reine Pflanzenseifen und Zuckertensid lösen dann schonend den Schmutz.

Der Reiniger ist vielfältig. Nicht nur Fensterrahmen, sondern auch Fensterscheiben können damit gereinigt werden.

- > **Milde Reinigung**
- > **Löst schonend den Schmutz**
- > **Konzentrat aus reinen Pflanzenseifen**



**0,5 L**

Leichte Verschmutzung: 5 ml auf 5 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 15 ml auf 5 L warmes Wasser

Starke Verschmutzung: 25 ml auf 5 L warmes Wasser

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **HOLZLASUR, AQUA (160)**

→ **BUNTLACK, AQUA, GLÄNZEND (250)**

→ **PURSOLID HARTÖL (123)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 435



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Schimmel-Entferner (412)

Desinfizierendes, chlorfreies Aktiv-Gel für den Innen- und Außenbereich. Entfernt Schimmel auf Fliesen, Wänden, Holz und Kunststoff, auch in Feuchträumen. Wir empfehlen die nachfolgende Behandlung mit Schimmel-Stop (413) und auf Wänden vorbeugende Anstriche mit Anti-Schimmel-Farbe (327).

\*\*\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.\*\*\*

> **Desinfizierend**

> **Chlorfrei**

> **Effektiv**



**0,5 L**

Angemeldetes Biozid-Produkt (Nr. N-37322)

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ ANTI-SCHIMMEL-FARBE (327)

→ SCHIMMEL-STOP (413)

→ PUR-SAN<sup>3</sup> (414)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 412



# Schimmel-Stop (413)

Stoppt nachhaltig den Schimmel. Spray für den Innen- und Außenbereich, chlorfrei. Stoppt den Befall mit Schimmel auf Fliesen, Wänden, Holz und Kunststoff, auch in Feuchträumen. Wir empfehlen die vorherige Behandlung mit Schimmel-Entferner (412) und auf Wänden vorbeugende Anstriche mit Anti-Schimmel-Farbe (327).

\*\*\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.\*\*\*

- > **Mit Langzeitwirkung**
- > **Ideale Ergänzung zum Schimmel-Entferner**
- > **Vielseitig einsetzbar**



**0,5 L**

Angemeldetes Biozid-Produkt (Nr. N-37306)

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf auro.de aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ ANTI-SCHIMMEL-FARBE (327)

→ SCHIMMEL-ENTFERNER (412)

→ PUR-SAN<sup>3</sup> (414)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 413



# Pur-san<sup>3</sup> Anti-Schimmel-System (414)

Drei Komponenten in der praktischen Box für die zuverlässige Abhilfe bei Schimmelpilzproblemen. Enthält je 1 Sprühflasche mit 0,5 L Schimmel-Entferner (412), Schimmel-Stop (413) sowie 1,0 L Anti-Schimmel-Farbe (327).

Bei Schimmelbefall ist neben der gründlichen Beseitigung auch die Suche nach der Quelle des Befalls notwendig, um Beeinträchtigungen der Gesundheit sowie Bauschäden vorzubeugen. \*\*\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen\*\*\*

- > **Wirkt gründlich**
- > **Atmungsaktiv**
- > **Lang anhaltende Wirkung**



## 3-Komponenten-Lösung

Chlorfrei und desinfizierend

Entfernen — Stoppen — Schützen

Materialschonend und geruchsmild

Keine synthetischen Giftstoffe

Werkzeugreinigung mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ ANTI-SCHIMMEL-FARBE (327)

→ SCHIMMEL-ENTFERNER (412)

→ SCHIMMEL-STOP (413)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 414



# Handseife, flüssig (491)

Flüssige Pflanzenseife, schonend zu Haut und Händen. Die natürlichen pflanzlichen Inhaltsstoffe sorgen für ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Bio-Handwaschseife mit milder Pflege für Hände auch bei häufigem Händewaschen.

- > **Schonende Reinigung**
- > **Reine Pflanzenseife**
- > **Milde Pflege für die Hände**



**0,5 L | 5,0 L**

Mit Bergamotteöl und Kamillenblütenextrakt

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **UNIVERSAL-REINIGER (471)**

→ **GESCHIRRSPÜLMITTEL (473)**

→ **HANDSEIFE, STÜCK (490)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 491



# Handseife, Stück (490)

Für alle Duftsensiblen: reine Pflanzenseife im Stück, die weder natürliche noch künstliche Duftstoffe enthält. Die Hände sind auch nach häufigem Waschen mild gepflegt.

- > **Schonende Reinigung**
- > **Reine Pflanzenseife**
- > **Milde Pflege für die Hände**



## Stück á 75 Gramm

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **UNIVERSAL-REINIGER (471)**

→ **GESCHIRRSPÜLMITTEL (473)**

→ **HANDSEIFE, FLÜSSIG (491)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 490



# Kalk- und Rostentferner (654)

Für besonders hartnäckige Fälle: Der Kalk- und Rostentferner beseitigt auf natürliche Weise Kalkverkrustungen und Roststellen schnell und wirkungsvoll. Er ist universell einsetzbar von der Küche bis zur Garage, überall da, wo Rost und Kalk Flecken oder Verkrustungen gebildet haben.

Den Entferner unverdünnt aufsprühen oder mit einem feuchten Lappen bzw. Schwamm auftragen. Dann wenige Minuten einwirken lassen. Mit dem Lappen nacharbeiten und anschließend mit Wasser gut nachspülen.

- > **Schnell und wirkungsvoll**
- > **Entfernt Kalkverkrustungen und Roststellen**
- > **Universell einsetzbar**



**0,5 L**

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen aus Naturstein, z. B. Marmor, Granit, Terrazzo, Solnhofen Platten und andere anwenden.

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **CLEAN & CARE WAX (680)**

→ **SANITÄR-KRAFTREINIGER (652)**

→ **EXPRESS-KRAFTREINIGER (650)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 654



# Sanitär-Kraftreiniger (652)

Die ökologische Badreinigung mit der Kraft von Pflanzen. Der konzentrierte Kraftreiniger schafft strahlenden Glanz in Bad und Toilette. Der Sanitärreiniger beseitigt unangenehme Gerüche und entfernt schnell und wirkungsvoll Kalkflecken und Seifenreste.

Einfach unverdünnt auf die Sanitärkeramik aufsprühen, wenige Minuten einwirken lassen, abspülen, fertig!

- > **Gegen hartnäckige Flecken**
- > **Verhindert das Festsetzen von Bakterien**
- > **Beseitigt unangenehme Gerüche**



**0,5 L**

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen aus Naturstein, z. B. Marmor, Granit, Terrazzo, Solnhofer Platten und andere anwenden.

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **UNIVERSAL-REINIGER (471)**

→ **KALK- UND ROSTENTFERNER (654)**

→ **EDELSTAHL-REINIGER (663)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 652



# Gartenmöbel-Reiniger (811)

Der ökologische Gartenmöbel-Reiniger entfernt wirksam Moos, Algen und Schmutz sowie Vergrauungen auf Holz-Gartenmöbeln. Der Reiniger ist hochkonzentriert, daher genügen schon kleine Mengen im Wischwasser.

Den Reiniger nach Dosierungsanleitung in warmem Wasser auflösen und die Möbel mit Lappen, Schwamm oder Bürste kräftig abreiben. Dann mit klarem Wasser nachwischen. Wie neu strahlen Gartenmöbel, wenn das Holz danach mit AURO Gartenmöbelöl (102) behandelt wird.

- > **Hochwirksam**
- > **Einfache Anwendung**
- > **Entfernt Moos, Algen und Schmutz**



**0,5 L**

Leichte Verschmutzung: 12 ml auf 5 L warmes Wasser

Mittlere Verschmutzung: 25 ml auf 5 L warmes Wasser

An unauffälliger Stelle auf Produktauglichkeit prüfen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **GARTENMÖBELÖL, CLASSIC (102)**

→ **GARTENMÖBELÖL, AQUA (115)**

→ **TERRASSEN-REINIGER (801)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 811



# Arvengeist-Möbelpolitur (441)

Die natürliche Möbelpflege für wertvolle Holzschränke. Die spezielle Kombination mit Arvenöl aus der Zirbelkiefer veredelt die Möbel mit intensiver Wachspflege.

Die leicht anzuwendende wachshaltige Politur wirkt anti-statisch. Durch eine regelmäßige Anwendung ergeben sich langlebige Oberflächen.

- > **Effektive Möbelpflege**
- > **Angenehmer Duft**
- > **Mit antistatischer Wirkung**



**AURO**  
classic edition

**0,25 L**

Politur unverdünnt und sparsam anwenden

Einen weichen, nicht flusenden Lappen verwenden

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **MÖBEL-INTENSIVPFLEGE (662)**

→ **LEDER REINIGUNG & PFLEGE (673)**

→ **PFLEGEWACHS (107)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 441



**REINIGUNG & PFLEGE**

**MÖBEL**

# Möbel-Intensivpflege (662)

Die natürliche Möbelpflege mit Arvengeist ist eine intensiv pflegende, wachshaltige Politur mit der Anti-Staub-Formel. Regelmäßig angewendet, trägt sie effektiv zur Werterhaltung von Holzmöbeln bei.

Die ökologische Möbel-Intensivpflege wirkt farbvertiefend und antistatisch. Durch den enthaltenen Arvengeistanteil wirkt das Möbelpflegemittel abwehrend auf Insekten, Motten und Käfer.

- > **Intensiv pflegende Politur**
- > **Mit antistatischer Wirkung**
- > **Kindersicherer Drehverschluss**



**0,5 L**

Politur unverdünnt und sparsam anwenden

Weichen, nicht flusenden Lappen verwenden

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **CLEAN & CARE WAX (680)**

→ **PFLEGEWACHS (107)**

→ **ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 662



# Leder Reinigung & Pflege (673)

Die ökologische Lederreinigung & Pflege löst Verschmutzungen auf Glattleder und pflegt gleichzeitig nachhaltig. Sie eignet sich für Möbel, Autositze, Kleidung, Taschen oder Koffer aus Glattleder.

Das Produkt ist nicht für Rau- und Anilinleder und Schuhe geeignet.

- > Für Glattleder
- > Löst Verschmutzungen
- > Oberflächenschonend



**0,15 L**

Aktivschaum für die gründliche Schmutzanzlösung

Feuchtes Tuch oder Schwamm verwenden

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ CLEAN & CARE WAX (680)

→ ARVENGEIST-MÖBELPOLITUR (441)

→ MÖBEL-INTENSIVPFLEGE (662)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 673



# Küchen-Entfetter (651)

Biologischer Power-Reiniger mit starker Fettlösekraft. Beseitigt zuverlässig Fettfilme und schmierige Ablagerungen auf Herd, Abzugshauben und Arbeitsflächen in der Küche.

Er entfernt mühelos auch hartnäckigen Schmutz und ist dabei materialschonend und lebensmittelsauber. In der praktischen Sprühflasche zum zielgenauen Aufsprühen.

- > **Starke Fettlösekraft**
- > **Mit Citrusfrische**
- > **Entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz**



**0,5 L**

Unverdünnt anwenden. Mit warmem Wasser nachreinigen

Lackierte Oberflächen/Holz: 1:10 mit Wasser verdünnen

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **BACKOFEN-REINIGER (660)**

→ **EDELSTAHL-REINIGER (663)**

→ **GESCHIRRSPÜLMITTEL (473)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 651



# Backofen-Reiniger (660)

Der Bio-Backofenreiniger entfernt lebensmittelsauber und ohne synthetische Reizstoffe mühelos selbst stärkste Verkrustungen und eingebrannte Rückstände in Backöfen, an Grillrosten und Kochplatten.

Kraftvoll und effektiv! Einfache Anwendung durch die praktische Sprühflasche.

- > **Kraftvoll und effektiv**
- > **Mit Citrusfrische**
- > **Entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz**



**0,5 L**

Unverdünnt anwenden. Mit klarem Wasser nachreinigen

Nicht geeignet für lackierte Flächen, Aluminium, Kunststoffteile und Gummidichtungen.

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **KÜCHEN-ENTFETTER (651)**

→ **EDELSTAHL-REINIGER (663)**

→ **GESCHIRRSPÜLMITTEL (473)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 660



# Edelstahl-Reiniger (663)

Der natürliche Edelstahl-Reiniger mit pflanzlichen Fetten und Ölen sorgt in der Küche für blitzende Sauberkeit auf allen Edelstahlflächen. Er entfernt effektiv auch hartnäckige Rückstände und Verkrustungen auf Spülen, Herdplatten und Töpfen.

Der ökologische Reiniger für alle Flächen aus Edelstahl hat eine starke Reinigungswirkung und ist dennoch schonend zur Oberfläche. Mit kindersicherem Drehverschluss.

- > **Blitzende Sauberkeit**
- > **Schonend zur Oberfläche**
- > **Entfernt auch hartnäckige Verkrustungen**



**0,25 L | 0,5 L**

Unverdünnt anwenden. Mit klarem Wasser nachreinigen

Ökologische Reinigungsmittel sparsam verwenden

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **KALK- UND ROSTENTFERNER (654)**

→ **BACKOFEN-REINIGER (660)**

→ **GESCHIRRSPÜLMITTEL (473)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 663



# Express-Kraftreiniger (650)

Die Multikraft für eine schnelle und gründliche Tiefenreinigung von wasserfesten Oberflächen. Der Kraftreiniger entfernt spielend hartnäckigen Schmutz, Öl- und Rußablagerungen sowie alte Pflegefilme und Wachsschichten.

Mit Frischduft aus ätherischen Ölen. In der praktischen Sprühflasche zum zielgenauen Aufsprühen.

- > Für wasserfeste Oberflächen
- > Lebensmittelsaubere Reinigung
- > Sehr ergiebig



**0,5 L**

Unverdünnt anwenden. Mit klarem Wasser nachreinigen

Größere Flächen in Teilstücken bearbeiten

Empfindliche Oberflächen im Vorfeld testen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ CLEAN & CARE WAX (680)

→ KALK- UND ROSTENTFERNER (654)

→ BACKOFEN-REINIGER (660)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 650



**REINIGUNG & PFLEGE**

**KÜCHEN**

# Arbeitsplattenöl (108)

Mit wertvollen Naturölen schafft das Arbeitsplattenöl hoch strapazierfähige Oberflächen auf Arbeitsplatten und Küchenfronten aus Massivholz. Regelmäßig geölt, sieht die Holzküche auch nach vielen Jahren noch edel aus und ist rundum geschützt.

Das lösemittelfreie Holzöl schützt die Flächen vor den Einflüssen von Schmutz und Wasser und schafft atmungsaktive Oberflächen für ein gesundes Raumklima.

- > **Hoch strapazierfähig**
- > **Vertieft den ursprünglichen Holzfarbton**
- > **Betont die natürliche Holzmaserung**



**0,375 L | 0,5 L**

**1 L bis zu 21 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Verstärkt die Abriebbeständigkeit des Untergrundes

Verringert die Verschmutzungsanfälligkeit

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ **ABTÖNFARBE FÜR NATURHARZÖLE (150)**

→ **VERDÜNNUNG (191)**

→ **PFLEGEÖL (106)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 108



**REINIGUNG & PFLEGE**

**KÜCHEN**

# Starterset Geschirrspülmittel (473-01)

Aus 500 ml Superkonzentrat wird durch Verdünnung mit Wasser 2,5 Liter Geschirrspülmittel für strahlend saubere Gläser und Geschirr. Das Reinigungsmittel ist auch hervorragend zum Fensterputzen geeignet.

Das Set enthält 500 ml konzentriertes Geschirrspülmittel (473) und einen Dosierspender für bis zu 250 ml, in dem das Konzentrat mit Wasser verdünnt aufbewahrt und dosiert werden kann. Geschirrspülmittel und Dosierspender können einzeln nachgekauft werden.

- > **Hoch ergiebiges Superkonzentrat**
- > **Starke Fettlösekraft**
- > **Effektive Schaumreinigung**



## Starterset mit Dosierspender | 0,5 L

Einige Spritzer Spülmittel auf 5 l warmes Wasser geben. Geschirr mit klarem Wasser nachspülen.

Zur Fensterreinigung: 1-2 Spritzer auf 5 L warmes Wasser geben. Mit klarem Wasser gründlich nachreinigen

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **HANDSEIFE, FLÜSSIG (491)**

→ **BACKOFEN-REINIGER (660)**

→ **DOSIERSPENDER (090 03)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 473-01



# Dosierspender

Dosierspender aus dem Starterset Geschirrspülmittel (473-01) zum Nachkaufen. Zur Verdünnung des Geschirrspülmittel-Superkonzentrats mit Wasser. Bis zur unteren Markierung mit Geschirrspülmittel füllen, dann bis zur oberen Markierung mit Wasser auffüllen und kurz aufschütteln. Ergibt 250 ml Reinigungsmittel.



**0,25 L**

Art.-Nr. Dosierspender: 090 03

## Produktempfehlungen & Infos

→ **GESCHIRrspÜLMITTEL (473)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 090 03



# Sprühspender

Sprühspender aus dem Starterset Universalreiniger (471-01) zum Nachkaufen. Zur Verdünnung des Universalreiniger-Superkonzentrats mit Wasser. Bis zur unteren Markierung mit Universalreiniger füllen, dann bis zur oberen Markierung mit Wasser auffüllen und kurz aufschütteln. Ergibt 250 ml Reinigungsmittel.



**0,25 L**

Art.-Nr. Sprühspender: 090 04

## Produktempfehlungen & Infos

→ **UNIVERSAL-REINIGER (471)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 090 04



**REINIGUNG & PFLEGE**

**FUSSBÖDEN**

# Basis-Waschmittel (480)

Faserschonendes Flüssigwaschmittel für Waschttemperaturen von 30-60 °C. Von unabhängigem Institut dermatologisch (an Personen) getestet und sehr gute Hautverträglichkeit bestätigt.

Bei hartem Wasser den Enthärter-Baustein, bei weißer Wäsche den Bleich-Baustein dazu verwenden. Das Basis-Waschmittel enthält keine optischen Aufheller, deshalb ist es besonders für Buntwäsche geeignet.

- > **Faser- und farbschonend**
- > **Ohne optische Aufheller und Enzyme**
- > **Ergiebig und waschstark**



**2,0 L | 5,0 L**

Keine Vorwäsche nötig, nur Hauptwaschgang

Bleichbaustein bei hartnäckigem Schmutz benutzen

Wasserhärte ggf. mit Teststreifen ermitteln

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **BASIS-WASCHPULVER (481)**

→ **ENTHÄRTER-BAUSTEIN (482)**

→ **BLEICH-BAUSTEIN (483)**

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 480



# Basis-Waschpulver (481)

Das duftstofffreie, kraftvolle Pulverwaschmittel ist ideal für stärker verschmutzte Bunt- und Kochwäsche bei Waschttemperaturen von 40-95 °C. Das Waschpulver wird direkt auf die Wäsche in der Waschtrommel gegeben. Es enthält keine optischen Aufheller und Enzyme und schont die Farben.

Bei hartem Wasser den Enthärter-Baustein, bei weißer Wäsche den Bleich-Baustein dazu verwenden.

- > **Faser- und farbschonend**
- > **Ohne optische Aufheller und Enzyme**
- > **Für hohe Temperaturen ab 60 °C geeignet**



**2,0 kg | 4,0 kg**

Vorwäsche nur bei extremen Verschmutzungen nötig

Waschpulver direkt in die Waschtrommel geben

Nicht geeignet für Empfindliches wie Wolle und Seide

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ BASIS-WASCHMITTEL (480)

→ ENTHÄRTER-BAUSTEIN (482)

→ BLEICH-BAUSTEIN (483)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 481



**REINIGUNG & PFLEGE**

**WASCHEN**

# Enthärter-Baustein (482)

Der Enthärter-Baustein wird als Zusatz zum flüssigen Basis-Waschmittel (480) oder dem Basis-Waschpulver (481) verwendet, um das Waschergebnis zu optimieren und vor Kalkablagerungen in der Waschmaschine zu schützen.

Der Enthärter-Baustein wird je nach Wasserhärtebereich dosiert und in die Einspülkammer für Hauptwäsche gefüllt. Das jeweilige Waschmittel wird direkt mit in die Trommel gegeben.

- > **Optimiert das Waschergebnis**
- > **Vermindert Kalkablagerungen**
- > **Waschen im Baukastensystem**



**0,75 kg | 2,5 kg**

Wasserhärte ggf. mit Teststreifen ermitteln

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ **BASIS-WASCHMITTEL (480)**

→ **BASIS-WASCHPULVER (481)**

→ **BLEICH-BAUSTEIN (483)**

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 482



**REINIGUNG & PFLEGE**

**WASCHEN**

# Bleich-Baustein (483)

Der Bleich-Baustein für das AURO-Waschmittel-Baukastensystem. Das boratfreie Bleichmittel wird als Zusatz zum Basis-Waschmittel oder -pulver bei hartnäckigen, z. B. durch Tee, Wein, Obst, Saft oder Gras verursachten Flecken benutzt.

Geeignet für Waschttemperaturen ab 60 °C. Die entfärbende Kraft des aktiven Sauerstoffs bringt auch Weißwäsche das strahlende Weiß zurück.

> Ohne Borate

> Als Zusatz für Weißwäsche

> Als Zusatz bei hartnäckigen Flecken



**0,35 kg**

Bei hohen Temperaturen ist die Wirkung intensiver

Unbedingt die Dosierangaben auf dem Etikett beachten

Die INCI-Angaben zu den eingesetzten Inhaltsstoffen weisen wir auf der Produktseite auf [auro.de](http://auro.de) aus

## Produktempfehlungen & Infos

→ BASIS-WASCHMITTEL (480)

→ BASIS-WASCHPULVER (481)

→ ENTHÄRTER-BAUSTEIN (482)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 483



**REINIGUNG & PFLEGE**

**WASCHEN**

# PRODUKTÜBERSICHT

**KLEBER**

**WÄNDE**

**KLEBER**

**FUSSBÖDEN**

**SPEZIALPRODUKTE**

**FASSADEN**

**SPEZIALPRODUKTE**

**KLEBER & SPEZIALPRODUKTE**

# PRODUKTÜBERSICHT

**KLEBER**

**WÄNDE**

**TAPETENKLEISTER (389)**

**WANDBELAGSKLEBER (391)**

**KLEBER**

**FUSSBÖDEN**

**UNIVERSALKLEBER (380)**

**BODENBELAGSKLEBER (382)**

**KLEBER & SPEZIALPRODUKTE**

# PRODUKTÜBERSICHT

**SPEZIALPRODUKTE**

**FASSADEN**

**KLINKERÖL (114)**

**SCHWEDENROT HOLZFASSADENFARBE (148)**

**SPEZIALPRODUKTE**

**VERDÜNNUNG (191)**

**ALKALI-ABBEIZPASTE (461)**

**PFLANZENALKOHOL (219)**

**PFLANZENSEIFE (411)**

**KORK-FÜLLMASSE (396)**

**NATUR-EIERFARBEN (500)**

**KLEBER & SPEZIALPRODUKTE**

# Tapetenkleister (389)

Ökologischer Tapetenkleister zum Renovieren und Basteln für Heimwerker und Profis. Der Kleber ist ein Pulver aus reiner Methylzellulose und wird einfach mit kaltem Wasser angerührt.

Der Kleister klebt Papiertapeten von dünner bis schwerster Qualität mühelos an die Wand. Überstreichen der Tapeten mit z.B. AURO Wandfarbe (321) ist nach 24 Stunden möglich.

- > **Starke Klebkraft**
- > **Ideal auch zum Basteln**
- > **Einfache Anwendung**



**0,2 kg**

Klumpenfrei und gleichmäßig in kaltes Wasser einrühren

Eine Stunde quellen lassen und gut durchrühren

Mischungsangaben auf dem Etikett beachten

Angesetzten Kleister innerhalb von 3 Tagen verarbeiten

Werkzeugreinigung mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ WANDFARBE (321)

→ PROFI-LEHMFARBE (331)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 389



**KLEBER**

**WÄNDE**

# Wandbelagskleber (391)

Der ideale Kleber auf Basis von Naturkautschuk für schwere Tapeten und diverse Wandbeläge. Er eignet sich für Tapeten aus Textil, Papier, grobem Gewebe, Vlies, geschäumtem Vinyl, Metall, Glasgewebe, Flachvinyl, PVC-Wandbeläge und viele andere Typen.

Für dauerhaft feuchte Bereiche ist er nicht geeignet. Der Kleber ist leicht zu verarbeiten, trocknet transparent auf und überzeugt durch seine sehr hohe Klebkraft.

- > **Leicht zu verarbeiten**
- > **Vielfältig einsetzbar**
- > **Verarbeitungsfertig eingestellt**



**2,5 kg**

**1 kg bis zu 8 m<sup>2</sup>**

Zur Verklebung unverdünnt verwenden

Als Grundierung bis max 1:2 mit Wasser verdünnen

Einlegezeit max. 20 Minuten

Überstreichbar nach 48 Stunden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ TAPETENKLEISTER (389)

→ PFLANZENSEIFE (411)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 391



# Universalkleber (380)

Ökologischer Teppichkleber aus Natur-Kautschukmilch und Naturharzen zum Verkleben von Linoleum, Kork, textilen Bodenbelägen, Naturfaserteppichböden, Keramikfliesen in trockenen Bereichen, Natursteinfliesen oder Solnhofer Platten, aber auch für Naturfaserteppiche mit Naturlatex- oder Juterücken einsetzbar.

Emissionsgeprüft nach AgBB-Bewertungsschema und mit bauaufsichtlicher Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

- > **Einfache Anwendung**
- > **Verarbeitungsfertig**
- > **Lösemittelfrei**



**1,0 kg | 5,0 kg | 10,0 kg**

Unverdünnt anwenden. Idealerweise mit Zahnpachtel

Als Teppichfixierung bis max. 1:1 mit Wasser verdünnbar

Als Grundierung bis max. 1:2 mit Wasser verdünnbar

Farbton: flüssig weißlich, trocken hellgrau

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TAPETENKLEISTER (389)

→ WANDBELAGSKLEBER (391)

→ BODENBELAGSKLEBER (382)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 380



**KLEBER**

**FUSSBÖDEN**

# Bodenbelagskleber (382)

Der universelle Bodenbelagskleber aus Natur-Kautschukmilch und Naturharzen ist für viele Anwendungsbereiche im Innenbereich einsetzbar. Er verklebt Linoleum, Kork, textile Bodenbeläge und Naturfaserteppichböden.

Der Bodenkleber lässt sich besonders leicht verarbeiten und zeichnet sich durch eine hervorragende Klebkraft aus. Er eignet sich auch besonders für Bodenbeläge, die starker Belastung durch Stuhlrollen ausgesetzt sind.

- > **Leicht zu verarbeiten**
- > **Vielfältig einsetzbar**
- > **Verarbeitungsfertig eingestellt**



**9,0 kg**

Zur Verklebung unverdünnt verwenden

Als Grundierung bis max. 1:3 mit Wasser verdünnbar

Einlegezeit max. 20 Minuten

Belastbar nach 36 Stunden

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TAPETENKLEISTER (389)

→ WANDBELAGSKLEBER (391)

→ UNIVERSALKLEBER (380)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](https://auro.de)  
Nr. 382



# Klinkeröl (114)

Dieses universelle Öl kann auf Cotto, Klinker, Stein oder unglasierten Fliesen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Das natürliche Klinkeröl schützt und veredelt die Oberflächen und belässt sie offenporig.

Das Öl verfestigt zudem auch leicht sandende Untergründe. Es kann zur Endbehandlung verwendet werden oder zum Ausgleich unterschiedlicher Saugfähigkeit einer Fläche vor der Behandlung mit anderen Produkten.

- > Für innen und außen
- > Einfache Anwendung
- > Wasser- und schmutzabweisend



0,75 L | 2,5 L

1 L bis zu 20 m<sup>2</sup>

Verarbeitungsfertig. Verdünnbar mit Verdünnung (191)

Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3, Spielzeugsicherheit

Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen

Farbton: transparent; wirkt anfeuernd, honigtönend

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ BIENENWACHSBALSAM (981)

→ HARTWACHS (171)

→ VERDÜNNUNG (191)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 114



# Schwedenrot Holzfassadenfarbe (148)

Die oxidrote Schlämmfarbe für sägeraue Holzfassaden schafft den typischen Schwedenhaus-Look für das Gartenhaus, den Kinderspielturm, den Carport oder die Holzhaus-Fassade. Die Holzfassadenfarbe blättert nicht ab und kann ohne großen Aufwand überarbeitet werden.

Richtig perfekt wird der Schweden-Look, wenn Fenster- und Türrahmen mit z.B. COLOURS FOR LIFE Weißlack, matt (517-90) abgesetzt werden.

- > **Lichtbeständig**
- > **Lösemittelfrei**
- > **Für sägeraue Hölzer**



**2,5 L | 10,0 L**

**1 L bis zu 4 m<sup>2</sup>**

Verarbeitungsfertig. Mit max. 20% Wasser verdünnbar

Farbton: oxidrot, die Farbtiefe variiert mit dem Wetter

Auftragen mit Pinsel, Bürste, Quast, Flächenstreicher

Ohne synthetische Stoffe

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Pflanzenseife (411)

## Produktempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE WEISSLACK, MATT (517-90)

→ WEISSLACK, AQUA. GLZ. (250-90)

→ PFLANZENSEIFE (411)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 148



# Verdünnung (191)

Diese Mischung aus ätherischen Ölen ist ein universelles Verdünnungsmittel für ölige AURO-Produkte aus der PurSolid- oder der Classic-Linie.

Außerdem kann man die Verdünnung hervorragend zur Fleckenbeseitigung oder als Pinsel- und Werkzeugreinigungsmittel verwenden, hier ist sie sogar mehrfach verwendbar.

- > **Verdünnung für ölige AURO-Produkte**
- > **Mischung aus ätherischen Ölen**
- > **Sehr ergiebig**



**0,25 L | 1,0 L | 5,0 L**

Verarbeitungsfertig eingestellt. Sparsam verwenden

Entfettende Wirkung, nicht zur Handreinigung empfohlen

Die Verdünnung wird in das Grundprodukt eingerührt

Die jeweiligen Zusatzmengen sind in den technischen Merkblättern und auf den Etiketten angegeben

## Produktempfehlungen & Infos

→ LEINÖLFIRNIS (143)

→ PURSOLID HARTÖL (123)

→ HARTÖL, CLASSIC (126)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 191



# Alkali-Abbeizpaste (461)

Abbeizpaste entfernt alte Anstriche mit Öl-, Naturharz- und Alkydharzlacken auf Holz, Holzwerkstoffen oder Putz.

Abbeizer unverdünnt und sparsam verwenden. Er wird mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen. Nach etwa 2 Stunden wird die gelöste Schicht entfernt. Falls nötig, die Anwendung wiederholen. Dann die Oberfläche gut nachwaschen und neutralisieren.

- > **Zum Entfernen von Altanstrichen**
- > **Auch für Alkydharzlacke**
- > **Einfache Anwendung**



**0,5 L**

Verarbeitungsfertig eingestellt

Einwirkzeit: bis zu 2 Stunden, abhängig vom Altanstrich

Während der Verarbeitung Handschuhe tragen

Korrosionsbeständiges Werkzeug benutzen

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Wasser

## Produktempfehlungen & Infos

→ BUNTLACK, AQUA, SDM. (260)

→ STANDÖL-LACK (146)

→ KLARLACK, AQUA, GLZ. (251)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 461



# Pflanzenalkohol (219)

Alkohol aus reinen Pflanzenstoffen, der sich vielseitig einsetzen lässt: zur Entfettung von Untergründen, Fleckenentfernung oder Verdünnung alkohollöslicher Produkte unserer classic-edition-Linie.

Der Pflanzenalkohol schwächt die Intensität des Farbtons der Drachenblut-Beize ab oder verdünnt die Schellack-Klarlacke. Er lässt sich ebenso zur Pinsel- und Werkzeugreinigung verwenden.

- > Zur Entfettung und Fleckenbeseitigung
- > Als Pinsel- und Werkzeugreinigung
- > Aus reinen Pflanzenstoffen



**AURO**  
classic edition

**1,0 L**

Verarbeitungsfertig eingestellt. Sparsam verwenden

Entfettende Wirkung, nicht zur Handreinigung empfohlen

Der Pflanzenalkohol wird in das Grundprodukt eingerührt

Die jeweiligen Zusatzmengen sind in den technischen Merkblättern und auf den Etiketten angegeben

## Produktempfehlungen & Infos

→ DRACHENBLUTBEIZE (144)

→ SCHELLACK-KLARLACK, GLZ. (211)

→ SCHELLACK-KLARLACK, MATT (213)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 219



**SPEZIALPRODUKTE**

# Pflanzenseife (411)

Universelles Reinigungsmittel bei leichter bis mittlerer Verschmutzung mit leicht pflegender Wirkung für viele Oberflächen. Geeignet für z.B. Keramik, Steingut, unglasierte Fliesen, Kunststoffe oder Edelstahl.

Mit der unverdünnten Seife können auch Werkzeuge, wie Pinsel oder Rollen nach der Verarbeitung von AURO-Aqua-Produkten gereinigt werden.

- > **Hohergiebiges Konzentrat**
- > **Für fast alle Oberflächen**
- > **Zur Werkzeugreinigung geeignet**



**1,0 L**

Zur Werkzeugreinigung unverdünnt anwenden

Zum Wischen 10 ml auf 5 L warmes Wasser geben

Nicht für beschichtete Oberflächen geeignet

Alkalisch, pH-Wert ca. 9,5

Angenehmer Duft, leicht rückfettende Wirkung

## Produkttempfehlungen & Infos

→ COLOURS FOR LIFE LACK, MATT (517)

→ HOLZLASUR, AQUA (160)

→ GARTENMÖBELÖL, AQUA (115)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 411



**SPEZIALPRODUKTE**

# Kork-Füllmasse (396)

Korkfüllmasse ist ein lösemittelfreies Korkgranulat und die ökologische Alternative zum Bauschaum beim Einbau von Fenstern und Türen. Es verfüllt schall- und wärmedämmend die Hohlräume zwischen Fenster- und Türrahmen und Mauerwerk.

Mit der Handauspresspistole (Art. 067 00) kann man die ökologische Korkfüllmasse optimal aus dem Schlauch pressen und gezielt beim Tür- und Fenstereinbau auftragen.

- > **Korkfarbig**
- > **Elastisches Material**
- > **Einfache Anwendung**



**0,5 L**

Durchgehende Fugen einseitig verschließen

Viskosität: zähplastisch, standfest

Offenporig nach Trocknung

Wetterfest nur nach anschließender Beschichtung

Werkzeugreinigung: Auswaschen mit Verdünnung (191)

## Produktempfehlungen & Infos

→ TIEFENGRUND (301)

→ HANDAUSPRESSPISTOLE (067 00)

→ BEUTELDÜSE FÜR PISTOLE (067 01)

Volldeklaration, Tipps, Referenzen, Aktuelles, Downloads, FAQ...

[auro.de](http://auro.de)  
Nr. 396



**SPEZIALPRODUKTE**

# Natur-Eierfarben (500)

Der Natur-Färbespaß für die ganze Familie: Die Eierfarben färben Ostereier auf rein natürlicher Basis mit den Farbstoffen Norbixin, Indigotin (Indigokarmin), echtem Karmin und kupferhaltigen Komplexen der Chlorophylle und Chlorophylline.

Ein optimales Farbergebnis erzielt man auf weißen Eiern. In der Schachtel sind fünf Farbtöne enthalten: Orange, Gelb, Grün, Cochenillerot und Blau.

- > **Saisonprodukt von Januar bis Ostern**
- > **Auf rein natürlicher Basis**
- > **Farbenfrohes Ergebnis auf weißen Eiern**



## 5 Farbtöne pro Packung

Pro Farbtön 0,75 L Wasser für 6 Eier verwenden

Kochen und gleichzeitiges Färben in ca. 8 Minuten

Für eine gleichmäßige Färbung die Eier mehrmals wenden

Da Farben und Eier Naturprodukte sind,  
kann es zu individuellen Farbergebnissen kommen

## Produkttempfehlungen & Infos

→ BACKOFEN-REINIGER (660)

→ EXPRESS-KRAFTREINIGER (650)

→ EDELSTAHL-REINIGER (663)

Volldeklaration, Tipps,  
Referenzen, Aktuelles,  
Downloads, FAQ...

auro.de  
Nr. 500





## Über AURO

Unsere Webseite [auro.de](http://auro.de) bietet aktuelle und ergänzende Informationen zu allen AURO-Produkten. Darüber hinaus erfährt man alles über die Meilensteine aus der mehr als 35-jährigen Firmenhistorie und findet interessante und informative Fachbeiträge vom Firmengründer Dr. Hermann Fischer.

Hier stellen wir auch Produktzertifizierungen bereit und informieren z. B. über unsere (weltweiten) Kooperations- und Handelspartner.

## Leben mit AURO

So heißt die Rubrik, in der es um das konkrete Verarbeiten von AURO-Produkten geht. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aktuelle Trends oder Tipps & Tricks: reichhaltige Informationen warten darauf entdeckt zu werden.

Im Bereich **COLOURS FOR LIFE** sind noch mal alle Produkte und Farbtöne des Profi-Systems übersichtlich zusammengefasst. Hier geht es auch zum AURO-Farbdesigner. Alle erhältlichen Farbtöne können anhand von ausgewählten Wohnsituationen konfiguriert werden.

## Service

Broschüren, Flyer und Farbkarten sind in dieser Rubrik als PDF-Download ebenso zu finden wie aktuelle technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu jedem Produkt.

Informationen zu unseren Inhaltsstoffen sind in der Rohstoffkunde untergebracht. Alle eingesetzten Stoffe werden erklärt und ihre Herkunft benannt. Schnelle Hilfe auf häufig gestellte Fragen bietet zudem die FAQ-Liste.

## Aktuelles

Wer sich über unsere zahlreichen Veröffentlichungen in Print- und Onlinepublikationen informieren möchte, der findet in dieser Sparte einen umfangreichen Pressespiegel und alle AURO-Pressemitteilungen.

Unser Veranstaltungskalender ist immer prall gefüllt. Wir informieren hier über Messeterminen, Veranstaltungen, Seminare und Workshops des AURO-Außendienstes und unserer zahlreichen engagierten Händler.



### **AURO Pflanzenchemie AG**

Alte Frankfurter Straße 211 | D-38122 Braunschweig

Tel: 05 31 – 28 141 - 0 | Fax: 05 31 – 28 141 - 72

[info@auro.de](mailto:info@auro.de) | [www.auro.de](http://www.auro.de)

Stand 03.2020

# Hinweise zur Benutzung



## App zum Startbildschirm hinzufügen

(Im Navigationsmenü des Browsers)

---



## Tippen: Menü wird aufgerufen/ausgeblendet

(Inhalt, Suche, Thumpnails, Seiten als PDF speichern)



## Tippen: auf den Text

(Vergrößerung/Verkleinerung auf Seitenbreite)



## Bilder vergrößert darstellen



## Verlinkung innerhalb der Web-App



## Verlinkung zur Produktdatenbank auf auro.de



## Verlinkung auf [youtube.com/aurotv](https://youtube.com/aurotv)

(zum Anschauen der Anwendungsfilme)