





③	尾端插头或剥线处理 EI-301R 10A 125V~	60320-1	④	电性测试：外高压 AC/HV 3500V 内高压 AC/HV 2200V 绝缘100兆欧
②	电线规格筒插凹印字：UL E88265-C NISPT-2 2x0.824mm2(18AWG) 300V	UL 62	⑤	吊重与摇摆：吊重5N/2500次以上/左右45度
①	插头型号与标准：EI-306 E365821 10A/125-250V~	60320-2	⑥	插头胶料：ROHS / PVC 45P BK
产品型号与规格		安规标准	产品型号与规格	

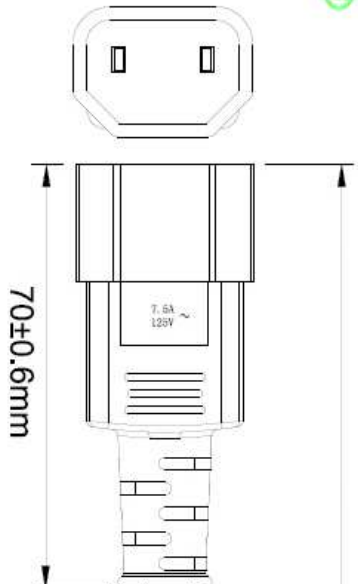


3000±30mm

黑色

UL NISPT-2 2x0.824mm2(18AWG) 300V

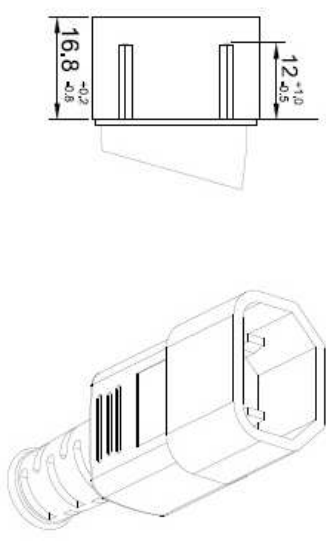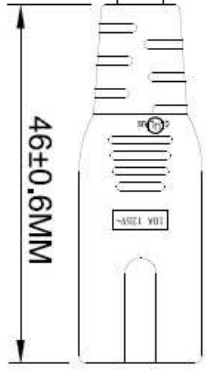

插头认证		插头	TIC	认证-权威通行性		插头认证	插头	TIC
				荷兰, 德国, 法国, 瑞士, 芬兰, 意大利, 比利时, 挪威, 奥地利, 芬兰, 瑞典, 丹麦, 等国.				南非
				荷兰, 德国, 法国, 芬兰, 比利时, 挪威, 奥地利, 芬兰, 瑞典, 等欧盟国家.				印度
				俄罗斯-白俄罗斯-周边国家				台湾
				韩国				新加坡
	BS			KEMA-BS 认证, 英国, 香港, 等 BS1363 标准类的国家. (新加坡, 马来西亚, 沙特)				马来西亚
				日本				阿根廷
				澳洲与新西兰安全电气认证 SAA+RCM				泰国
				瑞士				以色列
	UL	√	√	美国, 加拿大: UL + ELBZ7				沙特阿拉伯
				意大利, 智利, 等.				
				巴西				
				中国				

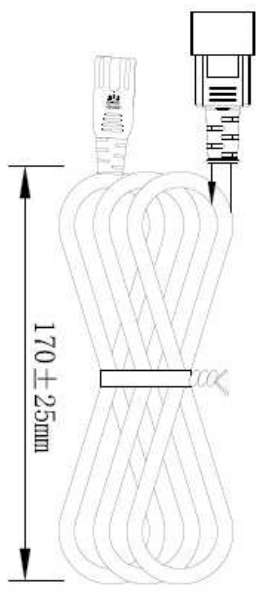

NAME	POWER SUPPLY CORD
CC PART NO.	C18-C7-300/18NISPT

SKU-50081

SPAWA