

680ES


Benzinmotorsäge für tiefe Schnitte

Gebaut, um den Anforderungen der Hoch- und Tiefbauer gerecht zu werden. Die 680ES vereint Zuverlässigkeit und Wertigkeit. „Easy Start“ mit einem neuen Multifunktionshebel, der Choke, Start und Stopp und den laufenden Betrieb steuert. Der charakteristische, schwarze Sägenkopf beinhaltet ein speziell entworfenes Vergaser- und Zündsystem, welches einen leichten Start, verringerte Betriebstemperatur und verlässliche Leistung bietet in jeder Situation. Verfügbar mit 30 cm und 35 cm Schwertern und Diamantketten der gesamten MAX Serie.



TECHNISCHE DATEN 680ES

Motortyp	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	76,5 cm³ (4.7 cu-in)
Leistung	3,7 kW (5 PS) bei 9.500 U/min
Drehmoment	4,1 Nm (36,3 in-lbs) bei 6.500 U/min
Motordrehzahl	11.500 +/- 500 U/min (max.) 2.800 - 3.200 U/min (Leerlauf)
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung	34,5 m/s (6800 ft/min)
Gewicht	9,5 kg (21 lbs), nur Sägenkopf
Sägenkopf-Abmessungen	46 cm (18 in) Länge, 29 cm (11.5 in) Höhe, 25 cm (10 in) Breite
Starter	Staub- und wasserfest
Zündung	Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung
Kraftstoffmischungsverhältnis	25:1 Benzin zu Öl (4% Öl)
Kraftstofftankinhalt	0,88 Liter (0,23 Gallonen)
Wasserzufuhr	Mindestens 1,5 bar (20 psi)
Wasserdurchsatz	Mindestens: 4 l/min (1 gpm)
Garantierter Schalleistungspegel, L _{wa} (1)	117 dB(A) (K _{wa} =3,0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeföhrers, L _{pA} (1)	101,0 dB(A) (K = 2,0 dB(A))
Vibrationen, a _{hw,eq} bei Betonschneiden (2)	7,2 m/s² (K=1,0 m/s²), vorderer Griff 8,5 m/s² (K=1,0 m/s²), hinterer Griff

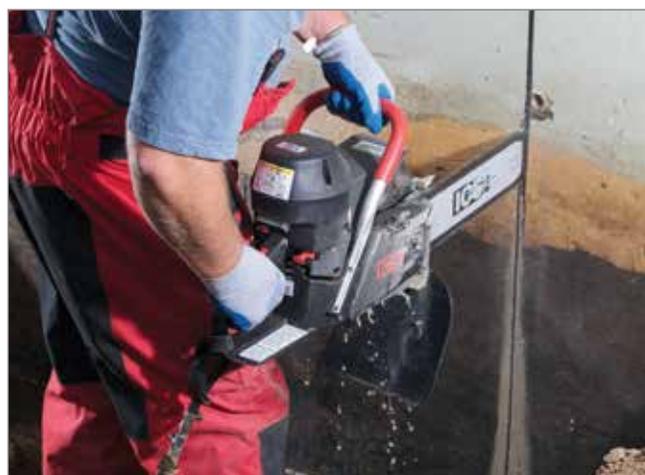

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011 gemessen

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259


© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0815

Polyester-
Luftfilterkonstruktion
speziell zum Nassschneiden




Tiefe Schnitte
für verstopfte oder kleine
Öffnungen

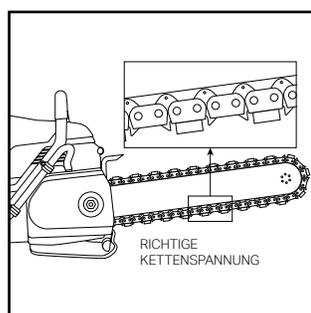

Leicht zu spannende Kette



Für viereckige Ausschnitte
ab 4" x 4" (10 cm x 10 cm)

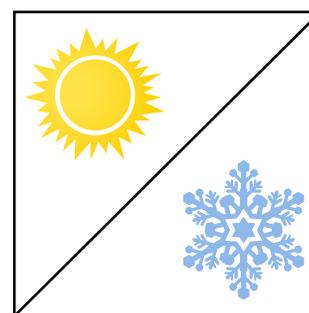

Bei jeder Witterung leicht
zu starten

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259

© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0815