

Freischneiderzubehör 2016



NEU

Gator[®] SpeedLoad[™]

Das neue einzigartige
Kopf-/Faden-System

OREGON®

Gator® SpeedLoad™

Das neue einzigartige Kopf-/Faden-System

NEU

Was ist Gator® SpeedLoad™ ?

Es ist ein neu entwickeltes und exklusiv bei Oregon® erhältliches System, bestehend aus einem neuem Fadenkopf zusammen mit einer einzigartigen Fadenspule in Disk-Form. Das Befüllen des Fadenkopfes wird extrem erleichtert und ist in weniger als 20 Sekunden erledigt.

Warum?

Eine von uns durchgeführte Umfrage im Mai 2015 mit 300 professionellen Anwendern und 300 Heimanwendern ergab, dass über 70% aller Anwender mit Problemen konfrontiert sind bei der Nutzung von Freischneiderzubehör.

GATOR® SPEEDLOAD™

DIE LÖSUNG FÜR DIE TOP 3 PROBLEME:

- Fadenkopf ist umständlich zu befüllen
- Der Kopf ist nicht robust genug und nutzt sich schnell ab
- Es ist schwierig den richtigen Kopf für meine Maschine zu finden



« Rasentrimmen war noch nie so einfach. Diesen neuen Fadenkopf kann ich in weniger als 20 Sekunden befüllen.»

Igor, Brussels.
seit 8 Jahren professioneller
Landschaftsgärtner



Kopf öffnen

Durch drücken von zwei seitlich angebrachten Easy Clips, kann der Fadenkopf problemlos geöffnet werden.

Es können keine losen Teile verloren gehen!



Fadendisk einsetzen

Die Fadendisk nun in die Arretierung einlegen und die Fadenenden durch die Austrittsöffnung fädeln.

Es muss kein Faden abgemessen und zugeschnitten werden.

1 Fadendisk = 1 Ladung!



Kopf schliessen

Fadenkopfhälfte auf die Arretierung ausrichten und durch einen leichten Druck verschließen.

Der Kopf muss nicht umständlich mit einer Mutter verschraubt werden!

Gator® SpeedLoad™ - Fadenkopf Aufbau

SCHNELL

Schnell zu befüllen.
Reduziert den Nachfüllprozess von 5 Minuten auf nur wenige Sekunden. Keine Ausfallzeiten - steigert die Produktivität.

EINFACH

Keine umständliche Bedienung beim Befüllen des Kopfes.
Kopf Öffnen, Disk einlegen, FERTIG!

HALTBAR

Reduziert den Fadenverbrauch um fast die Hälfte durch neuen hitzebehandelten Faden.



Universal

Passt auf viele Modelle verschiedener Hersteller (Kopf wird mit passenden Adapterscheiben geliefert)

Glasfaserverstärktes Gehäuse

Robust und haltbar auch bei starker Beanspruchung

Easy Clips

Für kinderleichtes Öffnen des Kopfes

Fadendisk

Leicht einzulegende, einzigartige Fadendisk


Gelagerte Metallösen

Bewegliche Metallösen verhindern ein Abknicken (Bruch) vom Faden

TAP and GO

Automatische Fadennachführung durch leichtes Auftippen

Gator® SpeedLoad™ - Fadenkopf Varianten



Anwendung

Gebogene Welle

Gerader Schaft

> 25cm³

< 33cm³

> 33cm³



24-225

24-275

24-550

Montage

Adapterkit mit
Sechskantaufnahme

Montage wie ein
Messor mit beiliegenden
Reduzierringen

Montage wie ein
Messor mit beiliegenden
Reduzierringen

**Kopf-
durchmesser**

105 mm

105 mm

130 mm

Fadendisk

2,0 mm = 4,3 m
2,4 mm = 3,9 m

2,0 mm = 4,3 m
2,4 mm = 3,9 m

2,4 mm = 7 m
3,0 mm = 5,5 m


LARGE

Gator® SpeedLoad™ - Faden



Leistungsstark

Sauberer Schnitt und hohe Schneidleistung wird durch unser spezielles Fadenprofil erreicht



Ausdauernd

Speziell wärmebehandelter Faden ermöglicht eine hohe Standzeit

Kompakt und Umweltfreundlich

Fadendisk kann in jeder Hosentasche verstaut werden. Keine Umverpackung vom Faden mehr notwendig.


Einfache Handhabung

Kein Abmessen und Schneiden vom Faden mehr notwendig.
1 Fadendisk = 1 Ladung.

3 Verpackungsgrößen

- x3 entspricht
- x10 entspricht
- x25 entspricht

Gator® SpeedLoad™ - Der richtige Faden zum Kopf

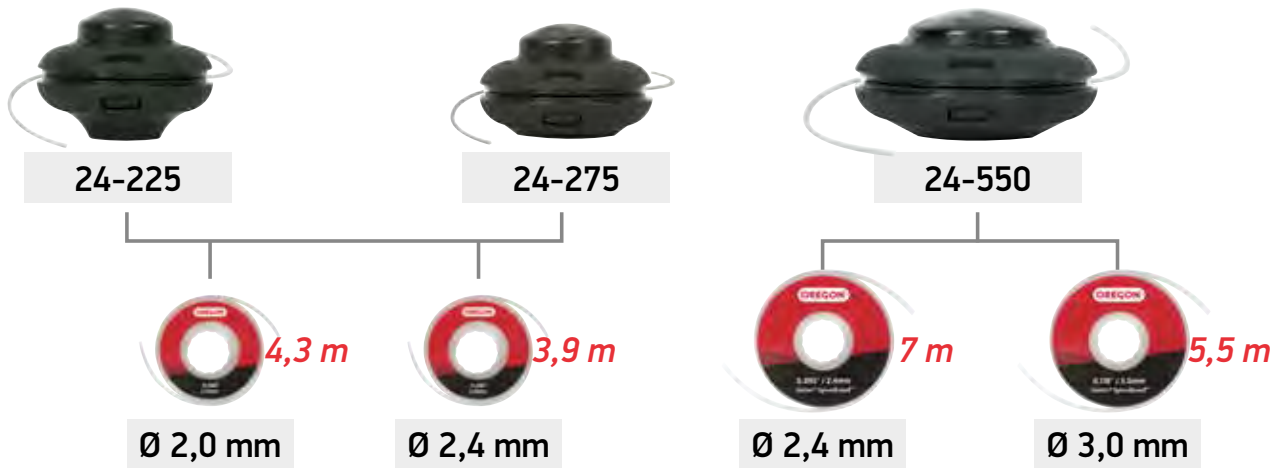

passend für Fadenkopf	Best.Nr.	Bezeichnung	Disks/Pack
 24-225	24-280-03	Fadendisk 2 mm (4,3 m)	3 x
	24-280-10	Fadendisk 2 mm (4,3 m)	10 x
	24-280-25	Fadendisk 2 mm (4,3 m)	25 x
	24-295-03	Fadendisk 2,4 mm (3,9 m)	3 x
	24-295-10	Fadendisk 2,4 mm (3,9 m)	10 x
	24-295-25	Fadendisk 2,4 mm (3,9 m)	25 x
 24-550	24-595-03	Fadendisk "Large" 2,4 mm (7,0 m)	3 x
	24-595-10	Fadendisk "Large" 2,4 mm (7,0 m)	10 x
	24-595-25	Fadendisk "Large" 2,4 mm (7,0 m)	25 x
	24-518-03	Fadendisk "Large" 3,0 mm (5,5 m)	3 x
	24-518-10	Fadendisk "Large" 3,0 mm (5,5 m)	10 x
	24-518-25	Fadendisk "Large" 3,0 mm (5,5 m)	25 x

NIEDRIGES GRAS



HOHES GRAS UND UNKRAUT



Roter Faden Biotrim™ Faden Gelber Faden Spyro™ Faden **Gator® SpeedLoad™** Duoline Duoline +



Tap & Go Mini-Fadenköpfe Jet-Fit™ Mini-Fadenkopf **Gator® SpeedLoad™ Fadenkopf** Manuelle 2-Fadenköpfe Jet-Fit™ Semi Pro Fadenkopf



Tap and Go
Für Ryobi® Q111138

Für Mc Culloch® Q111139

Für Stihl® Q111140

Für Homelite® Q111137

cm³ ≤ 30 mm ≤ 2,4

552697

cm³ ≤ 30 mm 1,3 - 2,4

FITS HOMELITE® RYOBI® STIHL®

24-225

cm³ < 33 mm 2,0 - 2,4

FITS ECHO® HUSQVARNA® STIHL® ...

24-275

cm³ < 33 mm 2,0 - 2,4

FITS ECHO® HUSQVARNA® STIHL® ...

24-550

cm³ > 33 mm 2,4 - 3,0

Manuell

108461A

cm³ 25 - 40 mm ≤ 3,0 mm ≤ 2,5

Manuell

110982A

cm³ 25 - 40 mm ≤ 3,0 mm ≤ 2,5

552698

cm³ 20 - 40 mm 2 - 3 mm 2 - 2,7




TROCKENE VEGETATION AUF STEINIGEM UNTERGRUND



BROMBEERSTRÄUCHER UND DICKICHT



Nylium® Starline®	Techni 280° Faden	Nylium® Square Faden	Flexiblade™	Techni-blade™
-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------

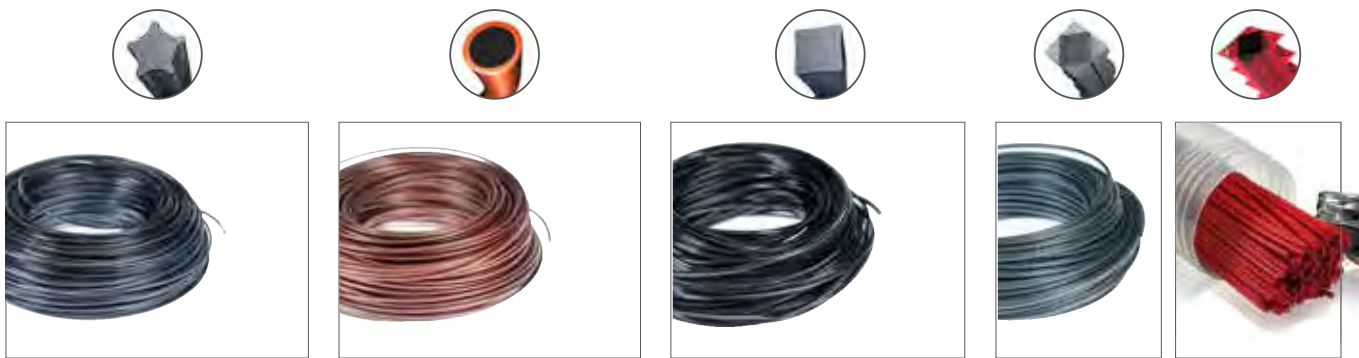

Bolzenlose Universal-Fadenköpfe	Lightning Load™ Fadenköpfe	Standard Aluminiumfadenkopf	Jet-Fit™ Pro Aluminiumfadenköpfe
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------



539138

cc 25 - 33 mm ≤ 2.4

559060

cc 25 - 33 mm ≤ 3.0 mm ≤ 2.5

110980

cc > 25 mm 2.55 - 3.75

111110

cc > 25 mm ≤ 4.0 mm ≤ 4.0

539137

cc > 33 mm ≤ 3.0

559059

cc > 33 mm ≤ 4.0 mm ≤ 3.5

111111

cc > 40 mm ≤ 4.0 mm ≤ 4.0

ROTER FADEN





DER EINSTIEG

- Standard-Nylonfaden für den normalen Einsatz mit ausgezeichneten Preis/Leistungs/Verhältnis



SEITENBEHANG

Bestell-Nr		
552615		1.3 mm x 15 m
552616		1.6 mm x 15 m
552617		2.0 mm x 15 m
552618		2.4 mm x 15 m
552691		2.7 mm x 12 m
552689		3.0 mm x 9 m
552690		2.4 mm x 83 m
552692		2.7 mm x 65 m
552693		3.0 mm x 53 m
552694		2.4 mm x 352 m
552695		2.7 mm x 288 m
552696		3.0 mm x 225 m

BIOTRIM™-FADEN



OXO-BIOLOGISCH ABBAUBAR

- Hervorragende Schnittleistung
- Spezielle Additive auf mineralischer Basis, welche in den Fäden eingearbeitet sind, ermöglichen eine Zersetzung innerhalb von 5-10 Jahren.
- Spezielle mineralische Zusätze aktivieren die Zerstückelung des Fadens
- Weltweite Patentanmeldung



SO FUNKTIONIERT DIE OXO-BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT :

■ Photo-Oxidation

Sobald die Fadenpartikel auf dem Boden liegen, startet der Prozess durch die UV-Strahlung



Fragmentierung

■ Thermo-Oxidation

Wärme fördert den Zeretzungsprozess







Fragmentierung

■ Biologisch abgebaut

Die Bruchstücke sind schließlich klein genug, um von Mikroorganismen aufgenommen zu werden.



Bestell-Nr		
559045		1.6 mm x 15 m
559046		2.0 mm x 15 m
559047		2.4 mm x 15 m
559048		2.7 mm x 12 m
559049		3.0 mm x 10 m
559050		2.0 mm x 126 m
559051		2.4 mm x 87 m
559052		2.7 mm x 72 m
559053		3.0 mm x 56 m
565016		2.4 mm x 360 m
565017		3.0 mm x 240 m

GELBER FADEN RUND



DER Oregon®-RICHTWERT

Bestell-Nr		
90150E		1.3 mm x 15 m
90151E		1.6 mm x 15 m
90152E		2.0 mm x 15 m
90153E		2.4 mm x 15 m
90425E		3.0 mm x 15 m
90155E		2.0 mm x 130 m
90156E		2.4 mm x 90 m
545826		2.7 mm x 70 m
90371E		3.0 mm x 60 m
539159		3.5 mm x 40 m
539160		4.0 mm x 30 m
90158E		2.0 mm x 260 m
90159E		2.4 mm x 180 m
90532E		3.0 mm x 120 m
90161E		2.0 mm x 520 m
90162E		2.4 mm x 360 m
545827		2.7 mm x 280 m
90227E		3.0 mm x 240 m
100154E		4.0 mm x 140 m



- Der bekannte gelbe Oregon Faden ist der Maßstab in der Branche.
- Hoher Widerstand gegen Ausfransen und eine geringe Neigung zum Verschmelzen zeichnen diesen Faden aus.




GELBER STARLINE®



GUTE SCHNEIDLEISTUNG

Bestell-Nr		
99150E		1.3 mm x 15 m
99151E		1.6 mm x 15 m
99152E		2.0 mm x 15 m
99153E		2.4 mm x 15 m
99425E		3.0 mm x 15 m
99155E		2.0 mm x 130 m
99156E		2.4 mm x 90 m
99371E		3.0 mm x 60 m
99158E		2.0 mm x 260 m
99159E		2.4 mm x 180 m
99532E		3.0 mm x 120 m
99161E		2.0 mm x 520 m
99162E		2.4 mm x 360 m
99227E		3.0 mm x 240 m

- dto. Eigenschaften wie runder Faden, jedoch durch Sternform mit 5 Schneidkanten eine verbesserte Schnittleistung in Kombination mit einer reduzierten Motorbelastung.

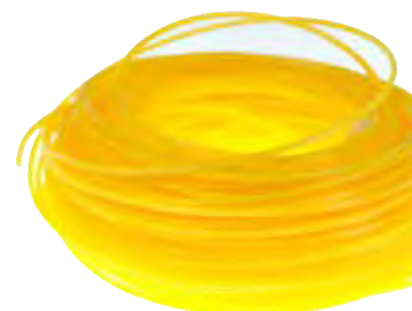




DUOLINE




HOHE WIDERSTANDSFESTIGKEIT

- Duoline kombiniert zwei Materialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften
- Harte Oberfläche mit hervorragender Abriebfestigkeit
- Äußerst belastbarer Kern mit hoher Reißfestigkeit
- Verschmelzen der Fäden wird weitgehend verhindert

Bestell-Nr		
295367E		2.4 mm x 15 m
295368E		3.0 mm x 15 m
106501E		2.4 mm x 90 m
545828		2.7 mm x 70 m
106502E		3.0 mm x 60 m
533742		3.5 mm x 40 m
533743		4.0 mm x 30 m
106503E		2.4 mm x 180 m
545829		2.7 mm x 140 m
106504E		3.0 mm x 120 m
NEU 581219		3.5 mm x 84 m
NEU 581220		4,0 mm x 64 m



A. Harte Oberfläche / Hohe Abriebfestigkeit
B. Reissfester Karbonkern

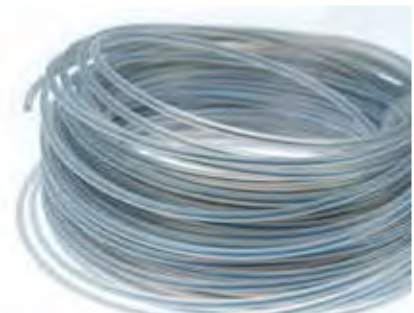



DUOLINE +



HOHE WIDERSTANDSFESTIGKEIT UND GERINGE GERÄUSCHENTWICKLUNG

- Für optimale Flexibilität und Widerstandsfestigkeit aus 2 unterschiedlichen Materialien gefertigt
- Schraubenförmiges Profil für geringere Geräusentwicklung: Labortests belegen eine um 15 dB niedrigere Geräusentwicklung als bei rundem Faden (Das menschliche Gehör empfindet die Lautstärke ca. halb so laut (40-50% leiser))
- Geringer Luftwiderstand senkt die benötigte Motorleistung und somit auch den Kraftstoffverbrauch

Bestell-Nr		
539161		1.6 mm x 15 m
539162		2.0 mm x 15 m
518775		2.4 mm x 15 m
518776		3.0 mm x 15 m
539163		2.0 mm x 130 m
518777		2.4 mm x 90 m
518778		3.0 mm x 60 m
539164		3.5 mm x 40 m



A. Harte Oberfläche / Hohe Abriebfestigkeit
B. Reissfester Karbonkern



NYLIUM® STARLINE®



HOHE STANDZEIT - AUSGEZEICHNETES SCHNITTBILD- UND LEISTUNG

- Durch im Faden eingebrachte Aluminiumpartikel kann die entstehende Wärme gut abgeleitet werden - ein Verschmelzen vom Faden auf der Spule wird somit unterbunden
- Hohe Widerstandsfestigkeit gegen Bruch an der Öse
- Die Sternform (5 Kanten) erlaubt einen schnellen, sauberen und professionellen Schnitt
- exklusiv bei Oregon®



Bestell-Nr		
533744		1.3 mm x 15 m
533745		1.6 mm x 15 m
NEU 581222		2,0 mm x 15 m
110985E		2.4 mm x 15 m
559054		2.7 mm x 15 m
110986E		3.0 mm x 15 m
104883E		2.4 mm x 90 m
110987E		2.7 mm x 70 m
104884E		3.0 mm x 60 m
104885E		2.4 mm x 360 m
559055		2.7 mm x 280 m
104886E		3.0 mm x 240 m
106361E		3.3 mm x 200 m

NYLIUM® QUADRATISCHER FADEN



HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT


- Robustes quadratisches Profil für den Einsatz bei trockener Vegetation auf steinigem Untergrund
- Wärmeleiteigenschaften -kein verschmelzen vom Faden
- Hohe Widerstandsfestigkeit gegen Bruch an der Öse
- Vierkantprofil bietet 27% mehr Material im Einsatz pro Fadenzentimeter im Vergleich zum runden Fadenprofil
- exklusiv bei Oregon



Bestell-Nr		
295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 Stück
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 Stück
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 Stück
109521E		2.4 mm x 60 m
109522E		3.0 mm x 40 m
539165		3.5 mm x 30 m
539166		4.0 mm x 22 m
109523E		2.4 mm x 245 m
109524E		3.0 mm x 155 m
295314E		3.75 mm x 100 m
NEU 581221		4.0 mm x 81 m



+27%



TECHNI 280°-FADEN



HOHE LEISTUNG & HITZEBESTÄNDIGKEIT










- Bis zu 30% höhere Standzeit als traditionelle Fäden
- Sehr widerstandsfähig gegen Einkerbungen und Abnutzung
- **Hoher Schmelzpunkt > 280°** - Deutlich geringeres Bruchverhalten an Öse
- Patent angemeldet
- exklusiv bei Oregon®



KOSTENLOSER SCHNEIDER
IN JEDER PACKUNG
(außer bei 15-m-Ringen)



In Verpackungseinheiten à
15 m erhältlich

Bestell-Nr		
564844		2.5 mm x 15 m
564843		2.7 mm x 15 m
564842		3.0 mm x 15 m
545819		2.5 mm x 81 m
545820		2.7 mm x 70 m
545821		3.0 mm x 56 m
545822		2.5 mm x 324 m
545823		2.7 mm x 280 m
545824		3.0 mm x 224 m




FLEXIBLADE™




HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / DER MEISTVERKAUFTE VON Oregon® FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

- Rechteckprofil ist im Vergleich zum runden Profil aufgrund des höheren Grundgewichtes wirkungsvoller *
- Geschärfte Rechteckkante für aggressive Leistung **
- Hoher Schmelzpunkt > 265 °
- Aerodynamisches Profil für geringe Lärmentwicklung
- Niedrigerer Kraftstoffverbrauch
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111



** VERSTÄRKTER VERBUNDWERKSTOFF



Bestell-Nr	
111112E	2.5 mm x 26 cm; 50 Stück
111114E	3.0 mm x 26 cm; 35 Stück
111115E	3.5 mm x 26 cm; 25 Stück
111116E	4.0 mm x 26 cm; 20 Stück
111080E	2.5 mm x 53 m
111081E	2.65 mm x 47 m
111082E	3.0 mm x 37 m
111084E	3.5 mm x 27 m
111085E	4.0 mm x 21 m
111086E	2.5 mm x 281 m
111087E	2.65 mm x 250 m
111088E	3.0 mm x 195 m
111090E	3.5 mm x 143 m
111091E	4.0 mm x 110 m



TECHNI-BLADE™




HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT - SCHARF, HART UND SICHER

- Die beste Wahl für den Profi
- **Hoher Schmelzpunkt > 255 °C**
- Aerodynamisches Profil für geringe Lärmentwicklung
- Niedrigerer Kraftstoffverbrauch




Speziell gehärtete Zähne für herausragende Leistungsfähigkeit



Gut sichtbare Außenhülle





Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111





TECHNIK-TIPP

Bewahren Sie den Techni-Blade™ in seiner Originalverpackung auf. Vergewissern Sie sich, dass die Aufbewahrungsbox verschlossen ist.

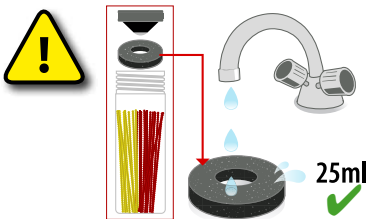Nicht an überhitzten, trockenen Orten lagern.



 OregonProducts.de

Bestell-Nr		
525244		Rot 7.0 mm x 26 cm 155 Stück
525243		Gelb 6.0 mm x 26 cm 205 Stück
539174		Rot 7.0 mm x 26 cm 40 Stück
539175		Gelb 6.0 mm x 26 cm 50 Stück
539176		Grün 5.0 mm x 26 cm 70 Stück
525242*		Vorteilspaket: Jet-Fit™ 4-Fadenkopf + 360 Techni-blade™ Fadenstücke (155 x rot + 205 x grün)



TAP & GO-MINI-FADENKÖPFE










- 2- Faden Halbautomatischer Mini-Fadenkopf für Trimmer mit gebogener Welle für STIHL®, HOMELITE®, MC CULLOCH® und RYOBI®.
- Köpfe sind mit 7,5 m Faden im Ø 2,0 mm bestückt.
- Fadenkopf Q111140 passt bei: Stihl FS38, 40, 45, 50, 60 und 81.




Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.








Bestell-Nr				
Q111137	Für Homelite®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm
Q111138	Für Ryobi®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm
Q111139	Für Mc Culloch®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm
Q111140	Für Stihl®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm


MANUELLE 2-FADENKÖPFE

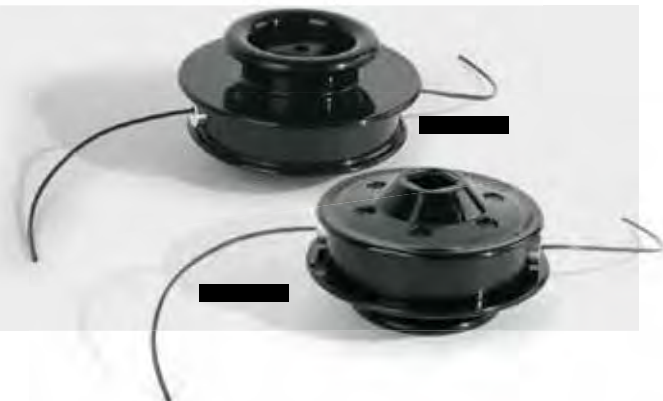


- Extra lange Ösen verhindern das Abknicken vom Faden
- Befestigung mittels Adapterbolzen
- Mit Nylum Starline 2,4 mm
- **ERSATZTEILLISTE AUF SEITE 38**



Bestell-Nr					
108461A	Manueller 2-Fadenkopf	25-40 cc	■	≤ 3.0 mm	≤ 2.5 mm
110982A	dto oben, jedoch mit Noppen im Fadengehäuse - Noppen verhindern ein Verdrehen	25-40 cc	■	≤ 3.0 mm	≤ 2.5 mm

Bestell-Nr	
90177T	Adapterbolzen 8 X 125 Linksgewinde
90178T	Adapterbolzen 10 X 125 Linksgewinde
90173T	Adapterbolzen 10 X 150 Linksgewinde
90179T	Adapterbolzen 12 X 150 Linksgewinde
90180T	Adapterbolzen 12 X 175 Linksgewinde

Bestell-Nr	
90171T	Adapterbolzen 8 X 125 Linksgewinde

BOLZENLOSE UNIVERSALFADENKÖPFE



- Für die meisten Freischneider geeignet
- Hochleistungsfähige Köpfe für intensiven Einsatz
- Langlebiger Alu-Nachstellknopf (nur 539137)
- Verschleißfeste Messingöse
- Mit Oregon® Duoline +
- Fadennachbestückung erfolgt von außen
- Exklusiv bei Oregon®
- **ERSATZTEILLISTE AUF SEITE 38**



539138




539137








MONTAGE
Wird wie ein Messer angebracht

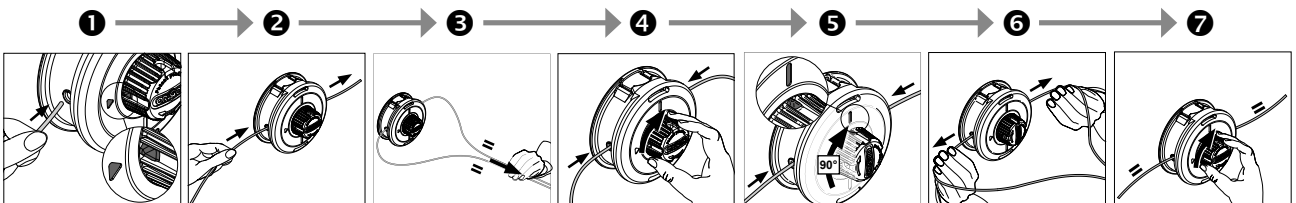

EINFACHE FADENNACHBESTÜCKUNG



Bestell-Nr				
539137	KopfØ 130 mm, 4,2 m Duoline+ im Ø 2,7 mm. Mit verschleissfestem Aluminium-Nachstellknopf	> 33 cm³		≤ 3.0 mm
539138	KopfØ 109 mm, 4,0 m Duoline+ im Ø 2,4 mm	25-33 cm³		≤ 2.4 mm

LIGHTNING LOAD™-KÖPFE



- Geeignet für 90 % der Freischneider
- Hochleistungsfähige Köpfe für intensiven Einsatz
- Hohe Belastbarkeit
- Einfache Montage, Zerlegen des Kopfes für Montage nicht erforderlich
- Vibrationsarm durch spezielle Adapter
- Auslieferung mit Techni 280°
- Exklusiv bei Oregon®
- **ERSATZTEILLISTE AUF SEITE 39**



559059



Auslieferung mit 4 Adaptern:
 M10 x 1.25 LHF
 M10x 1.0 LHF
 M12 x 1.5 LHF
 M8 x 1.25 LHM



NEUER VERBESSERTER FIBER-GLAS-NACHSTELLKNOPF

559060




Auslieferung mit 4 Adaptern:
 M8 x 1.25 LHM
 M8 x 1.25 LHF
 M10 x 1.25 LHF
 M10 x 1.0 LHF

SPULENKAPAZITÄT (130 MM FADENKOPF)

Ø 2,4 mm	8,7 m
Ø 2,7 mm	7,0 m
Ø 3,0 mm	6,0 m
Ø 3,5 mm	4,5 m
Ø 4,0 mm	2,8 m

SPULENKAPAZITÄT (109 MM FADENKOPF)

Ø 1,6 mm	11 m
Ø 2,0 mm	6,5 m
Ø 2,4 mm	5,5 m
Ø 2,7 mm	4,2 m
Ø 3,0 mm	3,1 m

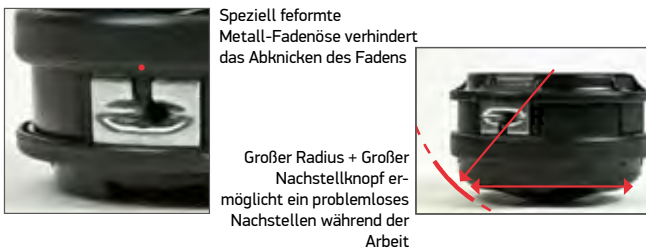


MONTAGE

Kopf muss zur Montage am Gerät nicht zerlegt werden

30" OregonProducts.de

SCHNELLE NACHBESTÜCKUNG VOM FADEN

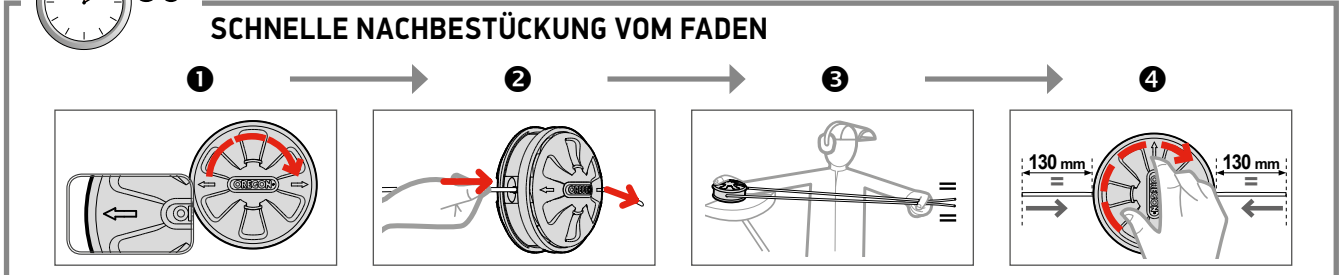

Bestell-Nr					
559060	KopfØ 109 mm, 4,2 m Techni 280° im Ø 2,7 mm + 4 Adapter	< 33 cm ³	■	≤ 3.0 mm	< 3.0 mm
559059	KopfØ 130 mm, 6,0 m Techni 280° im Ø 3,0 mm + 4 Adapter	> 33 cm ³	■	≤ 4.0 mm	< 4.0 mm
90181T	Schraube 12 x 1,75 Linksgewinde für Husqvarna®-Trimmer				

Oregon® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blount, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

JET-FIT™ MINIKOPF




- Für Trimmer mit gebogener Welle
- Lieferung mit Schrauben und Muttern für die meisten Trimmer
- Flaches Profil – für bodennahen Grasschnitt
- Einfache Montage
- Für runde und sternförmige Nylon-Fäden von 1,3 mm bis 2,4 mm
- Verwendet 20 cm lange Stücke
- Lieferung mit 4 vorgeschrittenen roten Faden-Stücken



Bestell-Nr

552697 Jet-Fit™ Minikopf



≤ 30 cm³ ■ 1.3 → 2.4 mm

JET-FIT™ SEMI PRO KOPF




- Für die meisten Trimmer mit gerader Welle geeignet
- Unterlegscheiben-Set inklusive
- Effiziente Fadenklemm-Mechanik
- Verwendet 26 cm lange Nylonfäden
- Lieferung mit 2,65-mm-Flexiblade™



Bestell-Nr

552698 Jet-Fit™ halbproufessioneller Kopf



20-40 cm³ ✂ 2-3 mm 2-2.7 mm

STANDARD ALUMINIUMFA...




- Geeignet für die meisten Trimmer mit ger... -scheiben inklusive
- Lieferung mit 42-cm langem quadratische... mm Ø 3,75 mm)
- Für die Montage von 2 oder 4 Doppelstü... -dratischen Nylium®-Fadens



EMPFOHLENE VERWENDUNG

	2,55 mm		3,75 mm	
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Nur für die Verwendung mit 2,55 mm oder 3,75 mm Square Nylium®

Bestell-Nr

110980



> 25 cm³



2,55 mm / 3,75 mm

SQUARE NYLIUM®

- Hochleistungs-Trimmerfaden, empfohlen für Kopf 110980
- Robustes Profil für schwierige Freischneidereinsätze



TECHNIK TIPP:

Ideal für das Säubern von Pflastersteinflächen

Bestell-Nr

295371E 2.55 mm x 42 cm; 100 Stück

295372E 3.75 mm x 42 cm; 50 Stück

514820 3.75 mm x 42 cm; 220 Stück

JET-FIT™-ALUMINIUM-FADENKÖPFE



- Geeignet für die meisten Trimmer mit gerader Welle ≥ 25 ccm - Unterscheiben inklusive
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Leicht anzubringende, vorgeschchnittene Fäden
- Entwickelt für intensive und professionelle Nutzung
- Lieferung mit vorgeschrittenen Flexiblade™-Fäden (3 mm \otimes 4 mm)
- **ERSATZTEILLISTE AUF SEITE 39**



GROSSPACK

539167 =
7 x 2-Faden-Köpfe und
Adapterscheibensatz


539168 =
5 x 4-Faden-Köpfe und
Adapterscheibensatz



Schleifkegel mit Metallkappe, nur als Ersatzteil erhältlich

TECHNIK TIPP:

Fadenstücke max. 5-10 mm überstehen lassen.

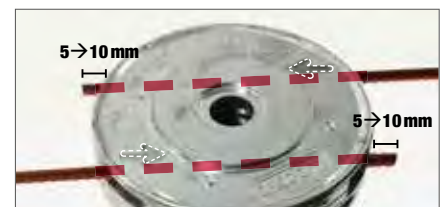


Bestell-Nr					
111110	2-Fadenkopf	> 25 cm ³		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm
111111	4-Fadenkopf	> 40 cm ³		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm
539167	7 x 2-Faden Jet-Fit™-Kopf	> 25 cm ³		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm
539168	5 x 4-Faden Jet-Fit™-Kopf	> 40 cm ³		≤ 4.0 mm	≤ 4.0 mm
111151	Schleifkegel aus verstärktem Kunststoff mit Metallkappe				

RODUNGSSÄGENBLÄTTER

- Für den Einsatz mit Freischneidern / Rodungssägen.
- Ideal für professionelle Schneid- und Rodungsarbeiten von Dickicht bis zu Stämmen bis 20 cm Durchmesser.
- Mit 5,5-mm- (7/32"-) Rundfeile leicht zu schärfen (nur Typ "EIA")



1. Typ "MAXI"
Empfohlen für 45 cm³
und für größere Ro-
dungssägen



2. Typ "EIA"
Empfohlen für 30 cm³
und für größere Ro-
dungssägen

	Bestell-Nr	Bestell-Nr		Dicke
	25.4mm	20mm		
1. Typ „MAXI“		110971	110972	22 Zähne x 200mm 1,5mm
		110973	110974	24 Zähne x 225mm 1,8mm
2. Typ „EIA“		110975	110976	22 Zähne x 200mm 1,5mm
		110977	110978	24 Zähne x 225mm 1,8mm

RÜCKENSPRITZE

- Druckloser Vorratsbehälter mit Füllmenge 16 oder 20l
- Druckbereich beinhaltet 0,9l
- Max. Arbeitsdruck von 0,2 - 0,3 Bar
- Im Lieferumfang sind die Sprühlanze sowie 2 verschieden Düsen enthalten
- 2m Länge von Lanze und Schlauch
- Schultergurt und Dichtungskit im Lieferumfang enthalten
- Leicht zu tragen
- Entspricht der Direktive 2006/42/EC

Bestell-Nr	
518769	16-Liter (Gewicht 3,4 kg)
518771	20-Liter (Gewicht 3,5 kg)
525753*	Wartungskit
572030*	Sprühlanze
572037*	Flexibler Schlauch f. Sprühlanze
572018*	Verschraubung Druckbereich (Dichtung 572049)
572017*	Verschraubung Vorrattank (Dichtung 572031)
572015*	Reparatur-Kit Pumpe

*Passend für 16 l und 20 l Rückenspritze

518769



518771



EASY GRIPPER GREIFZANGE


- Mehrzweck-Greifzange
- Hebt praktisch alles schnell und sicher auf
- Ideal für Grundstückspfleger, Gärtner und Hausbesitzer
- Robuster und leichter Aluminiumstiel
- Robuster und leicher Aluminiumstiel
- Rutschfeste und stabile Gummischalen

Bestell-Nr		Gewicht	Länge
525248	Greifzange	ca. 0,25 Kg	90 cm
533746	Gummischalen (20er Pack)	-	-

OFA-FREISCHNEIDER-MESSER





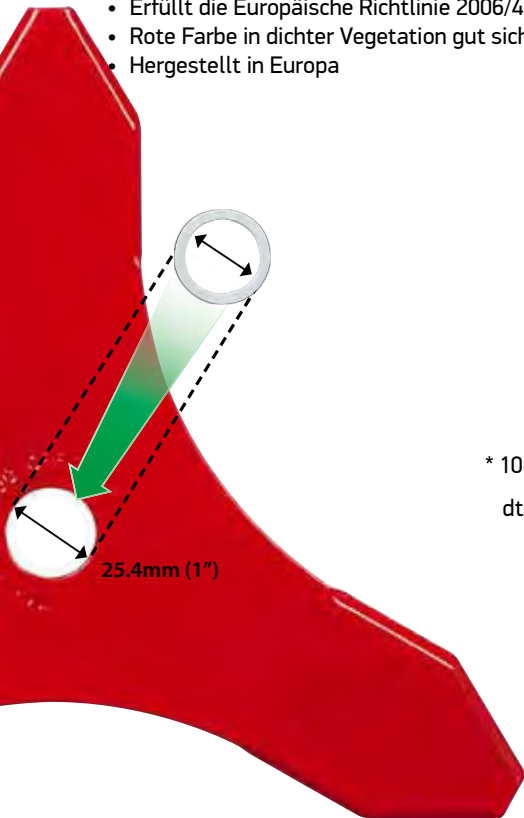










- Universal-Freischneider-Messer
Reduziert den Lagerbestand um 50%
- **Komplettlieferung mit Reduzierring für die Montage an ALLEN Freischneidern**
- Hochwertiger gehärteter Stahl - 42-48 HRC
- Erfüllt die Europäische Richtlinie 2006/42/EG und ISO 7113
- Rote Farbe in dichter Vegetation gut sichtbar
- Hergestellt in Europa



* 10er Pack Adapter für Messer bis 1,8 mm Dicke Bestell-Nr 571411
dto. 571410 für Messer ab 3,0 mm Dicke



VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT FÜR OPTIMALE SCHNITTLLEISTUNG

							
		20MM 25,4MM	ZÄHNE	Ø	DICKE		
2-Zahn Grasschneideblatt für kleinere Flächen							
		295491-0	2	255mm	1,4mm		
		295492-0	2	300mm	1,6mm		
3- und 4-Zahn Grasschneide-Messer für Gras und Unkraut							
		295493-0	3	255mm	1,8mm		
		295494-0	3	255mm	1,4mm		
		295500-0	4	230mm	1,4mm		
		295501-0	4	255mm	1,4mm		
8-Zahn Grasschneidemesser für hartes, trockenes, Gras, Schilf, Brenneseln							
		295502-0	8	230mm	1,4mm		
		295503-0	8	255mm	1,4mm		
Dickichtmesser für dichte Vegetation, Buschwerk, Gestrüpp							
		295496-0	3	255mm	3mm		
		295497-0	3	300mm	3mm		
		295498-0	3	350mm	4mm		
		295499-0	3	300mm	4mm		
Mulchmesser für hohe- und dichte Vegetation - Schnittgut wird gemulcht							
		295504-0	2	300mm	3mm		
		295505-0	2	300mm	4mm		
		295507-0	3	300mm	3mm		
		295508-0	3	300mm	4mm		

KLEIDUNG



Cordura® ist Nylonmaterial:

- Hohe Abrieb-, Reiß- und Scheuerfestigkeit
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und leicht
- 4 x widerstandsfähiger als Nylon, 20 x widerstandsfähiger als Baumwolle.



Wasserabweisend



Innovatives mechanisches 4-Wege-Stretch-Polyestergerewebe in Komfortzonen

FREISCHNEIDER JACKE

- Attraktives Design kombiniert mit hohem Tragekomfort
- Strapazierfähig
- Benzin-, Öl- und Hitzeresistent
- Atmungsaktiv
- 4 Taschen (1 Brust-, 2 Seiten- und eine Erste Hilfe Tasche)
- Hoher Kargen aus angenehmem Kordbesatz



CORDURA® ELLENBOGENBESATZ



TAILLENVERSTELLUNG MIT KLETTVERSCHLUSS



HANDABSCHLUSS MIT KLETTVERSCHLUSS



ERSTE-HILFE-TASCHE



FREISCHNEIDER PROFI-SCHUTZHOSE

- Strapazierfähige Hose im Jeans-Design
- Benzin-, Öl- und Hitzeresistent
- Ultraleicht und bequem
- Elastischer Bund im Taillbereich
- Bereiche mit starker Belastung wie unter den Knien und am rechten Oberschenkel sind durch CODURA® Stoff geschützt
- Leuchtbänder im Unterschenkelbereich & Streifen in Warnorange
- Optional kann der Zusatz-Prallschutz (nicht im Lieferumfang) für die Schienbeine in die innenliegende Beintasche eingeschoben werden



Displayverpackung




Prallschutzeinlagen 552947

Bestell-Nr	Größen	
295472	Freischneider Jacke, FPA	S bis 3XL
295465	Freischneider Hose	S bis 3XL
552947	Prallschutzeinlage (Paar) - nicht im Lieferumfang bei Hosen enthalten	S bis 3XL

COOLDRY® ATMUNGSAKTIVES T-SHIRT

- Polyester Cooldry® Stoff
 - Atmungsaktiv & wasserabweisend
 - Leichtgewicht mit Streckmaterial
 - Widerstandsfähig und Komfortabel
- Sportlich geschnitten



1.



2.



3.



4.

Bestell-Nr		Größen
295480	1. Cooldry® T-Shirt Hi-Vis Orange Kurzarm, FPA	S bis 3XL
295401	2. Cooldry® T-Shirt Schwarz Kurzarm	S bis 3XL
295402	3. Cooldry® T-Shirt Grau Kurzarm	S bis 3XL
295403	4. Cooldry® T-Shirt Schwarz Langarm	S bis 3XL



GARTENWERKZEUG & ZUBEHÖR



SCHULTERGURT FÜR FREISCHNEIDER

PRO

- Für intensiven Einsatz
- Ergonomisches Gurtzeug mit bequemem gepolstertem Schultergurt
- Gepolsteter Taillengurt für optimalen Tragekomfort
- Vollständig einstellbar – verteilt die Last gleichmäßig auf beide Schultern
- Ventilationsöffnungen im Rückenbereich
- Sicherheits-Schnellspannsystem
- Komfortable Oberschenkelauflage mit Sicherheitsauslösehaken

PRO
539172



LIGHT

- Für gelegentlichen Einsatz
- Leichter, bequemer doppelter Schultergurt mit Oberschenkelpolster
- Einfach einstellbar
- Sicherheits-Schnellspannsystem

LIGHT
Q539173



Bestell-Nr	
539172	Schultergurt PRO
Q539173	Schultergurt LIGHT

UNIVERSAL MESSERSCHUTZ

- Universell einsetzbarer Messerschutz bei Arbeiten mit Fadenköpfen und Stahlmessern
- Leicht zu montieren
- Ausgezeichneter Schutz vor mitgeschleuderten Steinen und Fremdkörpern
- Befestigungs-Kit ermöglicht die Montage an Schaft Ø 24, 26 und 28 mm
- Bei Arbeit mit Stahlmesser, kann der untere Schutz abgenommen werden




552635



552636




Bestell-Nr	Schnittbreite Ø	
552635	380mm	25 - 33cc
552636	420mm	>33cc

GESICHTS-, GEHÖR- & AUGENSCHUTZ



GESICHTSSCHUTZ

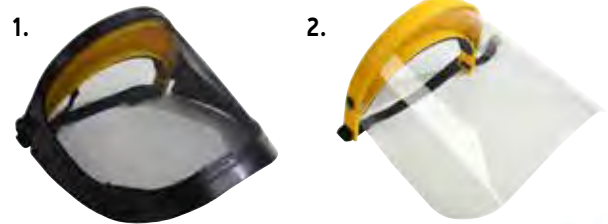

Bestell-Nr	
Q515065	1. Gesichtsschutz mit Maschenvisier (EN 1731 S) (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 566093)
Q515066	2. Gesichtsschutz mit Polycarbonat Visier (EN 166 1S) (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 517773)



DISPLAYVERPACKUNG

GESICHTSSCHUTZ MIT KOPFBAND

- Kopfband mit Schnellverstellung
- Maschenvisier (Metall, EN 1731 F))
- Polycarbonatvisier (EN 166 3B)



Bestell-Nr	
Q515064	1. Gesichtsschutz mit Maschenvisier (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 566093)
Q515063	2. Gesichtsschutz mit Polycarbonatvisier (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 517773)



DISPLAYVERPACKUNG

GESICHTSSCHUTZ-/ GEHÖRSCHUTZKOMBINATION

- Gesicht- und Gehörschutz mit leichtem und bequemem Design
- Stirnband mit Ein-Punkt-Einstellung
- Hohe Geräuschreduzierung (SNR-Wert: 25 dB)
- EN 352-1 & EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 & EN 1731 F (Q515061)



Bestell-Nr	
Q515061	1. Kombination aus Maschenvisier und Gehörschutz (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 566093)
Q515062	2. Kombination aus Polycarbonatvisier und Gehörschutz (passendes Ersatzvisier erhältlich Nr.: 517773)



SCHUTZBRILLE GESCHLOSSEN

- PVC-Gestell mit Belüftungslöchern oben und unten
- Polycarbonat-Okular
- Innen beschlagfrei
- Kratzfest
- Schirm ist für längeren Gebrauch geeignet
- 100% UV-Schutz



GEEIGNET FÜR BRILLENTRÄGER

Bestell-Nr
539169 Schutzbrille geschlossen

SICHERHEITS KIT

Inhalt:

- 1 x Gehörschutz (SNR 26 db, EN352-1)
- 1 Paar Arbeitshandschuhe in Größe M.
- 1 x Schutzbrille klar, EN 166



**IDEALES FREISCHNEIDER
STARTER PAKET**



572870

572870

Bestell-Nr	VE	Schlüssel
572870		1 x Gehörschutz Q515060, 1 Paar Arbeitshandschuhe (295498) 1 x Schutzbrille Q545830



SCHUTZBRILLEN



	OREGON	FARBE	SCHUTZKLASSE				
			EN166	EN170	EN172		
			GEGEN STÖSSE	UV FILTER	SONNENFILTER FÜR GEWERBL. EINSATZ		
1	Q515068	klar	●				
2	Q515069	gelb	●				
3	Q525249	klar	●	●			
4	Q525250	gelb	●	●			
5	Q525251	schwarz	●	●	●		
6	Q525252	schwarz bunt verspiegelt	●	●	●		
7	Q525253	schwarz	●	●	●		
8	Q545830	klar	●	●			
9	Q545831	klar silber verspiegelt	●	●			
10	Q545832	schwarz	●	●	●		
11	Q545833	schwarz silber verspiegelt	●	●	●		
12	572794	klar	●	●			
13	572795	schwarz	●	●	●		
14	572796	klar	●	●			
15	572797	schwarz	●	●	●		
16	539169	klar	●	●			



DISPLAY VERPACKUNG

Bestell-Nr.	
525254	Nackenband für Schutzbrillen
515067	Ohrstöpsel mit Band und Box (SNR 25dB)

525254



515067



ARBEITSHANDSCHUHE

- Handflächen und Finger sind mit Nitril beschichtet
- Komfortables Nylongewebe
- Vielseitig anwendbar
- Verfügbar in der "Try Me" Verpackung

**LEICHT, STRETCH UND
ATMUNGSAKTIV**

EN388
CAT II
4131



STRETCH MIT NYLONFASERN

- Komfortabel
- Ergonomisch
- Abriebfest

SCHWARZES NITRIL MATERIAL :

- Hervorragender Grip auf Werkzeugen
- gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Nitril ist im Vergleich zu Latex besser für Allergiker geeignet

Bestell-Nr	Size
295498 Arbeitshandschuhe EN388	M - XL



ARBEITSHANDSCHUHE



Standard			
EN420-CATI*	●	●	●
EN388-CATII *	●	●	●
EN511*			
Material			
Außenmaterial	Volleder	Leder & Stretch-Nylongewebe	Stretch-Nylon & Nitril beschichtet
Merkmale			
Abriebfest	●	●	●
Leicht	●	●	●
Atmungsaktiv	●	●	●
Stretch & Komfort	●	(4-Wege Stretch)	(4-Wege Stretch)
Klettband für Einstellung	●	●	-
Greifhandschuh	●	●	●
	-	-	-
vielseitig einsetzbar	●	●	●
Haltbarkeit	●●●●●	●●●●○	●●●○○
Displayverpackung	●	●	●
Größen	M - XL	M - XL	M - XL
Bestell-Nr.	539170	539171	295498

- EN420 : Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

- EN388 : Arbeitshandschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren


- EN511 : Schutz gegen Kälte

FETT/ SCHMIERSTOFFE



LITHIUM-MEHRZWECKFETT



 **-30° → 120°C**

- Hochwertiges Allzweck-Schmierfett für einen breiten Temperaturbereich (-30° bis 120°C).
- Für: Schräg- und Kugellager, Radiallager, Kegelräder, Elektromotoren (Bohrer, Heckenschneider ...), Dichtungen.
- Außergewöhnliche mechanische Oxidationsstabilität (Widerstand des Fettes zur chemischen Verschlechterung)
- Ausgezeichnete Belastbarkeit.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit.



Bestell-Nr

5301821 Getriebefett Pack 224 x 125 ml

PREMIUM-GETRIEBEFETT FÜR FREISCHNEIDER



 **+130°C**

- Speziell entwickeltes Graphitfett für die Verwendung in Winkelgetrieben von Freischneidern und ähnlichen Geräten.
- Gedacht für hohe Arbeitstemperaturen mit ausgezeichneten Hafteigenschaften.



Bestell-Nr

VE

Schlüssel

5301831 Getriebefett Pack 24 x 125ml

OREGON® PREMIUM
UNIVERSAL-WARTUNGSSPRAY

PREMIUM




• **REINIGEND & SCHÜTZEND**

Löst Fett, Teer, festgetrockneten Schmutz und Ruß. Löst außerdem die meisten Klebstoffe und ermöglicht das Entfernen von Aufklebern und Etiketten. Schützt Maschinen vor Rost im Winter. Löst festgebackenen Schmutz von Vergasern und Kraftstoffanlagen.




• **FEUCHTIGKEITSABWEISEND**

Verdrängt schnell Wasser und sorgt für wasserfesten Film auf Metalloberflächen. Zur Verwendung bei elektrischen Kontakten, Zündungsanlagen, Motoren, Werkzeugen etc.



• **SCHMIERUNG**

Treibt eine Schicht Schmiermittel tief in den Mechanismus und macht verklebte und schwergängige Bewegungen frei. Bietet anhaltenden Schutz vor Verschleiß.



• **TIEF EINDRINGEND**

Dringt durch Kapillareffekt in eingerostete und festgefressene Gelenke ein und löst die Verbindung. Stellt die Beweglichkeit wieder her. Eine Schicht Schmiermittel bleibt zum Schutz vor weiterer Korrosion und Fraß erhalten.



Bestell-Nr	VE	Schlüssel
010-5896	Premium Spray 300 ml (VE=12Stk.)	



GATOR® SPEEDLOAD™ PASSEND FÜR GERÄTE/HERSTELLER

Mit dieser Liste finden Sie den richtigen Gator® Speedload Fadenkopf für Ihren Freischneider.



24-225



24-275



24-550

HERSTELLER / TYP	Fadenkopf	Fadenkopf
	105 mm < 33ccm	130 mm > 33ccm
ALPINA 21, 25, 30, 34, 34D, 34F, 42, 42D, 42F, 52, 52D, 52F, 160, 170, 180, 200, 210	24-275	24-550
AL-KO FRS/BC, 410/4215, FRS/BC 4535, MS400, 106389, 106144, 106436, 106145, MS240, MS330, BC-300, BC 260 B-S CLASSIC, BC 4124 COMFORT	24-275	24-550
ARIENS BC-350, BC-400, TB-220E, TB260	24-275	24-550
ARIMITSU AC-ZEK, ACC-17, ACD-17, ACD-18, ACE-30, AM-31, AM31K, AM40, AM-50, ACC-15, AM-16D, AM-24D	24-275	24-550
ASTRON S250 (1984, 1986), S150 (1986), S250(1983), 256E, KFS4 SERIES, KFS12, KFS22, KFS24, P750, PK2400E, PK3300E, S250 (1988)	24-275	
BAUHAUS (Gardol) GBFI 90, GBFI 125, GMTI 33	24-275	24-550
BLACK & DECKER 82255, 82257, 82267, 8271-04, 8289-4	24-275	
BLUE MAX 52623	24-275	24-550
BOLENS BL 250 BL100, BL110, BL150, BL160	24-275 24-225	
BRUSH KING BK32, BK32LT, BK49, BK85, BK100	24-275	
BUNTON LBS 18K, LB 24S K	24-275	
CUB CADET CC212, CC330, CC350, CS202, ST202, ST4125, ST4175 BC210, BC280, BC490, BC509, BC2090, BC5090, CC370, SS270, SS418, SS470, ST227S, ST228, ST426S, ST428	24-225 24-275	
DANARM 32, 35, 40, 50, MK2, MK23E, MK3, TORNADO, WHIPPER MK3	24-275	
DOLMAR BC-225, BC250, BC337, BC377, BC400, LT-154, LT225, LT250BC300, LT250, LT250, MS-335.4U/K/C, MS-352.4R, MS220, MS2300, MS2600, MS3100, MS-24-U, MS-24-Z, MS-254.4 UE, MS3300, MS3500, MS4000, MS4500, MS5200, MS5250, MS-4300.4 U, MX20C, MS2501, MS28210, MS3210, NB2, NBA231, NB, NB01F, NB02, NB16F, NB2, NB211, NBF171, NB26, NB31, MS340, NB03, NB04, NB26, NB40, NB411, NB50, PRO370, PRO400, SD330 BC210, BC212, BDC212, LT16, LT20,LT-250, MS-27C/U, MS-246.4 CE,LT254.4/CE/UE,	24-275 24-275	24-550
ECHO GT-222ES GT100, GT140, GT140A, GT140B, GT160, GT160AE, GT200, GT200A, GT200B, GT200BE, GT200CE, GT225, GT225C, GT225IC, GT225L, GT251, GT1000, GT1100, GT1100A, GT2000, GT2000SB, GT2100, GT2101, GT2102, GT2103, GT2200, GT2301, GT2400, SRM2000, SRM210AE GT2010, PAS225VP, PAS225VPC, RMA2530, SRA2190, SRM140, SRM140A, SRM140D, SRM140DA, SRM200A, SRM200AE, SRM200BE, SRM200CE, SRM200D, SRM200DA, SRM200DB, SRM200DE, SRM202, SRM202DA, SRM202FA, SRM210, SRM210AE, SRM210E, SRM210I, SRM210SB, SRM210U, SRM220, SRM225, SRM225C, SRM225I, SRM225IC, SRM225SB, SRM225U, SRM226T, SRM230, SRM230S, SRM230SP, SRM230SPC, SRM250, SRM250E, SRM250EL, SRM250EU, SRM251, SRM260, SRM260S, SRM260U, SRM261, SRM265, SRM265S, SRM265T, SRM265U, SRM266, SRM266S, SRM266SC, SRM266T, SRM266TC, SRM1500, SRM1500A, SRM1501, SRM2090, SRM2090L, SRM2090U, SRM2010L, SRM2100, SRM2100SB, SRM2101, SRM2110, SRM2200, SRM2201, SRM2300, SRM2301, SRM2350, SRM2400, SRM2400SB, SRM2410, SRM2450, SRM2500, SRM2501, SRM2501S	24-225 24-275 24-275	

HERSTELLER / TYP	Fadenkopf 105 mm < 33ccm	Fadenkopf 130 mm > 33ccm
SRM2502, SRM2510, SRM2530, SRM2601	24-275	
CLS4600, RM310, RM380, RM460, SRM280, SRM280C, SRM280S, SRM280SC, SRM280T, SRM280TC, SRM280U, SRM280UC, SRM300, SRM300AE, SRM300AE1, SRM300E, SRM300E1, SRM300U, SRM302, SRM302ADX, SRM302BDX, SRM303E, SRM310, SRM310U, SRM311, SRM311S, SRM311U, SRM330, SRM340, SRM343, SRM343SL, SRM350, SRM400, SRM400AE, SRM400B, SRM400BE, SRM400E, SRM400U, SRM402DE, SRM410U, SRM500, SRM501, SRM3000, SRM3001, SRM3010, SRM3100, SRM3100S, SRM3110, SRM3400, SRM3410, SRM3500, SRM3550, SRM3800, SRM4600	24-275	24-550
EFCO 200, 220IC, 260, 260D, 261, 261A, 300A, 300AIC, 301, 310, 350, 410, 400A, 460, 460AVS, 835, 2201C, 2601C, 2601CAV, 26501CAV, 8060, 8100, 8200, 8220IC, 8300, 8350, 8400, 8400IC, 8420, 8420IC, 8425, 8510, 8510IC, 8515, JET200, JET300, JET301, JET350, JET400, JET401, JET450, JET460	24-275	24-550
EINHELL GH-BC 25 AS, GH-BC 33-4,	24-275	
FLYMO D2	24-275	24-550
GREEN MACHINE 1200, 1500, 1600, 1700, 1930, 1940, 1950, 2000, 2100, 2130, 2200, 2230, 2300, 2331, 2340, 2345, 2500, 2500-LP, 2510-LP, 2540, 2540LP, 2600, 2800, 2810, 2840, 2841, 2850, 3000, 3000B, 3000J, 3000-LP, 3000M, 3000SS, 3040M, 3050M, 3451, 4000, 4000B, 4000J, 4000M, 4000LP, 4500, 4500LPX, 4600LPX, BC250, BC400, D-17, D-18, G2A, G2C, G4C, GT20, GT21, GT22, GT25, GT31, GT31B, GT35B, GT40B, GT41, SRM3000, SRM3000LP, SRM3000SS, SRM3040M, SRM4000, SRM400LP, SRM4000M	24-275	24-550
HAGEBAU HANSEATIC MGPS25, MTS 30 AC, MTS43, MR: GARDENER BM 2542 AC, BM 4141 AC, BM 3346 4T AC, TONINO LAMBORGHINI PB 43B TL/L PB 33B TL	24-275	
HITACHI CG22EADSLP, CG36DAL, CG24EAP2/EKSS/EKSSL, CG27EJSP, CG28EJ/EJSL, CG33EJ, CG40EJT/EYT/EYATP, CG47EYT CG27EASPSL	24-275 24-275	24-550
HORNBAACH (Pattfield) Pattfield PE-BS 25	24-275	
HOFFCO CRITTER, GT14A, GT14B, GT14H, GT21, GT22, GT160B, GT160T, GT160TL, GT210, GT211, GT211A, GT215T, GT225, GT225SPL, GT256SPL, GT320B, GT320HT, GT320T, GT380, GT250HT-A, GT250WT, GT320, GT320HGR320B, GTS-R, GTX, HOFFIE-22, LIL WIZ 600, LIL WIZ 1600, P22, WC-22, WC-215, WT14, WT160, WT160H, WT160HT, WT215, WT250C, WT250HT, WT1600, JP215, JP215GT, JP220F, JP225, JP260, JP260A, JP260C, JP270, JP300, JP300A, JP300B, JP300C, JP300F, JP320, JP390, JP390A, JP390C, JP390XL, JP420, JP420D, JP660	24-275 24-275	24-550
HOMELITE BCH20, BCH24, BCH32C, BCH32CDI, BCH33, BCH33B, BCH33DI, BCH33TO, BCH40, BCH48, FK514, HBC20, HBC24, HBC-30, HBC30B, HBC32C, HBC33, HBC38, HBC40, HBC48, HK15, HK-18, HK-24, HK-25, HK28, HK-30, HK-33, HK38, NBA524, PBC3600, PBC-3800, PBC-4000, PLT3400, PMB52, PMB522, RK521, RK521, ST20, ST40, ST60, ST80, ST80SXD20, ST100, ST120, ST155, ST160, ST175, ST175CG, ST180, ST200, ST210, ST285, ST360, ST385, ST385CG, ST400, ST485, SXD20, SXD20, SX040, SX040, TK518, TXD508, TXD508, EASY REACH, D830CA, D830CB, D830SB, D830SD, ST145, ST155, ST175, ST175G, ST185, ST210, ST285, SX135, PLT3400, UT33600A, UT33650A, VERSA TOOL, Z825SD, Z830SB, Z830SBA	24-275 24-225	24-550
HONDA HHT25SLTAT, HHT35SLTAT, HHT35SUKAT, UMK422LNA, UMK422LTA, UMK431LNA, UMK431TA, UMK431UNBA	24-275	24-550
HUSQVARNA 122C, 124C, 125C, 128C, 323C, 325CX, 326C, 525CX 16R, 22R, 24R, 25RL, 24R, 122L, 123L, 223L, 224L, 225L, 225LD, 225R, 225RD, 225RJ, 253RJ, 243RJ, 324L, 324LDX, 324LX, 327LD, 327LDX, 327RJX, 525L, 525LS; 128C, 128DJX, 128L, 128LD, 128LDX, 129DJX, 129L, 129LDX, 227LD, 232L, 232R, 322L, 322R, 323L, 323R, 325LX, 325R, 326LS, 326LX, 326LS, 335LS, 535RTX, 535RX, 336FR, 345FR, 525LST, 430LS, 533RBX, 555FXT, 555FX, 555RTX, 545FXT, 545RXT, 545FX, 535FBX, 533RS, 543RS, 26LC, 26RLC, 32LC, 32RLC, MONDO, 32L, 32RL, 32R, 32RL, 216CN, 23LC, 26LC, 26RLC, 32LC, 32RLC, MONDO, 128C, 128CD, 129C, 129CD, 952711952, 525RXT, 525RX, 324RX,	24-225 24-275 24-275 24-275	24-550
IKRA BT1045	24-275	24-550
ISEKI DYB201, DYB202, DYB251, DYB252, DYB254, DYB351, DYB354, DYB453		
JOHN DEERE 21C, 80G, 82, 82G, 83G, 85, 100G, 110G, 120G, 200G, 210G, 220G, 250G 21S, 24S, 25S, 30S, 38B, 38R, 60G, 90G, 220G, 250G, 300G, 350G, 450G, 240G, 260G, 240G, 250G, 260G, 300G, 305, 350G, 360G, 380G, 385, 450G, 460G, BC1600, S1400, T105S, XT105, XT105SB, XT120, XT140, XT140B, XT140SB, XT170, XT170B, XT250B	24-275 24-275	24-550
JONSERED BIG RED 400, BP40, BP40 COMBI, BP2040, BR400, BR420, BR450, BR460, BR480, BR500, GT21L, GT22L, GT24L, GR26 COMBI, GR26D, GR26L, GR32L, GR32L CAT, GR41, GR44, GR2026CL, GR2026D, GR2032, GR2032D, GR3032L, GR2036, J40D, LR200, LR220, LR220B, LR220L, LR260, LR260B, LR260L, LR300, LR320, LR400, LR420, LR450, LR460, RS38, RS44, TIGER 40	24-275	24-550

HERSTELLER / TYP	Fadenkopf 105 mm < 33ccm	Fadenkopf 130 mm > 33ccm
GT25L, GT26, GT26L	24-275	
KAAZ BS400, BX440, BX540, G3CR, G4CR, J40FD, J400G, J400GX, J480, J4BD, JQ64K, JQT200, JLQT200, JQ40, JQ50, K10, K20, K40D, KLQ20, KQ20, KQP20B, KQ30, KQ30B, KQ40, KT10, KT15R, KT17R, KT18R, KT30R, LPQ20B, RQ20, RQ30, RQ30B, RQ30B, RQP20, T30, T50, T170, T240, T240, U10, V15, V20, V15, V18, V25, V35, V40, VP15, VP20, VP200, VPS301, VRP201, VRP301, VRP400, VRS200, VRS201, VS220, VS250, VRS300, VRS301, VRS400, VRX350, VRX351L, VRX360, VRX430, VRX440, VRX540, VS230, VS300, VS400, VSP250, VX221, VX251C, VX260, VX360, VX360S, VX440	24-275	24-550
KAWASAKI KBL23A, KBL26A	24-275	24-550
LAWN BOY 1460, 1480, 51606, 51607M, 51608, 51650, 51655, 51660, 51665, 61653, 51908, 51909, 51918, 51919, 1480/CC, 61653, 61953	24-275	
MAKITA EBC281, EBC310, EM4251, RB251, RBC221, RBC230, RBC251, RBC252, RBC255, RBC260, RBC261, RBC311, RBC321, RBC410, RBK410, RST250,	24-275	
MARUYAMA BC184, BC184C, BC200, BC200C, BC201, BC220DL, BC221DL, BC230, BC241, BC260, BC260C, BC260H, BC2300, BC2600, BCGX22, BCL2250, BCL2250C 32, 35, BC310, BC320H, BC326, BC340DL, BC402, BC420H, BC430DWM, BC440DWM, BC500, BC500H, BC3200, BC4200H, BCGX31 BC184C, BC200C, BC201C, BC260C, BC260CB	24-275	24-550
McCULLOCH 60SX, 65, 65SL, 80A, 80SX, 80SL, , 80SX, 85SL, 2320L, 2035, 2045, 138SJ, 138SL, EB I, EB I-SL, EB I-SX, EB II, EB II-SL, EB II-SX, EB III-SL, EB III-SX, EB280, EB282, EB285, EB285BC, EB287, EB287BC, MAC15RT, MAC60, MAC60A, MAC60S, MAC60SX, MAC65, MAC65SL, MAC70, MAC70A, MAC75, MAC80, MAC100A, MAC 85A, MAC 85S, MAC 85SX, MAC2815, MAC2816, MAC2817, MAC 2818, MAC 2825, MAC 2827, PROMAC I, PROMAC I-SX, PROMAC II, PROMAC II SUP, PROMAC IV HD, ROADRUNNER, ROADRUNNER II, ROADRUNNER III, ROADRUNNER SL, SEB I-SX SPECIAL, SEB II-S, SEB III-S, SILVER EAGLE 28, SILVER EAGLE 28C, SILVER EAGLE 32BC, TITAN2000, TITAN2010, TITAN2100, TITAN2200 28S, 32HD, 32HDS, 85A, 85S, 85SL, 85SX, EB3SX, EB4, EB32BCS, EB35L, EB280, EB282, EB285BCS, EB297BCS, EB325BC, EB327BC, EB2815, EB2816, EB2817, EB2818, EB2845, EB3225, EB3225HD, EB3227, EB3227HD, EB III, EB IV, EB IV SL, MAC22, MAC23, MAC30A, MAC 32, MAC37, MAC38AV, MAC57, MAC85A, MAC90, MAC90A, MAC95, MAC95A, MAC99A, MAC99-SL, MAC100A, MAC100AHD, MAC100HD, MAC3225, MAC3227, MA3225HD, MAC3227HD, PROMACIII, PROMACIII SUP, PROMACIV SUP, PROMACIV HD, PROMAC2335J, PROMAC2635B, PROMAC2635J, PROMAC3335L, PROSCAPER I-S, PROSCAPER II, PROSCAPER IIHD, PROSCAPER III, PROSCAPER IV, PROSCAPER V, SILVER EAGLE 32 BCS, SILVER EAGLE 32 BC DLX, TD2400, TD3300, TD4000, TITAN2130, TITAN2310, TITAN2360, TITAN2400, TITAN2500, TITAN2500AV, TITAN2560, TITAN2560AV, TITAN2565, TITAN2300, TITAN2300AV, TITAN3000, TITAN3900, TITAN4335B	24-225	
MITSUBISHI K20M-T12, MB6A, MB160A, MB180, MB200, MV130	24-275	
MTD 827M + PS 720, Black Line 4243	24-275	
PIONEER/PARTNER F15, F16, S16, S24, SF24, B25SCC, S33, S41, S51, B180, B250, Spartan, 200, 205, B250C/V, T250, S33, S41, S51, B400, 200, 205, B250C, B250V, T250(EURO)	24-275	
POULAN PRO/POULAN 770, PPC22, PPC25, PPC25E, PPC32; PRO111, PRO112, PRO113, PRO114, PRO115, PRO117, PRO559, PRO609, PRO900, PRO1350, PRO1500, PRO2400, PRO2500, PRO2600, PRO2610, PRO2620, PRO2615, PRO 2700, YARD PRO115, YARD PRO120A, YARD PRO130A, YARD PRO145, YARD PRO160, YARD PRO200	24-275	
RED MAX BC220DL, BC221DL, BC300DL, BC2300DL, BK235FL,, BC17, BC23, BC240DL, BC260DL, BC262DL, BC261DL, BC2600DL, BK 245FLK, BC 254A, BCD20, BCF01G2KC, BCX2600DS, BCZ 2500S/2500SU/2500SW/2500BC, BC2000DL, BC200BT2000, BT2001DL, FBC22, FBC26 BC300DL, BK345FL, BK435FL, BK530DL, BC32, BC340DL, BC341DL, BC342DL, BC430DWM, BC440DWM, BK 346FL, BK 436FL, BC 340DWM, BC 340FW, BC 431DWM, BCF01G2KC, BC 3400DW/4400DW, BC430, BC440, BC441DWM, BC442, BC531, BC431FWM, BC531DWM	24-275	24-550
REMINGTON RM2510, RM2520, RM2570, 41AD160G983, RUSTLER (straight and curved shaft) WRANGLER (straight and curved shaft)	24-225	
ROBIN NB02, NB02T, NB02-3A, NB02TM, NB03, NB03M, NB16, NB16F, NB16S, NB16T, NB20T, NBT20T, NB23, NB23S, NB23F, NB26, MB26AV, NB27, NB27AU, NB30K, NB31, NB31AU, MB31AV, NB211, NB211S, NB223, NB231, NB253, NB281, NB281AU, NBF171, NBF231, NBF251, NB351Z, NBF16F, NBF171, NBF251, NBR30K, NBR40, NBT211, NBT231, NBT415,	24-275	
RYOBI/RYAN/IDC 120, 130, 260, 261, 262, 263, 264, 264-1, 264-2, 264-3, 265, 265-1, 265-P, 274, 274-2, 274-3, 275, 275-1, 275-P, 270, 280, 364, 364-1, 365, 500, 520, 520-1, 520-2, 700, 700R, 720R, 760R, 764R, 770R, 960R	24-225	

HERSTELLER / TYP	Fadenkopf 105 mm < 33ccm	Fadenkopf 130 mm > 33ccm
108KS, 284, 284-1, 284-2, 284-3, 285, 285-1, 285-P, 540, 540-1, 540-2, 580, 580-1, 580-2, 740R, 740R-1, 750R, 775R, 780R, 780R-1, 780RB, 780RE, 7890R, 865R, 885R, 990R, 840R, 3318, RD430, RD520, RD1605, RD180K, RD2414, RD3318, RD3330, RD3818, RD5224, RD5225, REK285BP, RSB2801, RSH1100, RCV30SBSB	24-275	
SABO 23-700, 26-1500, 26-1700	24-275	
SABRE B25, S25, S25C	24-275	
SEARS PRO SERIES, 21851-2816, 636-79545, 636-79555, 636-79558, 636-796233, 7957, 7958, 7959, 7968, 7969, 74110, 74121, 74125, 79011, 79500, 79501, 79504, 79534, 79541, 79542, 79551, 79552, 79555, 79556, 79561, 79565, 79611, 79612, 79612, 79613, 79614, 79615, 79619, 79621, 79717, 79719, 79812, 79813, 79814, 79819, 79532, 79853, 79854, 79855, 79857, 796234M, 796242, 796243, 989658LS, 979551C 74212, 74213, 79531, 79606, 79711, 79712, 79713, 79714, 79715, 79716, 79718, 79721, 79725, 79726, 79727, 79816, 79821, 79823, 742110, 742111, 797100,	24-275	
SHINDAIWA C-20, C-23, C-25, C-230, C-242, C-250, C-254, T-20, T-20A, T-23E, T-25, T-195, T-220, T-222, T-230, T-230S, T-230XR, T-235, T-254, T-242, T-242X, T-2510X, T-250, T-260, T-261, T-261B, T-261XB, T-261XR, YARDWARE 220 B-35, B-40, B-45, B-450, BP-35, BP-45, C-27, C-35, C-282, C-344, T-27, T35, T-270, T-272, T-272X, T-282, T-282X, T-300, T-344X, T-3410, T-3410X, T-350, F-18, F-20, F-21, F-22, F-230, F195	24-275	
SNAPPER 212, 212CST, 213, 213CST, 214, 214 DCST, P212CST, P212LST 210SS, 211SS, 211SST, 212CST, 214DCST, 215ORI, 215SST, 240SS, 240SST, 245SST, 245ORT, 310, 311, 311S, 410, 410SST 411SST, 414 SST, 415ORT, 2101SST, PL212LST, SSTBC, SST2111, SST2401, SST7111	24-275	
SOLO 014, 100, 119, 115, 118, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129/L/LTS/BTS, 130H, 134, 135, 137SB, 140, 141, 142SB, 154SB, 154, 400, 130S, S100, S400, FS136, FS135, MULTIMOT,	24-275	
STIHL FS44J, FSS44R, FS55, FS55R, FS55RC-E, FS56, FS56AVRE, FS56C-E, FS56RC-E, FS60, FS61, FS61AE, FS61E, FS62, FS62AVE, FS62AVRE, FS65, FS65AVE, FS65AVRE, FS66, FS66AVE, FS66AVRE, FS70R, FS72, FS74, FS74AVE, FS74AVRE, FS76, FS76AVE, FS76AVRE, FS80E, FS80RE, FS81, FS81AVE, FS81AVRE, FS83, FS83R, FS83RT, FS85R, FS85R, FS85RT, FS86, FS86AVE, FS86AVRE, FS87, FS88, FS90, FS90AVE, FS90R, FS91, FS94R, FS96, FS100, FS100RX, FS106, FS160, FS106AVE, FS108, FS110, FS110R, FS110RX, FS120, FS120R, FS130, FS130R, FS180, FS200, FS210, FS210, FS200R, FS240, FS240R, FS240C-E, FS260C-E, FS250, FS250R, FS280, FS300, FS310, FS350, FS360C-E, FS400, FS410, FS450K, FS460C-EM, FS480/W/K, FS490C, FS510C, FS550, FS550K, FS560C-EM FS36, FS38, FS40, FS40C-E, FS45, FS46, FS50C-E, FSE60	24-275	24-550
TANAKA 218, 220E, 233, 2000, 265SDH, SUM250, SUM500/351, SUM421, SUM301, SUM7000, SUM400, TBC-162, TBC-205, TBC-215, TBC218, TBC-220, TBC-220SS, TBC-232, TBC233, TBC-240, TBC-250, TBC-255PF, TBC-262, TBC-265, TBC-2100, TBC-2110, TBC-2211, TBC-2510, TST-218, TST-501, TBC265SDH, TBC2000, TBC2200, TBC2000N, TBC2110, TBC-160, TBC-202, TBC-210, TC-1600, TST218, TBC160, TBC162, TBC202, TBC205, TBC210, TC1600, TBC215, TCG-22EASSLP, TCG-24EASPL, TCG-24EBSP 301, 321, 300SDH, 355SDH, 422SDH, 500SDH, TBC-270PF, TCB-280PF, TBC-300, TBC301, TBC321 TBC-322, TBC-325, TCB-340PF, TBC-355, TBC-373, TBC-400, TBC-420PF, TBC-422, TBC-422C, TBC-425, TBC-500, TBC-501, TBC-2800, TBC-3010, TBC-4500, TBC-4501, TBC4000, TGC-27EASPL, TST-501 TBC2100, TBC200, TCG22EABSLP	24-275	
TORO 1000, 2000, 30900, 30901, 30920, 51628, 51641, 51645, 51650, 51660, 51918, CL700, CL2100, CL30900, CL30901, CL30920, TC300, TC350, TC400, TC600, TC650, TC700, TC800, TC1000, TC2000, TC2100, TC3000, TC3100, TC3500, TC4000, TC5000 51957, 51958, 51978, 51998TC1000, TC2000	24-275	
TROY-BILT TB42BC, TB590EC, TB685EC, TB2040XP, TB2044XP, TB6042XP, TB6044XP TB21EC, TB22EC, TB32EC, TB80EC, TB525EC, TB575EC, TB625EC, TB635EC, TB675EC	24-275	
WEEDEATER AYP140, 22(EUROPE), 599, 609, 1000, GTI19, GTI19T, XR90, XR95, XR100, XR105, XR125, XR200, YP130, YP140, YP160, YP200, PRO37, PRO100, PRO105, PRO150, PRO195, PRO200 115, 117, GTI15, GTI15-T, GTI16, GTI17C, GTI17T, GTI18, GTI18KT, GTI18T, GTI19, GTI52, GTI SUPER 16, PRO111, PRO112, PRO114, PRO115, PRO117, PRO175, PRO-LITE, PRO-LITE PLUS, ULTRA TRIM, WEEDY 2215, XR20, XR20T, XR30, XR50, XR50A, XR50S, XR70, XR75, XR80, XR80A, XR85, XR125, XT20, XT35, XT50T, XT80, XT85, XT100, XT125, XT125B, XT165, XT175, XT185, XT195, XT500, XT507, XT559, XT587, XT599, XT600, XT607, XT608, XT609, XT1400, XT1400T, XT1500, XT1600, XT1600T, XT1700, XT1700A, XT1740, XT3500, YP110, YP115, YP116, YP120, YP120A, YP130, YP130A, YP145,	24-275	24-550
YAMAHA YBC20D, YBC30D, YBC40D, YBC50D	24-275	

OREGON®

Cordless Tool System

ST275 Akku Rasen- / Kantentrimmer



EINSATZ-
ZEIT
BIS
ZU



4.0 Ah



35-45
min.



2.4 Ah



20-30
min.



Erhältlich mit und ohne Akku! (2.4 Ah od. 4.0 Ah)

2 WERKZEUGE IN EINEM

Einfache Umstellung von Kantentrimmer auf Freischneider

GERINGES GEWICHT AUSBALANCIERT

Nur 4,3 kg mit Akku

BETTER PERFORMANCE ON HEAVY VEGETATION

50% mehr Drehmoment als ST250

- 2-Fadenkopf mit Schnellladefunktion
- Halbautomatischer Fadenvorschub
- 33 cm Schnittbreite
- 6,250 U/min Schnittdrehzahl o. Last
- Variabler Geschwindigkeitsregler
- Lieferung mit Schultergurt
- Fadenkopf bestückt mit BIOTRIM™ GERÄUSCHARM

BLOUNT

INTERNATIONAL

BLOUNT GmbH

HRB 382740 Amtsgericht Stuttgart

Au-Ost 3 • 72072 Tübingen • GERMANY

Tel: + 49 (0)7071 9704-0 • Fax: + 49 (0)7071 9490624

www.handwerkermarkt24.de

OregonProducts.com