


Aufbauanleitung **MAZIDE**^{DE}® Schwimmbadabdeckung 2023

1. Am einfachsten ist es, die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung auf ein Kunststoffrohr (z.B. Abflussrohr 150-200mm) aufzuwickeln. Dann legen Sie das Rohr mit der Plane auf den Beckenrand und wickeln diese ab.

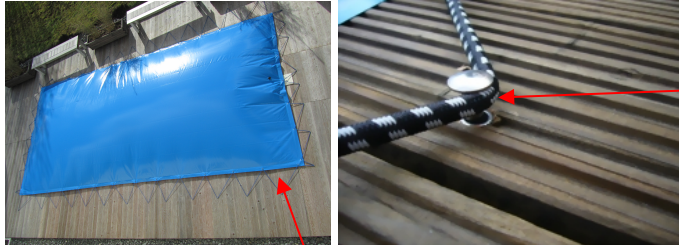

2. Jetzt werden die Halter für die Befestigung des Gummiseils weiter vom Planenrand entfernt angebracht. Eine Möglichkeit ist es, Schlossschrauben aus dem Baumarkt in ein 6mm Bohrloch oder z.B. Zelt-heringe in die Wiese zu stecken. Für runde freistehende Pools gibt es bei uns einen **Poolhakenset**, mit dem die Abdeckung am Poolrand befestigt werden kann.

3. Schwimmbadabdeckung mit **Gummiseil** wie auf dem Bild zu erkennen im **zickzack** befestigen. Die Elastizität muss gewährleistet sein. Mit Metallhaken die in den Ösen eingehakt und dann am Gummiseil eingehängt werden, geht die Montage leichter.



4. Eventuelles Wasser auf der Schwimmbadabdeckung entfernen.
5. Erst, wenn die Schwimmbadabdeckung richtig verspannt ist, darf Luft eingblasen werden. Die max. Füllmenge beträgt je nach Poolgröße 40-60 cm.
6. Drehverschluss aufschrauben. Luft mit elektrischem Gebläse einblasen (**keine Pressluft**), bis die Oberfläche gewölbt ist.
7. Die Plane muss immer soweit aufgeblasen sein, dass sich **keine Wasserpfützen bilden können**. Diese werden wenn es regnet immer größer, sodass die Abdeckung Schaden nehmen kann.
8. **Ab und zu muss Luft nachgefüllt werden.**
9. Die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung® darf nicht zu voll aufgeblasen werden (s. Beispielbilder auf der Seite www.mazide.de), da sonst das Material zu sehr beansprucht wird.
10. Der Wasserspiegel darf max. bis 40cm unter den Beckenrand abgesenkt werden.
11. Die Abdeckung **muss von Schnee befreit werden**. Es kommen schnell Tonnen zusammen, besonders wenn es auf den Schnee regnet.
12. Um die Plane zu schonen, diese nicht über rauhen Untergrund ziehen, und scharfe Kanten am Pool abrunden. Rauhe Untergründe müssen unterlegt werden, z.B. mit Mahlerflies. Wir empfehlen, die MAZIDE-Schwimmbadabdeckung® immer auf einem Rohr über den Beckenrand aufzuwickeln. Falsche Handhabung führt zum Ausschluss der Gewährleistung.
13. Bei Demontage die Luft mit einem Gebläse ablassen, bis die Plane komplett geleert ist, dann Deckel schließen und Schwimmbadabdeckung über das Rohr wieder aufwickeln. Bei Nichtgebrauch trocken in z.B. der Garage lagern, da sich über eine längere Zeit sonst Schimmel auf der Plane bilden kann.
14. Kleine Beschädigungen können mit einem Stück Plane und Quellschweißmittel rep. werden oder mit einem Flickset, den wir in unserem Shop anbieten.
15. Eine elektrische Luftpumpe **darf nur über eine VDE zugelassene Steckdose mit FI-Schutzschalter** betrieben werden und darf nicht ins Wasser gelangen.

Die einzelnen Schritte dieser Aufbauanleitung müssen genau befolgt werden, da ansonsten die Gewährleistung erlischt!

Bitte mailen Sie uns ein Foto von Ihrer montierten Plane an info@mazide.de . Nur so können wir Ihnen bestätigen, dass diese richtig montiert wurde, **um die Garantieansprüche aufrecht zu erhalten.**