

# STRONG



LA TNT GRATUITE  
PAR LE SATELLITE



disponible sur  
ASTRA

## TERMINAL HAUTE DEFINITION DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

### SRT 7408



Picture similar

## Profitez des chaînes HD

Profitez des chaînes HD de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT ainsi que des chaînes de TV et radio en clair d'ASTRA 19.2°E. Le port USB du SRT 7408 vous permet d'enregistrer des programmes TV. Connectez-le à votre TV via HDMI et profitez de la qualité HD. Le SRT 7408 offre des fonctionnalités telles que l'EPG, listes de favoris, télétexte, sous-titres et alimentation 12 V pour utilisation nomade (caravaning, bateau, ...).\*

\* Uniquement fourni avec adaptateur 230 V / 12 V, prise allume cigare non fournie.

- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes TNT diffusés en numérique haute définition via satellite, en plus de ceux diffusés en simple définition
- Lecteur de carte Viaccess TNTSAT
- Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Permet de recevoir la majorité des chaînes numériques disponibles en clair sur le satellite ASTRA (19,2 ° EST) et les autres satellites réceptionnés
- Port USB pour enregistrement
- Listes de préférences pour les programmes radio et TV
- Excellente qualité vidéo et audio



Direct  
différé



USB pour  
l'enregistrement



Assistant  
d'installation



Eco  
mise en veille

DVB-S2

HDMI

Dolby Audio

DisEqC


VO  
viaccess-orca

## TERMINAL HAUTE DEFINITION DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

### SRT 7408

- Guide électronique des programmes (EPG) pour obtenir des informations sur le programme en cours/suivant et sur les émissions à l'écran pendant les 7 prochains jours
- Mémorisation de 4000 chaînes au maximum
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
- Télétexte, support pistes audio et sous-titrage DVB entièrement multilingue
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu
- Fonction d'affichage à l'écran (OSD) en français et en anglais
- Compatible 12 V, idéal pour le caravanning, bateau, ... (uniquement fourni avec adaptateur 230 V / 12 V, prise allume cigare non fournie)
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- Barre d'intensité du signal pour répéteurs numériques
- DiSEqC 1.0, 1.1 supporté
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- Résolution 1080i, 720p ou 576p
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF)
- **Connecteurs** : Entrée SAT, HDMI, 1 Périel TV (CVBS), S/PDIF coaxiale, USB 2.0, entrée d'alimentation (12 V)
- **Accessoires** : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation 12 V

1. Disponibilité selon diffuseur

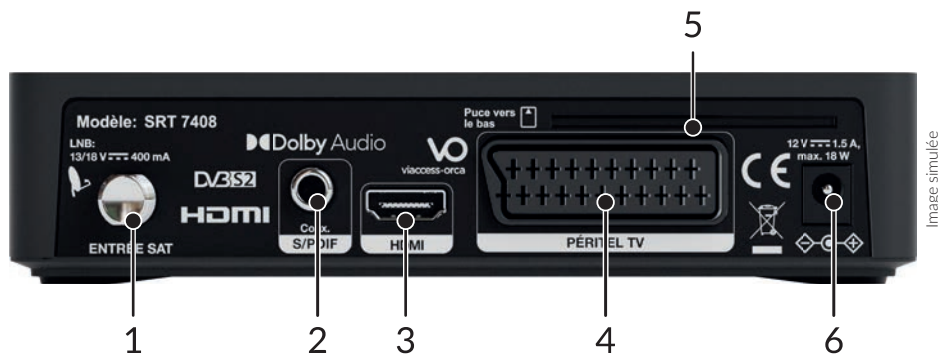

1. Entrée SAT
2. Sortie audio numérique S/PDIF
3. Connecteur HDMI
4. Périel TV
5. Fente pour carte à puce
6. Câble d'alimentation

#### Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK  
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

#### Sintoniseur

Gamme des fréquences d'entrée: 950 - 2150 MHz  
Impédance RF: 75 Ohms +/- 5%  
Niveau de signal: -65 ~ -25 dBm  
Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%  
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée  
Versions DiSEqC: 1.0, 1.1

#### Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.  
Résolution vidéo: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p  
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

#### Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz Modes audio: Stéréo, Mono

#### Mémoires et système

Processeur: ST1H237@ 650 MHz  
Mémoire flash: 4 MB SPI+128 MB  
Mémoire système: 256 MB

#### Connecteurs

Entrée SAT  
HDMI  
1 Périel TV (CVBS)  
S/PDIF coaxiale  
USB 2.0  
Entrée d'alimentation (12 V)

#### USB interface

USB 2.0 Grande vitesse  
Connecteur type A  
Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

#### Caractéristiques générales

Alimentation: Adaptateur externe  
Gamme des tensions d'entrée: 100 - 240 V AC 50/60 Hz  
Tension en sortie: DC 12 V, 1.5 A  
Puissance consommée: 18 W max., typ. 10 W  
Consommation en veille: max 1.0 W  
Température de fonctionnement: -5 °C ~ +45 °C  
Température de stockage: -40 °C ~ +70 °C  
Gamme d'humidité de fonctionnement: 5-95% RH, non-condensé  
Taille (L x D x H) en mm: 180 x 110 x 43  
Poids: 0.285 kg



disponible sur ASTRA

EAN SRT 7408: 9120072373060

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site [www.tntsatsat.com](http://www.tntsatsat.com)

Utilisation d'un terminal et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. TNTSAT est une marque de GROUPE CANAL+. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2021. Tous droits réservés.

**SERVICE CENTER**  
FR [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)