


NEXUS VOICE

Sprachmelder / Voice Sounder

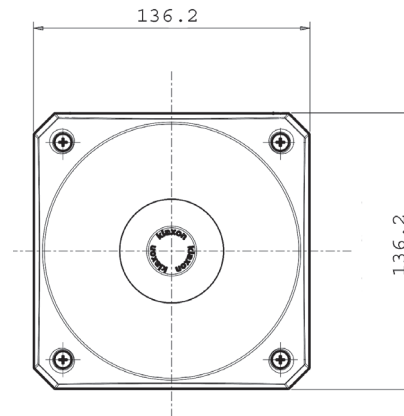

Betriebsspannung <i>Voltage</i>	24 VDC
Stromaufnahme (Sirene) <i>Current (Sounder)</i>	30 mA
Stromaufnahme (Blitz) <i>Current (Beacon)</i>	20 mA
Lautstärke <i>Sound Output</i>	110 dB
Anzahl Töne <i>Tones</i>	64
Lautstärkeregelung <i>Volume Control</i>	-20dB
Blitzfrequenz <i>Flash Rate</i>	1 Hz
Blitzenergie <i>Light Output</i>	5 Joule
Leuchtmittel <i>Light Source</i>	LED
Kalottenfarben <i>Lens Colours</i>	rot red
Zulassung <i>Approval</i>	CE
Betriebstemperatur <i>Temperature</i>	-25 / +70C

Schutzklasse <i>Protection</i>	IP 66
Gehäuse <i>Construction</i>	ABS
Gewicht <i>Weight</i>	1,1 kg
Gehäusefarbe <i>Colours</i>	rot red

Features

- bis zu 7 Meldungen ansteuerbar
- choice of up to 7 messages
- über USB - Kabel sehr einfach programmierbar
- easy programmable by USB
- inklusive Programmiersoftware
- Software comes along with the product on CD

Bestellbezeichnung / Order Code's

NXV - 110 rot, red

NXV - 110 - LED R

↑
R = rote Kalotte / red lens

A = gelbe Kalotte / amber lens

G = grüne Kalotte / green lens

C = klare Kalotte / clear lens

B = blaue Kalotte / blue lens