


Produktdetails: Sigor 5808501

Leistung	5,5 Watt
Äquivalente Lichtleistung	~ 40 Watt
Lichtstrom	470 Lumen
Farbtemperatur	2.700 Kelvin
- Ambient Dimming	2.200 - 2.700 Kelvin variabel
Lichtfarbe	Warmweiss - Soft
Kolbenausführung	Kunststoff - Opal
Dimmbar	Ja - Dim-to-Warm
Abstrahlwinkel	200°
spektrale Strahlverteilung	-1
Farbwiedergabeindex	CRI 80
R9 Index rot gesättigt	1
Mittlere Lebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen - Ein/Aus	30.000x
Lumenerhalt	~ 80%
Startzeit 60% / 100%	<0,5 sec. / <2 sec.
Farbkonsistenz (SDCM)	<6
Farbwertanteil X-Achse	0,458
Farbwertanteil Y-Achse	0,41
Flickerfaktor	<1%
Nennlebensdauerbemessung	L70B50
Leistungsfaktor	0,4
Quecksilbergehalt	0,0 mg HG
Energieeffizienzklasse	F
Lampenform	Kerzenbirne C35
Sockel	E-14
Schutzklasse	IP 20
Spannung	230 V~ / 50-60 Hz
Stromart	AC
Lampenstrom	32,0 mA
Verbrauch bei 1.000 Std.	5,5 kWh/bei 1000 Std.
Messgröße SVM	<0,4
TaMax (°C)	40°
TaMin (°C)	-20°
TcMax (°C)	80°
Markteinführung	Q4.2017
EPREL Reg.Nr.	711354
Warentarifnummer	8539500000
Bezeichnung	Kerzenlampe Ecolux Opal DTW
Artikel Nummer	5808501
Kategorie	Allgebrauchslampen Ecolux
Linie	Ecolux-Linie

Maßangabe	Durchmesser: ~ 65 mm
	Gesamtlänge: ~ 105 mm
	Gewicht: ~ 30 g
Entsorgungspflichtig	Ja
Verpackung	Karton / Kunststoff



SIGOR
5808501

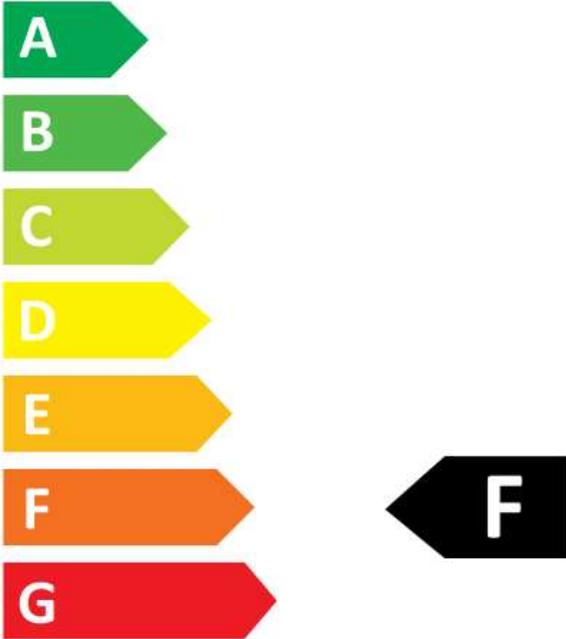

6
kWh/1000h



2019/2015

