

695XL

Die vielseitigste Benzinsäge

Zu den Merkmalen der neuen 695XL gehören ein leichter zu startender Motor mit neuem Zündsystem, außerdem verstärkte Komponenten wie neuem Auspuff und Vergaser, sowie Kolben und Zylinder. Verfügbar mit 30 - 40 cm Schwertern und der gesamten MAX, ProForce und PowerGrit Diamantketten. Die 695XL ist unsere leistungsstärkste ICS Benzinsäge für den täglichen Einsatz im Hoch- und Tiefbau, sowie dem Rohrleitungsbau und auch für den professionellen Dienstleister bestens geeignet.

695XL PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Motortyp	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	94 cm ³ (5.7 cu-in)
Leistung	4,8 kW (6.4 PS) bei 9000 U/min
Drehmoment	5,7 Nm (50.4 in-lbs) bei 7.200 U/min
Motordrehzahl	9.300 +/- 150 U/min (max.) 2.700 +/- 100 U/min (Leerlauf)
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung	28 m/s (5500 ft/min)
Gewicht	9,5 kg (21 lbs), nur Sägekopf
Abmessungen	46 cm (18 in) Länge, 36 cm (14 in) Höhe, 30 cm (12 in) Breite
Luftfilter	Wasserbeständiger Polyester
Zündung	Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung
Kraftstoffmischungsverhältnis	50:1 Benzin zu Öl (2 %)
Kraftstofftankinhalt	1 Liter (0.26 Gallonen)
Wasserzufuhr	Mindestens 1,5 bar (20 psi)
Wasserdurchsatz	Mindestens: 4 l/min (1 gpm)
Garantierter Schalleistungspegel, L _{wa} (1)	115 dB(A); (K _{wa} = 1,0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeführers L _{pa}	104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))
Vibrationen, a _{hv,eq} bei Betonschneiden (2)	3,6 m/s ² (K=1,0 m/s ²), vorderer Griff 3,1 m/s ² (K=1,0 m/s ²), hinterer Griff
Vibrationen, a _{hv,eq} bei Rohrschneiden (2)	5,62 m/s ² (K=0,2 m/s ²), vorderer Griff 5,28 m/s ² (K=0,2 m/s ²), hinterer Griff


(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011 gemessen


ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 51 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0815



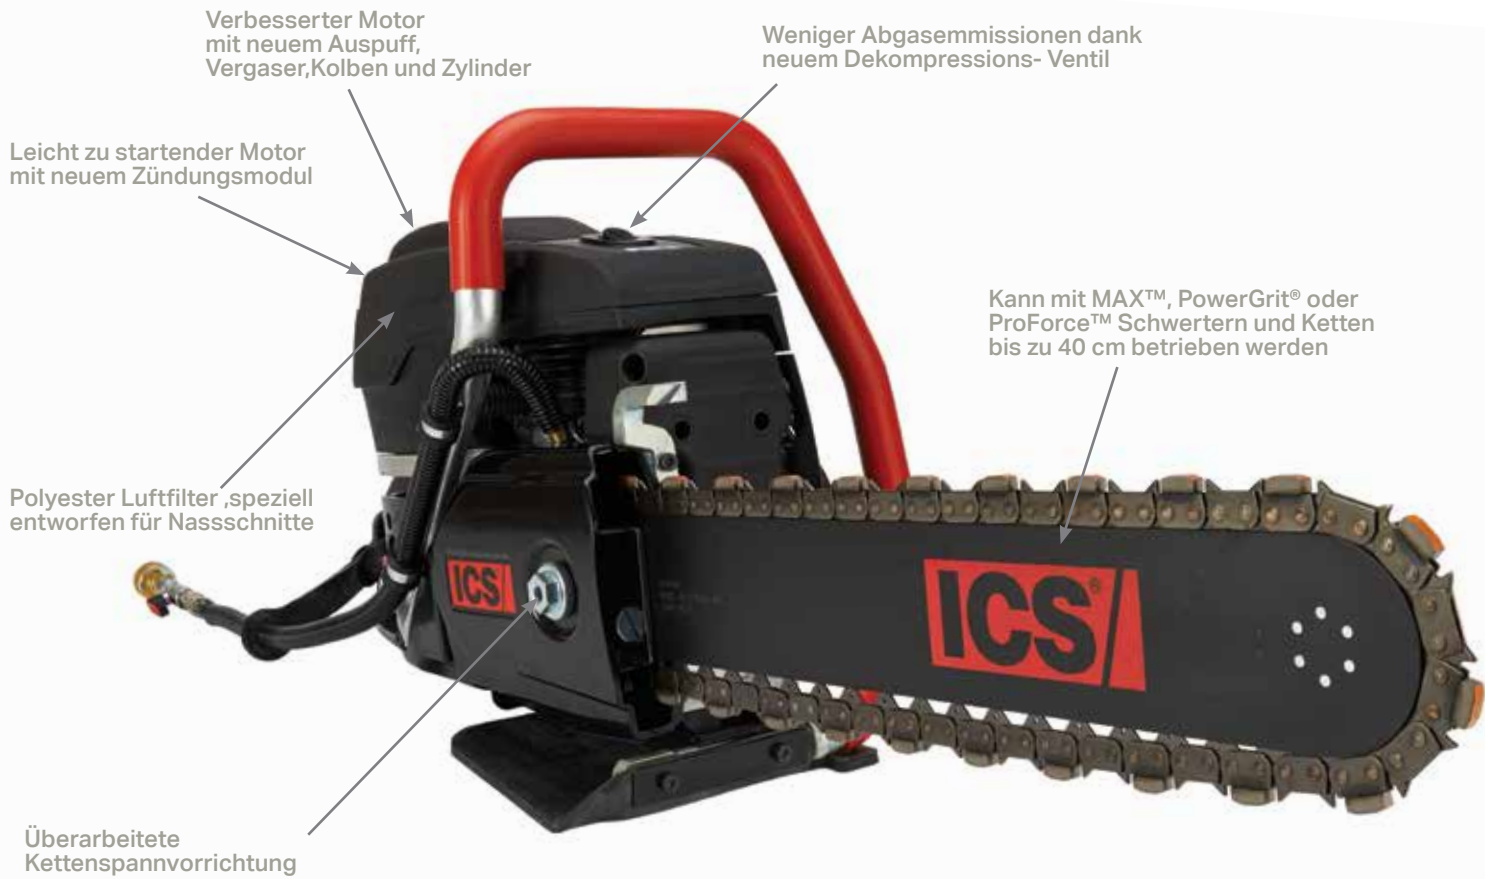

Tiefe Schnitte für schwer zugängliche oder schmale Öffnungen



Leichtes Spannen der Kette



Sicherer für Schnitt von duktilen Gussrohren



Vielseitig

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259
© Copyright 2015 ICS, Blount Inc. Die Angaben zur Datenschutzerklärung können ohne Ankündigung geändert werden.

Änderungen an Preisangaben und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 und PowerGrit sind eingetragene Marken von ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE und TwinMAX sind Markenzeichen von ICS.0815